





编号	埋管根数	埋管布置示意图	C20砼每米用量 (m ³)
1	4根		0.35 (m ³)
2	8根		0.4 (m ³)
3	12根		0.56 (m ³)

- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米计；
- 2、原状土回填夯实，或按路基回填。
- 3、保护层的混凝土等级为C20。
- 4、顺路管道距道路边线0.5，间隔4米设置管枕，管道端部0.5米设置管枕，管顶距地面0.5m—0.8米，现场光缆熔接均在手孔井内。
- 5、过路管道两端砌筑人孔井，管道用C20混凝土包封距路面0.8m。




日期

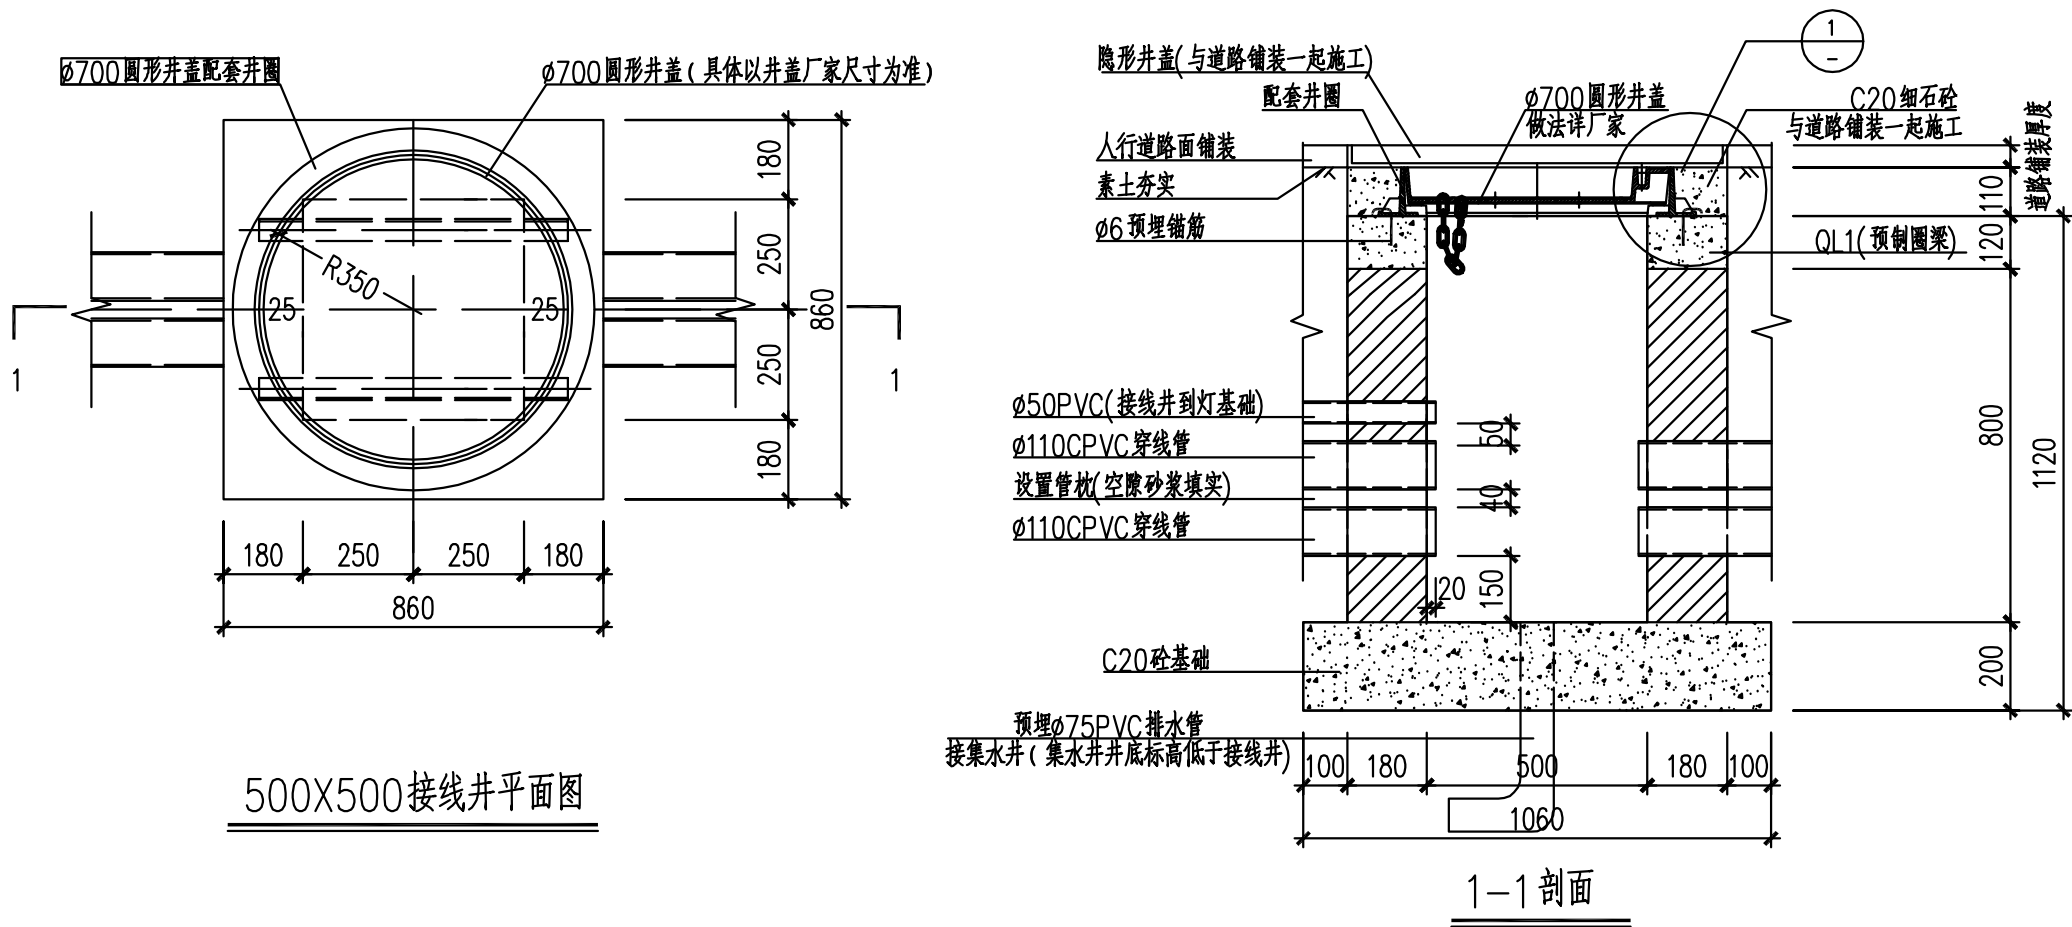

工程用量表

材 料	砖砌体 (m ³)	砂浆抹面 (m ²)	C20砼用量 (m ³)
数 量	0.391	2.84	0.224
材 料	防盗钢盖板	预埋支架	QL1
数 量	一个	一套	2.72



注：本图中的砼量不含预制圈梁砼用量

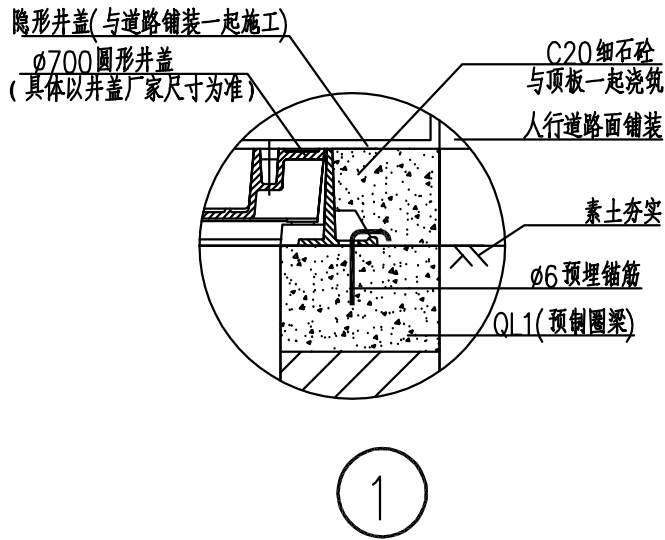

附注：


- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米计；
- 2、砖墙采用MU10烧结普通砖，M10水泥砂浆砌筑，砌体质量等级为B级。
- 3、抹灰、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆。
- 4、本图仅适用于埋置在人行道内的接线井。

日期

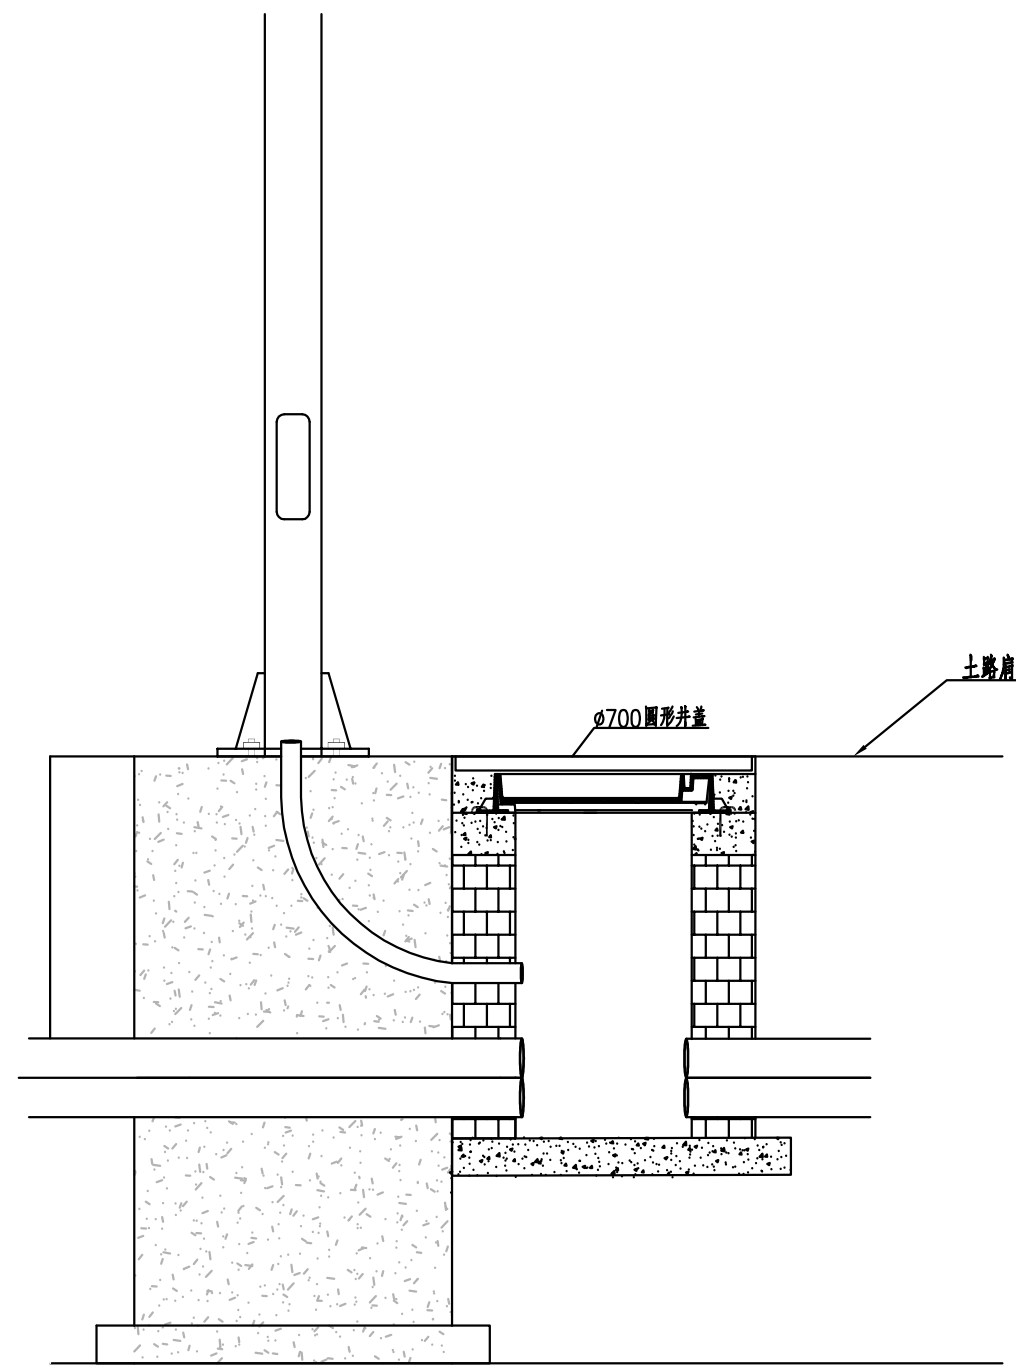
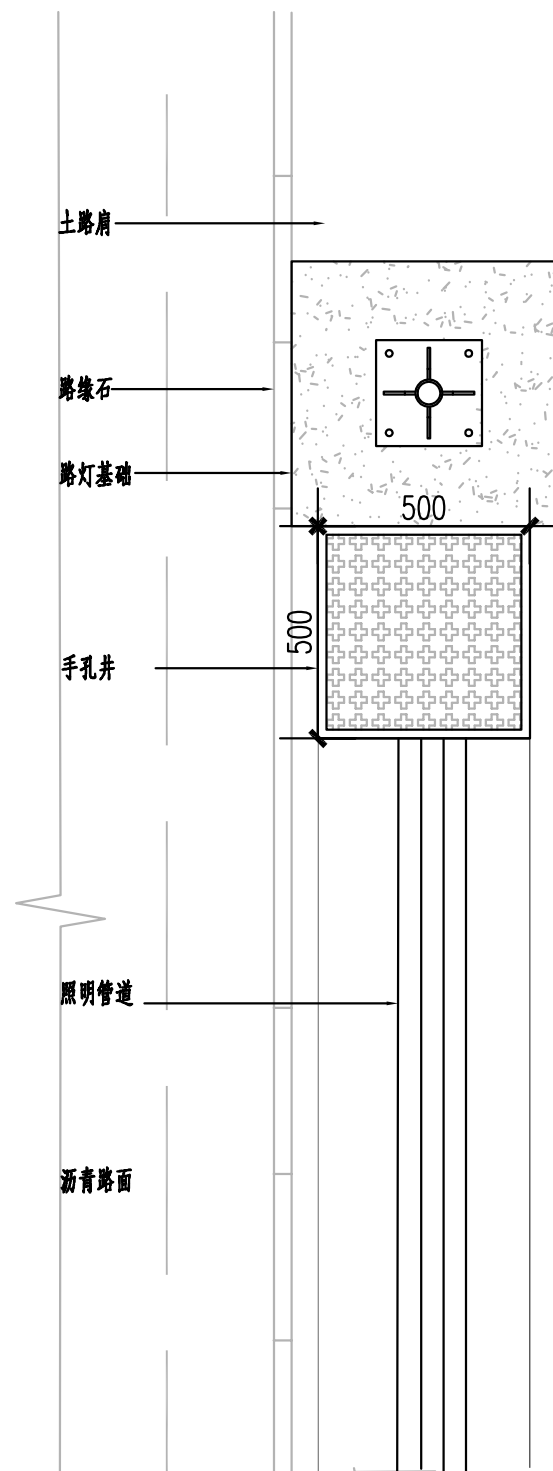


1-1剖面图

日期

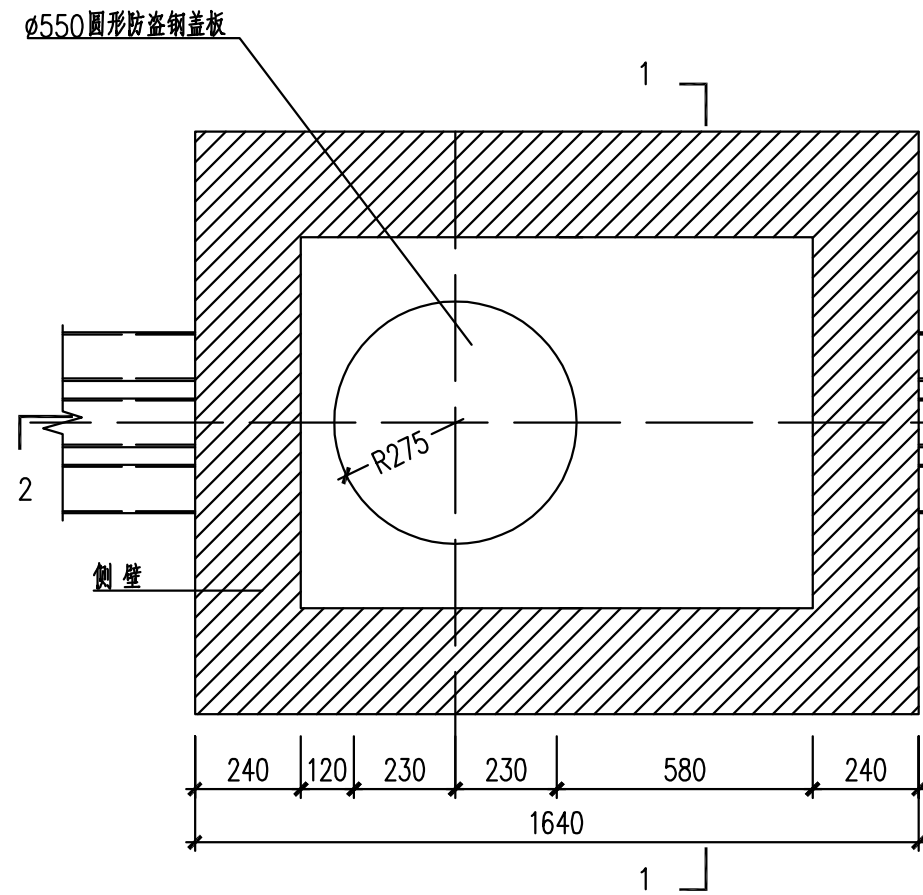


840X1160接线井平面图

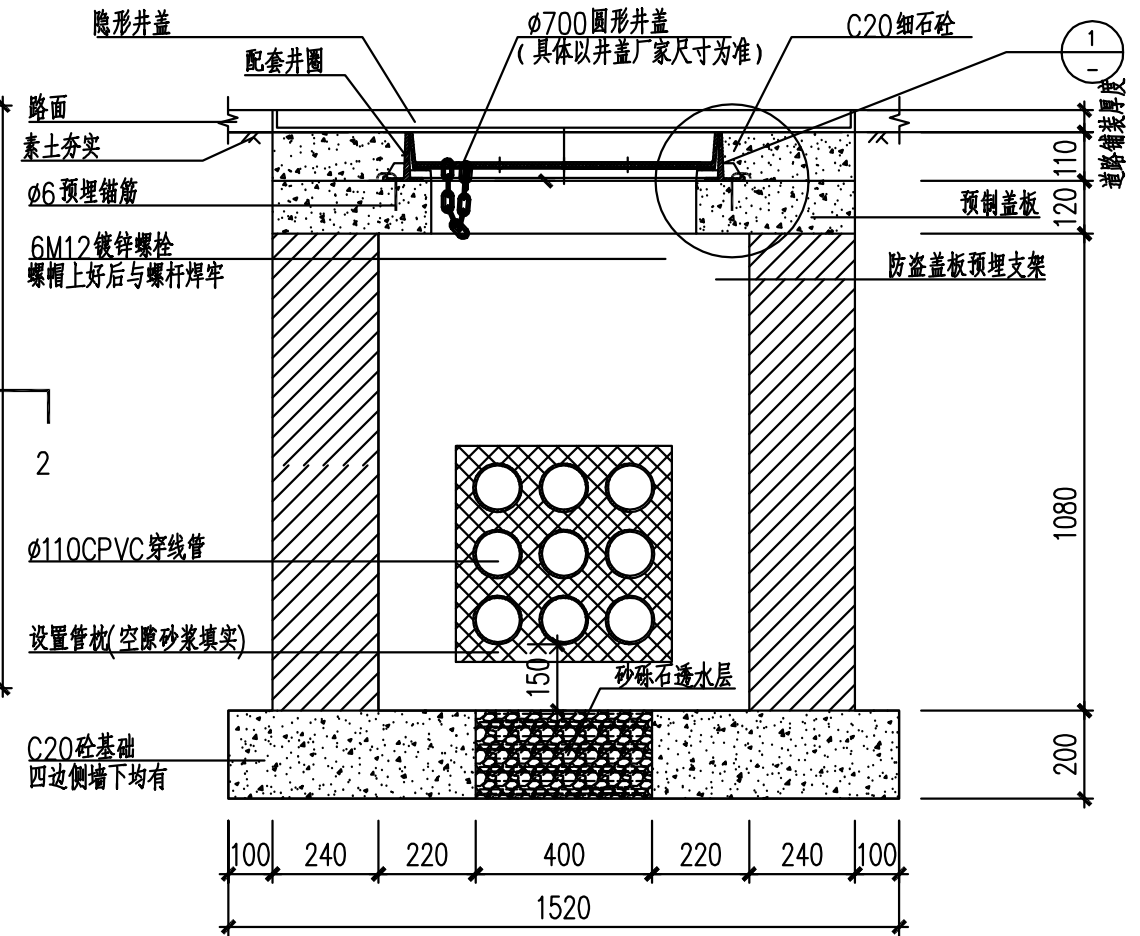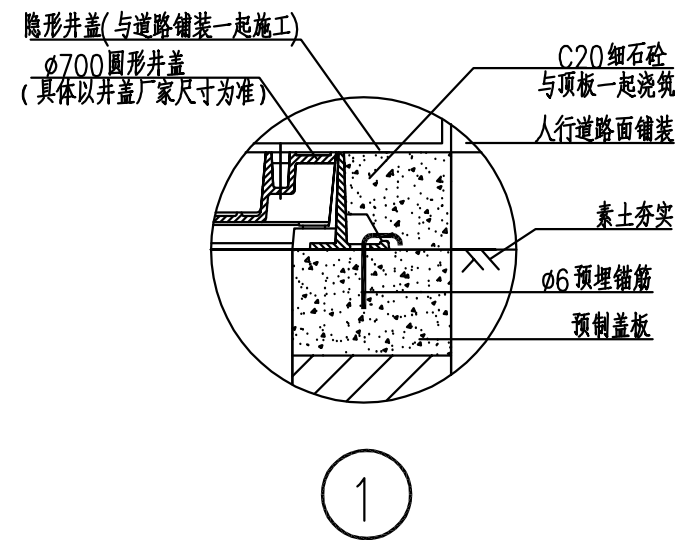

1-1 剖面


附注：

- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米计；
- 2、砖墙采用MU10烧结普通砖，M10水泥砂浆砌筑，砌体质量等级为B级。
- 3、抹灰、勾缝、座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆。
- 4、本图仅适用于埋置在人行道内的接线井。



材 料	砖砌体 (m ³)	砂浆抹面 (m ²)	C20砼用量 (m ³)	砂卵石用量 (m ³)
数 量	1.19	5.29	0.511	0.048
材 料	防盗钢盖板	预埋支架	预制盖板	
数 量	一块	一套	一块	

隐形井盖
 ∅700圆形井盖
 (具体以井盖厂家尺寸为准)
 C20细石砼
 与顶板一起浇筑
 路面铺装
 素土夯实
 φ6预埋锚筋
 预制盖板
 1

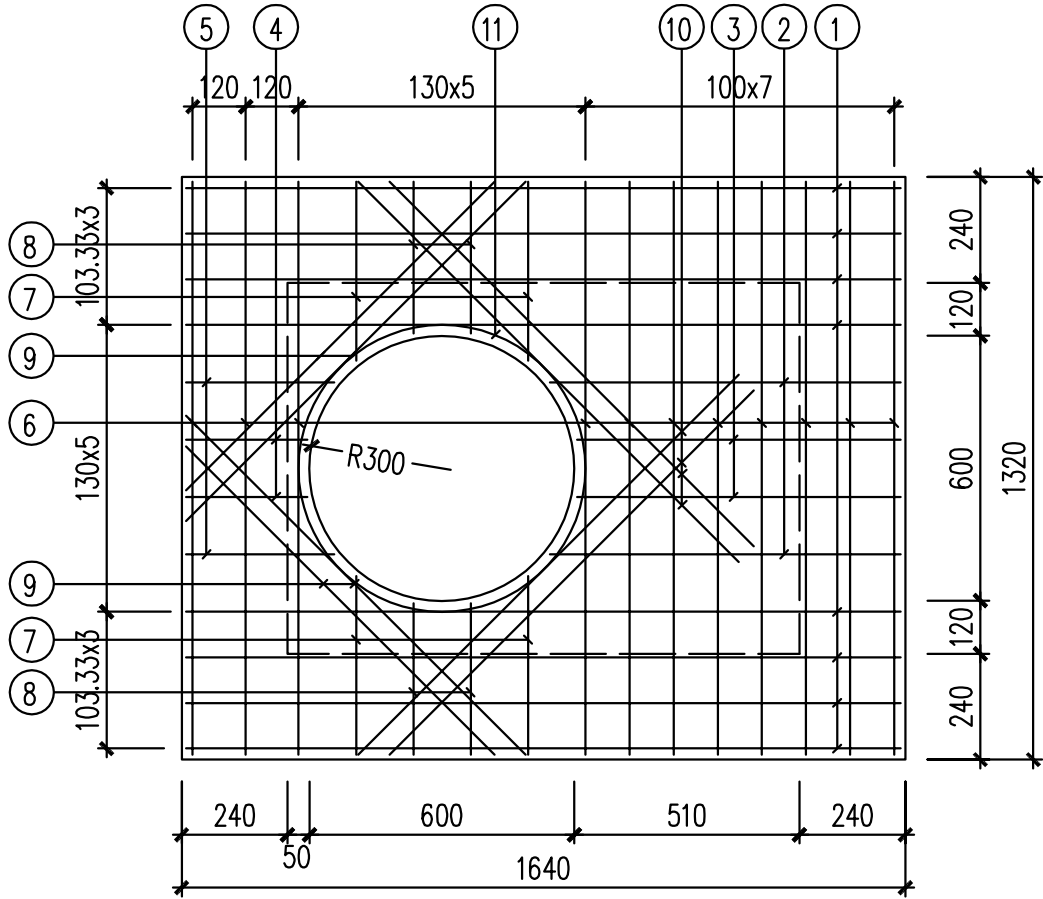

840X1160 盖板配筋图

- 附注：
- 1、本图未注明尺寸单位的均以毫米计；
 - 2、混凝土保护层: 25; 钢筋放置下层, 水平筋在最下面。
 - 3、洞口尺寸可根据井盖大小调整, 配筋不变, 钢筋长度及位置相应调整。
洞口直径不得大于700。



钢筋表

编号	形式尺寸 (mm)	规格 (mm)	长度 (mm)	数量 (根)	总长 (m)	重量 (kg)
①		Φ12	1590	8	12.72	11.30
②		Φ12	800	2	1.6	1.42
③		Φ12	730	2	1.46	1.30
④		Φ12	270	2	0.54	0.48
⑤		Φ12	340	2	0.68	0.60
⑥		Φ12	1270	11	13.97	12.41
⑦		Φ12	405	4	1.62	0.55
⑧		Φ12	345	4	1.38	1.22
⑨		Φ14	990	4	3.96	4.78
⑩		Φ14	1165	4	4.66	5.63
⑪	○—R800	Φ12	2600	1	2.6	2.30

盖板规格表

盖板型号	板厚 (mm)	C25砼用量 (m ³)	钢筋用量 (kg)
840x1160	120	0.232	41.99


日期

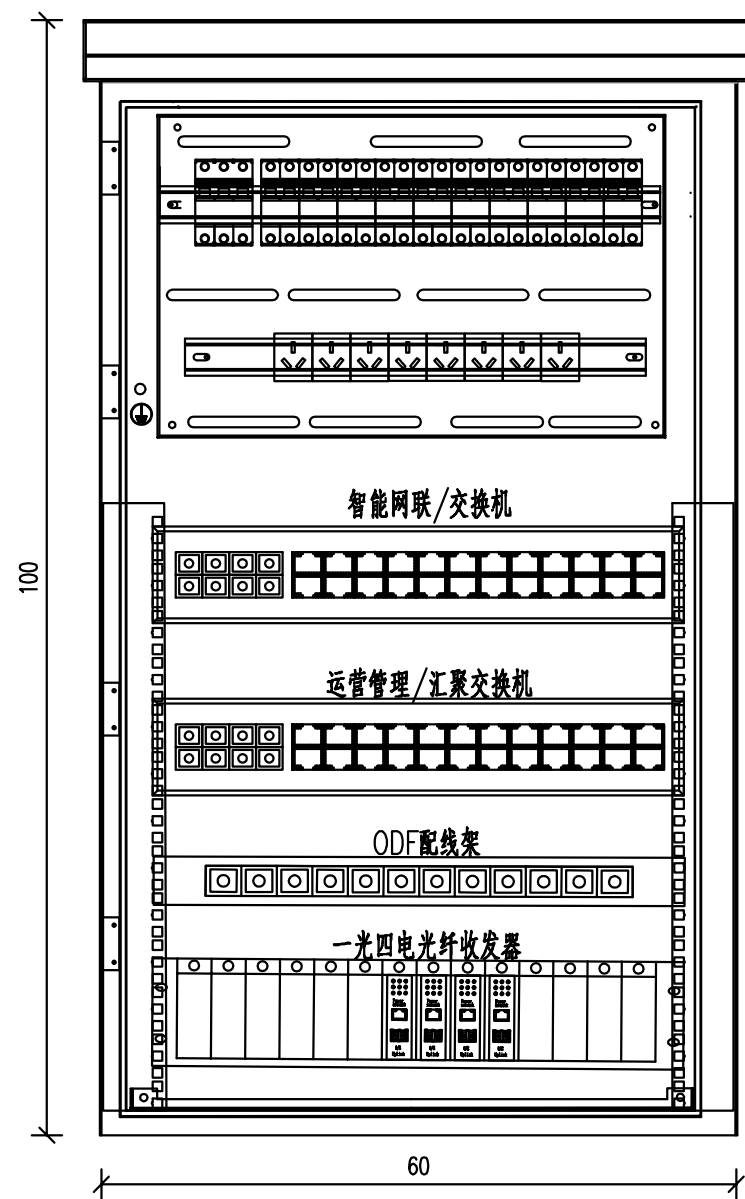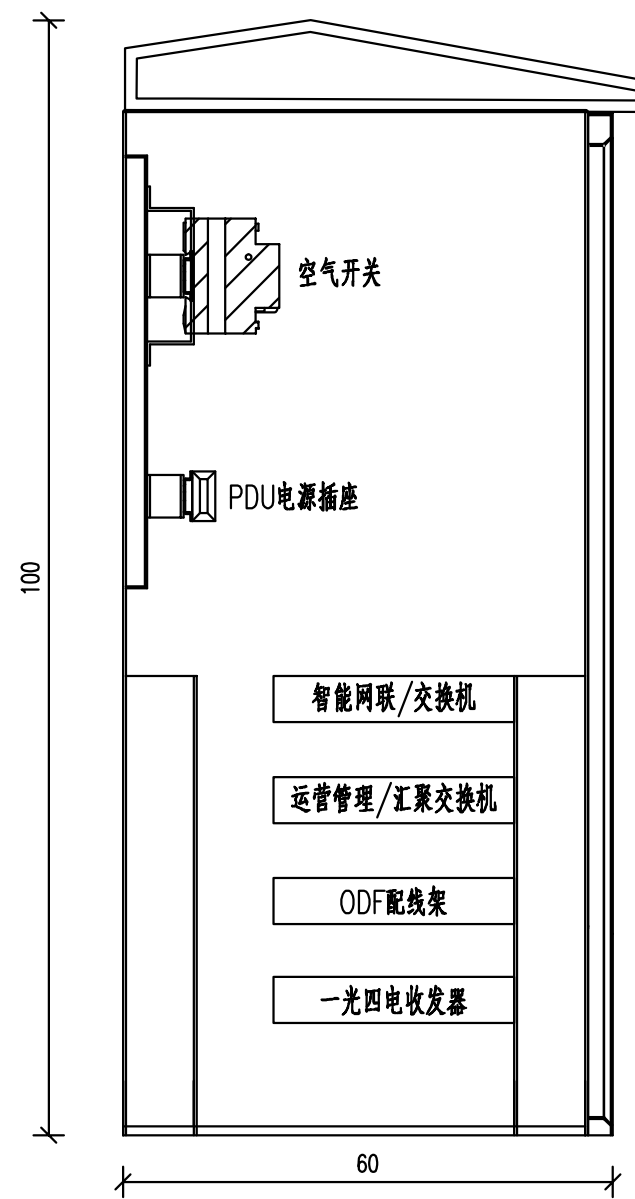落地机柜正面图落地机柜侧面图


注

- 1、箱体材质整体为201不锈钢，厚度1.5mm.
- 2、柜体基本高宽深：100×60×60cm，（具体尺寸以实际需求为准）
- 3、箱子中部件：电源防雷器×1,漏电保护开关10组，3P+N空气开关1组，PDU八位插排×1,万兆接入交换机×1，12孔ODF配线架×1.
- 4、箱体防护等级（IP65）.
- 5、智能网联机柜内，安装运营管理汇聚交换机，前端摄像机、道闸、升降柱、等设备通过光缆和CAT6网线接入汇聚交换机，汇聚后通过光缆传回机房。


日期

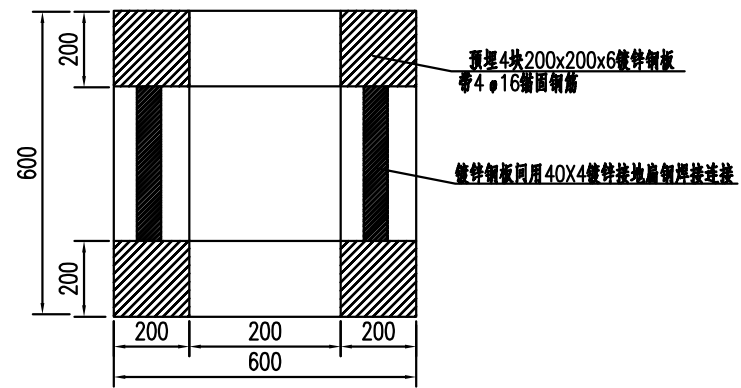

配电箱基础平面图

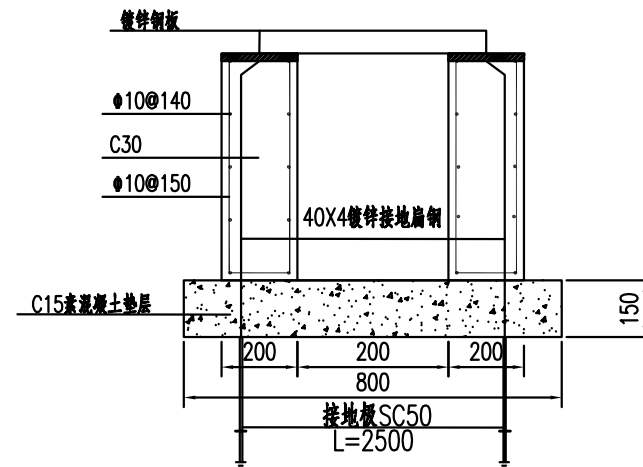

配电箱基础配筋图

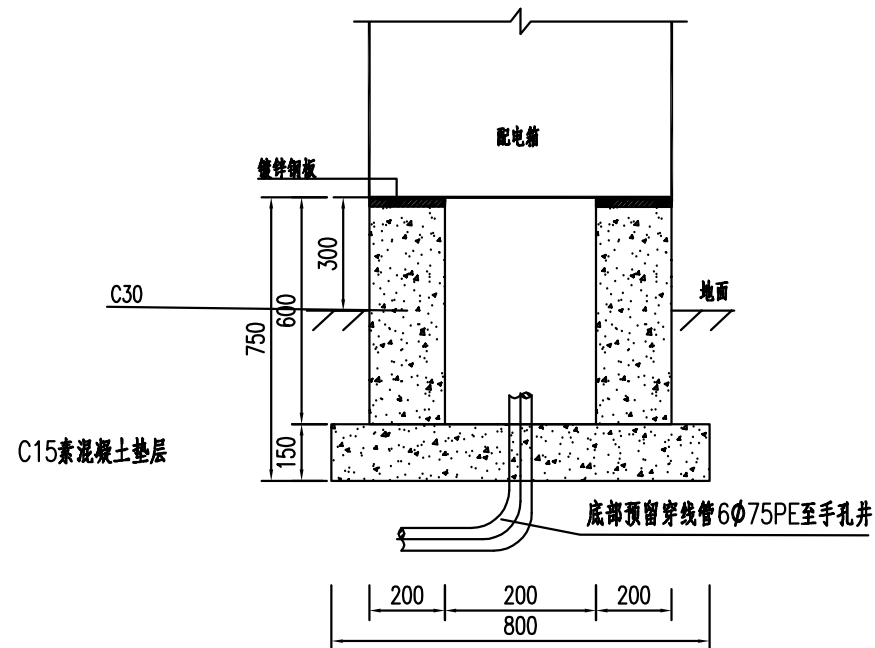

配电箱基础剖面图

注：

- 1.本图尺寸以毫米计。
- 2.侧墙采用C30混凝土，HRB335钢筋，内侧钢筋混凝土厚度为25mm，外侧钢筋混凝土厚度为35mm。底部采用C15混凝土垫层，厚150mm。
- 3.基础顶部四角预埋4块热镀锌钢板，镀锌钢板间用40X4镀锌接地扁钢焊接连接，柜体安装时应将底部与预埋钢板可靠焊接。
- 4.基础底部预留穿线管，供敷设光（电）缆用，管端头露出地面100mm。
- 5.机柜采用人工接地极作接地，机柜金属外壳及PE母线应与接地线可靠连接，综合接地电阻不大于1欧。
- 6.照明配电柜、路侧机柜共用此基础。
- 7.实际基础尺寸以现场配电箱为准。

										第 1 页	共 1 页
日期											