

故宫博物院北院区红线外电力配套工程

合同编号: GDCB2025122

工程名称: 故宫博物院北院区红线外电力配套工程

发包人(甲方): 北京实创科技园开发建设股份有限公司

陆玲

承包人(乙方): 北京国电成达电力工程有限公司

李继成



2025年9月26日

一、合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京实创科技园开发建设股份有限公司

法定代表人: 曹臻

法定注册地址: 北京市海淀区翠湖北环路2号院5号楼

承包人(全称): 北京国电成达电力工程有限公司

法定代表人: 李继笑

法定注册地址: 北京市门头沟区雁翅镇南雁路乙12号

发包人为建设故宫博物院北院区红线外电力配套工程(以下简称“本工程”),已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 故宫博物院北院区红线外电力配套工程

工程地点: 海淀区西北旺地区办事处西玉河村

工程内容: 故宫博物院北院区红线外电力配套工程图纸所包含的全部内容,主要包括电气工程、土建工程、路面破除及恢复工程,详见工程量清单

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件二)

工程立项批准文号: 李继笑

资金来源: 海淀区2025年电力配套专项资金

二、工程承包范围

承包范围: 故宫博物院北院区红线外电力配套工程图纸所包含的全部内容,主要包括电气工程、土建工程、路面破除及恢复工程,详见工程量清单

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2025年9月30日

计划竣工日期: 2025年11月29日

工期总日历天数 60 天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：贰仟贰佰柒拾肆万捌仟肆佰壹拾贰元零贰分（人民币）

（小写）¥：22748412.02 元

其中：安全文明施工费（含税）：678754.16 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：153463.42 元

暂列金额（含税）：2000000 元

专业工程暂估价（含税）：0 元

.....

八、承包人项目经理：

姓名：汪巍； 职称：高级机电工程师；

身份证号：152103197810040022；建造师执业资格证书号：0170331；

建造师注册证书号：京1122006200700681；

建造师执业印章号：京1122006200700681(00)。

安全生产考核合格证书号：京建安B(2016)0130768。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式捌份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其
委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其
委托代理人：_____（签字）

2025 年 9 月 26 日

2025 年 9 月 26 日

签约地点：_____



唐玲

李继笑



二、通用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

合同条款通用部分、合同条款专用部分中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、合同条款专用部分、合同条款通用部分、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 合同条款：指构成合同文件组成部分的合同条款通用部分和（或）合同条款专用部分。

1.1.1.7 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.8 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.9 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指合同协议书中约定，具有工程发包主体资格和承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付工程价款的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。发包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.3 承包人：指合同协议书中约定，具有合同工程承包主体资格，并承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指发包人委托的对合同履行实施管理的法人或其他组织。监理人名称见合同条款专用部分。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全

权负责人。

1.1.2.8 发包人代表：指由发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。发包人代表相关信息见合同条款专用部分。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按照合同约定所需建造、完成并移交给发包人的工程，包括工程设备。永久工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。临时工程的约定见合同条款专用部分。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指为实施合同工程需永久占用的土地。永久占地的约定见.同条.专.部.。

1.1.3.11 临时占地：指为实施合同工程需临时占用的土地。临时占地的约定见.同条.专.部.。

1.1.3.12 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。缺陷责任期的具体期限见合同条款专用部分。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 书面形式

书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.7 争议评审组

争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和（或）工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和（或）承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双

方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.8 其他需要补充的内容

其他需要补充的内容见合同条款专用部分。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款专用部分另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 其他合同文件。



李继

李继



附注：构成合同文件的图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，应以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签署的不背离合同实质性内容的补充协议，应当视为合同文件的有效组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5 合同协议书

指由发包人与承包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。承包人按照中标通知书规定的时间与发包人签订的合同协议书，除法律另有规定或合同条款专用部分另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。合同生效的条件见合同条款专用部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

- (1) 发包人按照合同约定向承包人提供图纸。发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按

第 11.3 款的约定办理。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2) 依据合同条款专用部分第 10.1 款约定制定的合同进度计划，或依据合同条款专用部分第 10.2 款约定修订的合同进度计划，经监理人批准后 7 日内，承包人应当根据合同进度计划或合同进度计划修订和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各最新版本图纸(包括第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。

(3) 经监理人批准最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，应当作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

(4) 承包人未按照约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在约定的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(5) 发包人提供图纸的期限、数量和其他约定见合同条款专用部分。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应当按照约定的范围、数量和期限报送监理人，监理人应当在约定的期限内批复。承包人提供文件的范围、数量、期限和监理人批复期限以及其他约定见合同条款专用部分。

(2) 除合同条款第 4.1.10 项约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不能作为合同计量与支付的依据文件。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，监理人应当按照合同条款第 1.6.1 (2) 目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。承包人应按修改后的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

(1) 联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24 小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2) 发包人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(3) 监理人指定的接收人和接收地点见合同条款专用部分。

(4) 承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后 7 天内，按照合同条款第 4.5.4 项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(5) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前至少一个工作日以书面形式通知另一方。发包人（包括监理人）和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和（或）符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函视为拒不签收。

(6) 发包人（包括监理人）和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准而

要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。发包人移交施工场地的期限见合同条款专用部分。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

发包人应在第 11.1.1 项约定的开工日期前，组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人应当以书面方式通过监理人向发包人申请增加设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 向承包人提交支付担保

（1）发包人要求承包人提交履约担保的，除合同条款专用部分另有约定的，在承包人按合

同条款第 4.2 款向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时,发包人应当按照金额和条件对等的原则和合同文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。发包人提供支付担保格式见合同条款专用部分.件.。

(2) 支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。

(3) 发包人无法获得一份不带具体截止日期的履约担保,支付担保中应当约定有“变更工程竣工付款支付日期的,保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。

(4) 支付担保应当在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人;承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

2.9 办理工程质量监督手续

发包人应按有关规定及时办理工程质量监督手续。

2.10 环境保护责任

发包人对建筑垃圾处理、施工扬尘治理负总责。

2.11 移交工程档案

发包人应根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定,收集、整理、立卷、归档工程资料,并按规定时间和向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

2.12 批准和确认

按照合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准和确认,或承包人提出修改意见的要求、请求、申请和报批等,自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起,如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的,视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

2.13 其他义务

发包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托,享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准,合同条款通用部分没有指明的,应在合同中指明。监理人履行须经发包人批准行使的权力时,应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。发包人需批准明确行使的权力见合同条款专用部分。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准,但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解

除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工现场的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 总监理工程师不应将合同通用部分第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应加盖监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后，应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行；按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定需要作出修改的，按修改后的结果执行。

3.6 监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

(1) 承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。

(2) 承包人应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按照第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中，具体工作内容和要求见合同条款专用部分。

(2) 承包人还应按照监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按合同条款通用部分第 3.5 款商定或者确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维修工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 承包人的设计工作

根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成约定的施工图设计或与工程配套的设计工作，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照合同条款专用部分第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容见合同条款专用部分。

4.1.11 农民工工资保证金

承包人应在银行设立工资保证金专用账户，专项用于发生欠薪时支付农民工工资的应急保障。账户内资金启用应当经建设主管部门和劳动保障行政部门批准。

4.1.12 其他义务

承包人应履行的其他义务见合同条款专用部分。

4.2 履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

合同约定承包人提交履约担保的，承包人应在签订合同前，按照发包人约定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人合同文件约定的格式内容保持一致。承包人是否提交履约担保及需要提交履约担保的金额见合同条款专用部分。承包人履约担保格式见合同条款专用部分。件。。

4.2.2 履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接

收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中就应当约定有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后 28 天内退还给承包人。发
包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知
承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管第 2.8 款约定的支付担
保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，也应通知发包人并
说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意
义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分
包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。

4.3.3 未经发包人同意，承包人不得将其自行施工范围工程的其他部分或工作分包给第三
人。发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作包括：

- (1) 投标函附录约定的分包工程；
- (2) 除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意的其他非主体、非关键
性工作，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请
求和承包人选择的分包人。

4.3.4 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，
达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用招标方式
实施的，应当按第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项
目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方
式。

4.3.5 在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一
份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

4.3.6 分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包
人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因
发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程
款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

4.3.7 未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程
和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

4.3.8 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.9 发包人同意的分包工程，承包人应向发包人和监理人提供合同副本。

4.3.10 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据第 11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管

理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行急救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件一般是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。不利物质条件的具体范围见合同条款专用部分。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同条款专用部分附.三:承.人.供.材.和.程.备一.表。

5.1.2 承包人应在合同约定的期限内，将各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人将其提供的各项材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按照合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同条款专用部分附.四:发.人.供.材.和.程.备.览表。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需

要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人检查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除合同另有约定外，承包人应承担自行修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人自行修建临时设施的范围以及所需临时占地见合同条款专用部分。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施，以及相关运行、维护、拆除、清运费用的承担人见合同条款专用部分。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除合同条款专用部分另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除合同条款专用部分另有约定外, 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施, 包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施, 并承担相应费用。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施, 不需要交纳任何费用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规, 严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶, 并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件, 应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续, 发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用, 由承包人承担, 但合同条款专用部分另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的, 由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输, 其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物; “车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在合同约定的期限内, 通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限见合同条款专用部分。

8.1.2 承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范, 按上述基准点(线)以及合同工程精度要求, 测设施工控制网, 承包人测设施工控制网的其他要求见合同条款专用部分, 并将施工控制网资料在约定期限内报送监理人审批, 其报送监理人审批的期限见合同条款专用部分。

8.1.3 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的, 承包人应及时修复, 并承担施工控制网点的管理与修复费用。工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作, 并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿下列情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在合同条款专用部分约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工现场内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 在工程开工前应当明确责任人编制施工现场治安保卫计划，并制定应对突发治安事件的应急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。制定施工现场治安保卫计划和突发治安事件应急预案的责任人见合同条款专用部分。

9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应建立施工扬尘治理制度，建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳、保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理（如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆）等责任制，针对工程项目特点制定具体的实施方案，并严格实施。如扬尘治理，承包人应在建筑工地公示施工扬尘治理措施、责任人、主管部门等信息，并及时向当地主管部门报送施工扬尘治理措施落实情况。

9.4.3 承包人应在合同条款专用部分约定的时限内，按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划（包含第9.4.2项约定的实施方案内容），报送监理人审批。监理人在合同条款专用部分约定的期限内给予批复。

9.4.4 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏和污染环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担相应责任。

9.4.5 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.6 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.7 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 由于承包人原因，施工现场安全生产标准化评定、认定等级未达到合同协议书中约定的管理目标等级但“样板（合格）”的，承包人应当向发包人支付未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.6.2 发包人鼓励承包人提高施工现场安全生产标准化管理。施工现场安全生产标准化评定、认定等级高于合同协议书中约定的管理目标等级的，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 由于承包人原因，特殊安全文明施工要求未达到合同约定的要求，承包人应当向发包人支付未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法见合同条款专用部分。

9.7.2 发包人鼓励承包人提高特殊安全文明施工要求。特殊安全文明施工要求高于合同约定的要求，发包人可给予承包人创优奖励。发包人是否给予承包人创优奖励及创优奖励金额或者计算方法见合同条款专用部分。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人应当在收到监理人按照第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人，施工进度计划中应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。监理人应在收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容见合同条款专用部分。

10.1.2 承包人还应根据合同进度计划，按照第 10.1.1 项相关约定编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求见合同条款专用部分。

10.1.3 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应当按照发包人提供图纸及有关资料的时间要求，编制单位工程进度计划和施工方案说明。群体工程中有关编制进度计划和施工

方案说明的要求见合同条款专用部分。

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在合同条款专用部分约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；

10.2.2 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成承包人关键线路工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工；
- (8) 发包人造成工期延误的其他原因见合同条款专用部分。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。异常恶劣的气候条件的范围和标准见合同条款专用部分。

11.5 承包人的工期延误

11.5.1 由于承包人原因,未能按合同进度计划完成工作,或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的,承包人应采取措施加快进度,并承担加快进度所增加的费用。

11.5.2 由于承包人原因造成不能按期竣工的,按照合同约定的竣工日期(包括按合同工期延长)后7天内,监理人应当按第23.4.1项的约定书面通知承包人,说明发包人有权得到逾期竣工违约金,逾期竣工违约金计算标准和计算方法见合同条款专用部分。但最终逾期竣工违约金的金额不应超过合同约定的逾期竣工违约金最高限额。逾期竣工违约金最高限额见合同条款专用部分。

监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的,发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

11.5.3 承包人支付逾期竣工违约金,不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工,或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的,应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用,并向承包人支付相应的奖金。提前竣工的奖励办法见合同条款专用部分。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列情形暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:

- (1) 承包人违约引起的暂停施工;
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;
- (3) 承包人擅自暂停施工;
- (4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形见合同条款专用部分。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时,可向承包人作出暂停施工的指示,承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工,暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况,且监理人未及时下达暂停施工指示的,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复,逾期未答复的,视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后,监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知

后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.4.3 根据第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为按第 15.1 款规定的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同条款专用部分约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同条款专用部分的约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方见合同条款专用部分。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在合同约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限见合同条款专用部分。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合

同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

(5) 为完成工程需要追加的额外工作；

(6) 变更的其他情形见合同条款专用部分。15.1.2 发包人违背第 15.1 (1) 目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按第 23.1 (1) 项的约定，在上述 28 天期限到期后的 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按第 23.1 (2) 项的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1.1 项约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1.1 项约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1.1 项约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

(1) 除合同条款专用部分对期限另有约定外, 承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内, 向监理人提交变更报价书, 报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则, 详细开列变更工作的价格组成及其依据, 并附必要的施工方法说明和有关图纸。承包人提交变更报价书的期限见合同条款专用部分。

(2) 变更工作影响工期的, 承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时, 可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划, 及相应施工措施等详细资料。

(3) 除合同条款专用部分对期限另有约定外, 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内, 根据第 15.4 款约定的估价原则, 按照第 3.5 款商定或确定变更价格。监理人商定或确定变更价格的期限见合同条款专用部分。

(4) 收到变更指示后, 如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的, 监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时, 相应调整的具体金额。

15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求, 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后, 应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

因工程量清单漏项 (仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时) 或变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的, 采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目, 但有类似子目的, 可在合理范围内参照类似子目的单价, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价, 可按照成本加利润的原则, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4 因工程量清单漏项 (仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时) 或变更引起措施项目发生变化, 原措施项目费中已有的措施项目, 采用原措施项目费的组价方法变更; 原措施项目费中没有的措施项目, 由承包人根据措施项目变更情况, 提出适当的措施项目费变更, 由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时, 因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减, 超过合同约定范围且导致分部分项工程费总额变化超过一定幅度时, 可以调整单价, 否则不因已标价工程量清单中列明工程量的增减而调整单价。其调整的原则见合同条款专用部分。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式见合同条款专用部分。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中, 承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合

合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定给予奖励。对承包人提出合理化建议的奖励方法见合同专用条款。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备及专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人。发包人和承包人的权利义务关系约定如下：

- (1) 由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。
- (2) 与组织招标工作有关费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。
- (3) 中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
- (4) 在任何招标工作启动前，承包人应当按照合同条款专用部分约定期限编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）

标底编制原则。发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

(5) 承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前按照合同条款专用部分约定期限，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后应当在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(6) 如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(7) 设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

(8) 设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

(9) 承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

(10) 承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前应当按照合同条款专用部分约定期限，将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后在合同条款专用部分约定期限内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后，在合同条款专用部分约定期限内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(11) 发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(12) 承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履

行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但合同条款专用部分另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除合同条款专用部分另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) \right]$$

式中：ΔP — 需调整的价格差额；

P₀ — 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A — 定值权重（即不调部分的权重）；

B₁；B₂；B₃；…；B_n — 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

F_{t1}；F_{t2}；F_{t3}；…；F_{tn} — 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F₀₁；F₀₂；F₀₃；…；F_{0n} — 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整 按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的，其价格和数量应由监理人审核，监理人确认需调整的内容、范围、价格和数量作为调整工程合同价格差额的依据。

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班发生物价波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以内的，由承包人承担或受益，不调整合同价格；其价格波动变化幅度在合同约定的风险幅度范围以外的，由发包人承担或受益。物价波动引起价格调整的风险范围以及调整的风险幅度见合同条款专用部分。

16.1.2.2 物价波动变化幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期确定的人工、材料、设备和机械台班的市场价格即为基准价。投标报价基准期见合同条款专用部分。

(2) 《北京工程造价信息》中市场价格信息有的，以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场价格（以下简称造价信息价格）为依据确定基准价，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准；《北京工程造价信息》市场价格信息中没有的，确定基准价的方法见合同条款专用部分。

(3) 合同施工期市场价格的确定方法见合同条款专用部分。

(4) 物价波动变化幅度的计算方法：

1) 当承包人投标报价中的单价低于基准价时：

物价波动变化幅度（涨幅）=（施工期市场价-基准价）\基准价×100%

物价波动变化幅度（跌幅）=（施工期市场价-投标单价）\投标单价×100%

2) 当承包人投标报价中的单价高于基准价时：

物价波动变化幅度（涨幅）=（施工期市场价-投标单价）\投标单价×100%

物价波动变化幅度（跌幅）=（施工期市场价-基准价）\基准价×100%

3) 当承包人投标报价中的单价等于基准价时：

物价波动变化幅度=（施工期市场价-基准价）\基准价×100%

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 第 16.1.2.1 目中约定的人工、材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，其计算价格调整差额的方法见合同条款专用部分。

(2) 第 16.1.2.1 目中约定的人工的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算全部价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额不计取规费，只计取税金。

(3) 第 16.1.2.1 目中约定的材料、设备和机械台班的物价波动变化幅度超过风险幅度时，应当计算超过部分的价格差额，其价格差额由发包人承担或受益，其价格差额不计取规费，只计取税金。

16.1.2.4 物价波动引起价格调整的其他约定见合同条款专用部分。

16.1.3 物价波动引起价格调整的其他方法见合同条款专用部分。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行工程量清单中约定的计量计价规范版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和合同约定力的图纸进行计量。

17.1.3 计量周期

(1) 本合同的计量周期为月，当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）见合同条款专用部分。

(2) 单价子目已完成工程量是否按月计量见合同条款专用部分。

(3) 总价子目计量方法见合同条款专用部分。

17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正

的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时,可通知承包人共同进行联合测量、计量,承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后,监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总,以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料,以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的,监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核,监理人未在约定时间内复核的,承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用支付分解报告)

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。承包人应根据合同条款第 10 条约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解,形成支付分解报告。承包人应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批,监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见,经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同条款第 10.2 款约定的修订合同进度计划进行修正,修正的程序和期限应当依照本项上述约定,经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1) 总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

(3) 监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外,在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量,签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础,对承包人实际完成的工程量进行计量,是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。总价子目的价格调整方法见合同条款专用部分。

(2) 承包人在合同条款专用部分第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后,对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目,按照合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量,对已完成的总价措施项目的相关子目,按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量,向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核,以确定实际完成的工程量。对数量有争议的,可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充

计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法以及支付时间见合同条款专用部分。

安全文明施工费用预付款额度及方式见合同条款专用部分。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担第 22.2 款约定的违约责任外，还应向承包人支付按第 17.3.3(2) 目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2 预付款的扣回与清算 预付款在进度付款中按照合同约定扣回。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。预付款扣回办法见合同条款专用部分。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和合同约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。承包人提交进度付款申请单份数见合同条款专用部分。承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额见合同条款专用部分。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，

由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内, 将进度应付款支付给承包人。发包人未按第 17.2.1(2) 目、第 17.3.3(2) 目、第 17.5.2(2) 目和第 17.6.2(2) 目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项, 应当从应付之日起按照合同约定的计算标准和计算方法向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按第 23.1(1) 目的约定, 在最终付款期限到期后 28 天内, 向监理人递交索赔意向通知书, 说明有权得到按本款约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担第 22.2 款约定的其他违约责任的权利。逾期付款违约金计算标准和计算方法见 同. 款. 用部. 。

(3) 监理人出具进度付款证书, 不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的, 按照国库集中支付等国家相关规定和合同约定办理。进度付款涉及政府性资金的支付方法见合同条款专用部分。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的, 监理人有权予以修正, 承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正, 应在本次进度付款中支付或扣除。

17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内, 承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的, 监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内, 就与承包人达成一致意见的金额编制临时付款证书, 报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因, 经发包人签字确认后, 由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内, 将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中承包人有异议部分的金额, 承包人应当按照监理人要求, 提交进一步的支持性文件, 经监理人进一步审核并认可的应付金额, 应当按第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力, 承包人仍有异议的, 按合同条款第 24 条的约定办理。有异议款项中经监理人进一步审核后认可的, 或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额, 其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日, 承包人有权得到按第 17.3.3(2) 目约定计算的逾期付款违约金。

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金处理

(1) 合同条款专用部分第 4.2.1 项约定不提交履约担保, 采用扣留质量保证金的, 质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条

款第 15 条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第 23 条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的约定比例扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到竣工结算合同总价的约定比例为止；

采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金。

(2) 合同条款专用部分第 4.2.1 项约定提交履约担保，采用扣留质量保证金的，在第 17.5 款竣工结算中，应当按照竣工结算合同总价约定的比例扣留质量保证金，当应支付的竣工付款金额不足应扣留的质量保证金金额时，承包人应返款差额部分；采用质量保证金保函担保形式的，工程竣工前，不得扣留质量保证金；

(3) 质量保证金的形式与约定比例见合同条款专用部分。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额或退还保函担保，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金退还承包人或将其保函退还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工程所需金额相应的质量保证金余额或依据其保函担保约定追究责任，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后，承包人应按合同约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。承包人提交竣工付款申请单份数和期限见合同条款专用部分。

(2) 竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额和应支付或扣减的其他内容金额。竣工付款申请单的其他内容见合同条款专用部分。

(3) 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

(4) 承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按第 17.5.1 (3) 目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成审核，并提出发包人到期应支付给承包人的价款等审核意见，报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签字确认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内提出具体

意见的,视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内提出具体意见的,监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第 17.3.3 (2) 目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,发包人可出具竣工付款申请单中与承包人达成一致意见部分的临时付款证书。存在争议的部分,按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的,按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

17.5.3 除第 17.5.4 项约定的情况外,发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。

17.5.4 政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的,发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务,竣工结算应当依据审计结论,办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后,承包人可按合同约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单,并提供相关证明材料。承包人提交最终结清申请单的份数和期限见合同专用部分。发包人向承包人支付质量保证金利息的,承包人应按照约定的利息计算方法计算利息,并列入最终结清申请单中。是否支付质量保证金利息及利息计算方法见合同条款专用部分。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的,有权要求承包人进行修正和提供补充资料,由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内,提出发包人应支付给承包人的价款等审核意见,并报送发包人审核。发包人应在收到后 14 天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内提出具体意见的,视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意;发包人未在约定时间内提出具体意见的,监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内,将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的,按第 17.3.3 (2) 目的约定,将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的,按第 24 条“争议的解决”的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的,按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后,发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求,针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的,竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时,承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,合同范围内的全部单位工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成,并符合合同要求;

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,同时已按合同条款专用部分约定备齐了符合要求的竣工资料。竣工验收资料的内容和份数以及费用支付方式见合同条款专用部分。

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内需完成的尾工(甩项)工程,和缺陷修补工作清单等相应施工计划;

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后,应审查申请报告的各项内容,并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人,并指出在颁发接收证书前承包人需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后,应再次提交竣工验收申请报告,直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的,应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程,但提出整修和完善要求的,限期修好,并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后,监理人复查达到要求的,经发包人同意后,再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的,监理人应按照发包人的验收意见发出指示,要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理,并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后,应重新提交竣工验收申请报告,按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 经验收合格的工程,实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告

或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据合同条款专用部分约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

- (1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。
- (2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。
- (3) 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- (1) 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

(4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

(5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

18.8.1 工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。

18.8.2 承包人撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按第 17.5.1 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应在合同约定期限内全部撤离施工场地。撤离施工场地的期限要求见合同条款专用部分。

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要按照合同约定进行中间验收。按照相关规定进行。

18.9.2 当工程进度达到第 18.9.1 项约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人才可继续施工。验收不合格的，承包人在合同约定的期限内修改后重新验收。重新验收的期限见合同条款专用部分。

18.9.3 监理人不能按时进行验收的，应在验收前至少 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中,发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的,承包人应负责修复,直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和(或)损坏的原因。经查明属承包人原因造成的,应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的,发包人应承担修复和查验的费用,并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的,发包人可自行修复或委托其他人修复,所需费用和利润的承担,按第19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏,使某项工程或工程设备不能按原定目标使用,需要再次检查、检验和修复的,发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后,经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能,承包人应重新进行合同约定的试验和试运行,试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要,有权进入工程现场,但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期,包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书,并退还剩余的质量保证金或退还保函。

19.7 保修责任

19.7.1 合同当事人根据有关法律法规规定明确工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经发包人提前验收的单位工程,其保修期的起算日期相应提前。工程质量保修范围、期限和责任见合同条款专用部分。

19.7.2 质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书,质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时,将质量保修书一并报送监理人。

20. 保险

20.1 工程保险

承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容见合同条款专用部分。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

(1) 承包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员（包括专业分包人、劳务分包人使用的人员），在合同工程开工前应当一次性缴纳工伤保险费。承包人在工程分包计费时，不得再向分包人另行计提、划拨工伤保险费。

(2) 承包人工伤事故保险期限自合同工程开工之日起至合同终止之日止。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律法规规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险有效期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额、保险费承担人等有关内容见合同条款专用部分。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。办理保险的险种见合同条款专用部分。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在合同约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与合同约定的条件保持一致。各项保险生效的证据和保险单副本的期限见合同条款专用部分。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。保险金不足的补偿原则见合同条款专用部分。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。其他情形见合同条款专用部分。

21.1.2 不可抗力发生后，承包人和发包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的, 应合理延长工期, 承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的, 承包人应采取赶工措施, 赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行, 在延迟履行期间发生不可抗力的, 不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后, 发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大, 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的, 应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的, 应当及时通知对方解除合同。合同解除后, 承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同, 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用, 由发包人承担, 因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款, 参照第 22.2.4 项约定, 由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定, 私自将合同的全部或部分权利转让给其他人, 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定, 未经监理人批准, 私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备, 工程质量达不到标准要求, 又拒绝清除不合格工程;

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作, 已造成或预期造成工期延误;

(5) 承包人在缺陷责任期内, 未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复, 而又拒绝按监理人指示再进行修补;

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时, 发包人可通知承包人立即解除合同, 并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和 (或) 工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为, 具备复工条件的, 可由监理人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后, 承包人仍不纠正违约行为的, 发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后, 发包人可派员进驻施工场地, 另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要, 有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任, 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后, 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值, 以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后, 发包人应暂停对承包人的一切付款, 查清各项付款和已扣款金额, 包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后, 发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述付款后, 出具最终结清付款证书, 结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的, 按第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的, 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人, 并在解除合同后的 14 天内, 依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件, 监理人通知承包人进行抢救, 承包人声明无能力或不愿立即执行的, 发包人有权利雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的, 由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形, 属发包人违约:

- (1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款, 或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证, 导致付款延误的;
- (2) 发包人原因造成停工的;
- (3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的;
- (4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的;
- (5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时, 承包人可向发包人发出通知, 要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务, 承包人有权暂停施工, 并通知监理人, 发包人应承担由此增加的费用和 (或) 工期延误, 并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 目的违约情况时, 承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按第 22.2.2 项暂停施工 28 天后, 发包人仍不纠正违约行为的, 承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任, 也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的, 发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额, 承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款;

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后, 该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;

(3) 承包人为完成工程所发生的, 而发包人未支付的金额;

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失;

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金或退还质量保证金保函和履约担保, 但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后, 承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作, 按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定, 发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中, 一方当事人因第三人的原因造成违约的, 应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷, 依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定, 承包人认为有权得到追加付款和 (或) 延长工期的, 应按以下程序向发包人提出索赔:

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内, 向监理人递交索赔意向通知书,

并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在合同条款专用部分中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员在合同约定的期限内举行调查会，向双方调查争议细节。必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。举行调查会的期限见合同条款专用部分。

24.3.5 在调查会结束后 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，在合同约定的期限内作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。争议评审组作出争议评审意见的期限见合同条款专用部分。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

三、合同条款专用部分

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：北京实创科技园开发建设股份有限公司

1.1.2.3 承包人：北京国电成达电力工程有限公司

1.1.2.6 监理人：北京京电致远电力工程咨询有限公司

1.1.2.8 发包人代表：

姓 名：待定

职 称：待定

联系电话：待定

电子信箱：待定

通信地址：待定



1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程：唐峪

1.1.3.3 临时工程：指驻地建设、临时用地、临时性道路、便桥（栈）、施工临时用水工程、施工临时用电工程等内容（不限于此），承包人结合现场实际情况及编制的施工组织方案自行确定。



1.1.3.10 永久占地：设计红线范围内的用地。

1.1.3.11 临时占地：承包人应结合现场实际情况及施工组织方案自行确定。



1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：24个月

1.1.8 其他需要补充的内容

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 合同条款专用部分；
- (5) 合同条款通用部分；
- (6) 已标价工程量清单；
- (7) 技术标准和要求；

(8) 图纸:_____

(9) 其他合同文件:_____

(说明: (6)、(7)、(8) 填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

1.5 合同协议书

合同生效的条件: 合同双方的法定代表人或其委托代理人在合同上签章, 并加盖单位公章或合同专用章后生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(5) 发包人提供图纸的期限: 合同生效后七日内

发包人提供图纸的数量: 施工图(包含承包人编制竣工图使用)

其他约定: 未经发包人同意, 不得提供给第三方使用。

1.6.2 承包人提供的文件

(1) 由承包人提供的文件范围:

详细的施工组织设计方案

承包人提供文件的期限: 开工前

施工前 7 日内

承包人提供文件的数量:

5 套

监理人批复承包人提供文件的期限:

收到承包人提供的施工组织设计方案后 7 天内批复, 收到提供的下月进度计划报表后 3 天内批复。

其他约定:

/

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(2) 发包人指定的接收地点: 施工现场

发包人指定的接收人为: 现场管理人员

(3) 监理人指定的接收地点: 施工现场

监理人指定的接收人为: 待定

(4) 承包人指定的接收地点: 施工现场

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人移交施工场地的期限: 发包人应当将具备施工条件的施工场地, 在监理人发出开

工通知中载明的开工日期 7 天前移交给承包人。

2.8 向承包人提交支付担保

(1) 发包人向承包人提交支付担保的金额: /

2.13 其他义务

发包人应当履行的其他义务:

/

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人需批准明确行使的权力:

须经发包人批准行使的权力:任何可能对工程造价、质量或工期构成影响的设计变更和工程洽商,均须事先得到委托人的书面授权或批准。对承包人呈报的工程进度计划、完成的工程量、结算报告等文件的审批、回复,监理人的意见、对承包人的指示和通知等,监理人必须先呈交委托人,经委托人批准后再发给承包人,而不得直接发予承包人。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务的具体工作内容和要求:

1) 承包人对本工程现场的使用仅限于为完成本工程的目的,不允许承包人将现场用于非

本合同或与本合同不相关的工作。

2) 除为场外工程施工外,承包人的工作和使用空间只限于现场规划红线或临时边界线范围内:

承包人应最大限度地减少对周边毗邻地区和公共区域的干扰。

3) 需承包人协助办理的有施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:

① 需要办理特别通行证时,由承包人负责办证,发包人协助;

② 施工现场需要排放有害物质及污水时,由承包人协助办理有关手续;

③ 施工噪音超过当地主管部门的规定时,由承包人提出措施。

4.1.10 承包人的设计工作

承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容:

/

4.1.12 其他义务

(1) 安全文明施工费由承包人统一管理,承包人对工程安全文明施工负总责。承包人不按分包合同约定支付安全文明施工费,造成分包人不能及时落实安全防护措施导致发生事

故的，由承包人负主要责任。

(2) 对于超过一定规模的危大工程（如有），承包人应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，并根据专家论证意见对专项方案进行调整，发包人原因造成的专项方案调整，其费用变化由发包人承担。

(3) 承包人应履行的其他义务：

A. 定位与放线 (1) 对发包人提供的水准点进行保护是承包人的合同责任和义务。

(2) 保证本工程定位和放线的准确性和一致性是承包人重要的合同责任和义务。

(3) 承包人须在工程现场派驻至少一名具有相应资格证书和足够工程测量经验的测量工程师和测量员，并配备相应的助手和完备的测量仪器；承包人的测量工程师和测量员的委派须经过监理人的审批。(4) 承包人的测量工程师和测量员须负责工程的所有定位、放线
和相关的校核和检查工作，保证工程各部件的水平和垂直位置符合合同图纸的要求。(5)
所有定位点和水准点的位置须经监理人批准；承包人在拆除任何水准点之前，应首先获得
监理人的许可。(6) 承包人须负责保护和维修所有的水准点，如果任何水准点发生移位或
破坏，承包人须自费立即和准确地进行恢复。(7) 所有专业分包的基准定位线、主要轴线
和其它定位点都应由承包人负责。(8) 承包人应特别重视本工程各单位工程之间定位和放
线的相互校核和闭合检查工作；如果发现任何超出国家有关规范允许的偏差或本工程发包人
或监理人或设计人认为是不可接受的偏差，承包人应立即查明原因，提出切实整改措施，报
发包人和监理人审批后，进行纠偏整改；只有在整改工作经过监理人检查核准后，承包人才
可以继续进行任何后续构成永久性工程组成部分的施工。

(9) 当实际尺寸或标高和图纸所示出现任何的不一致时，应立刻提交给发包人代表或
监理澄清。

(10) 承包人向发包人代表或监理提供就核对标高及放线要求的仪器及劳务是承包人的
合同责任和义务。如任何工程正确位置的差距大于工程规范所提的准许容限，发包人代表可
视此为需要要求承包人自费纠正及修好错误。

(11) 经发包人代表或监理核对的放线或标高不能减免承包人对此项准确性应承担的责
任。

B. 按照发包人通知的时间准时进场，并提供主要管理人员和施工人员名册。

C. 严格按照环境保护标准施工，遵守政府、发包人、监理人关于现场文明施工和环境保
护的各项规章制度和管理规定。作业面做到完工清场，保持现场整洁整齐，材料使用及码放
符合文明施工现场规定。

D. 按照职业安全卫生标准施工，严格执行《安全生产法》、《职业病防治法》等相关
法律、法规规定，遵守政府、发包人、监理人关于安全施工的各项规章制度和管理规定，加
强对施工人员的管理和安全教育，按照规定办理有关证件、手续。确保现场安全检查符合有
关规定，并采取严格的安全防护措施，避免各类事故发生。

E. 统一着装及完成发包人有关企业形象宣传要求的相关工作,自备符合发包人要求的工作服、安全帽、安全带、绝缘手套等所有防护用品是承包人的合同责任和义务。

F. 及时办理并向发包人提供完整的工程技术资料,按规定报送本工程施工产值。

G. 承包人在审阅本工程合同时,或在本工程的施工中,如果发现本工程的总设计方案或图纸或规范存在任何错误、遗漏、失误或其它缺陷,应立即通知发包人和监理人。

H. 承包人应建立并保持持续的和有效的项目管理和实施的组织架构体系,并通过计划、组织、协调和控制等手段进行严格管理,要求建立完善的管理制度,这类管理制度包括对本工程的监管,并应满足合同文件质量保证体系的要求,同时应得到发包人代表及监理人的认可。 承包人委派到工程现场的技术管理人员的数量应满足工程正常施工的需要; 承包人应为每个主要岗位指派称职和具有相应上岗资质证书的技术管理人员,这些人员的指派应经过发包人代表及监理人的批准,他们在现场工作的期间应根据他们各自的岗位职责和职能的需要区别确定,前提是必须满足工程实施的需要和经过发包人代表及监理人的批准; 承包人的项目经理、技术负责人、合同或商务负责人、现场经理、质量员或质量工程师、安全员或安全发包人代表及监理人等主要工作岗位人员应保持相对的稳定,未经发包人/监理人书面许可,不得更换或擅离现场。经发包人/监理人书面许可后,重新选派的主要工作岗位人员的资格等级及主要工作业绩不能低于原被更换人员。

I. 力争本工程无安全事故发生是承包人的合同责任和义务。已竣工工程未交付发包人之前, 承包人负责其保护工作。保护期间发生损坏的, 由承包人予以修复并承担相应费用。

J. 施工期间承包人须承担其在施工中对其相关设施的损坏、损毁的修复、对产生的连带损失据实赔偿。

K. 承包人应当对施工期内可能出现的不利于施工的各种自然及社会因素(包括但不限于降雨、大风、雾霾、沙尘暴、国家庆典、外事活动、高考期间的施工管制、扰民、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、上级视察及检查)做出充分的预见,并制定周密的施工方案及合理的措施,对于此类事件发包人将不给予承包人任何费用的补偿。

L. 对竣工验收后保修期内发现的工程质量问题负责免费返修,对造成的实际损失负责赔偿。

M. 主要材料、设备的采购必须经发包人审核(采购方案须事先经发包人审批),并就采购过程接受发包人、监理人的监督。所有材料选样需经发包人、监理人确认,满足整体设计标准水平,不得因选材不满足标准变更材料价格,提供样品、样板是承包人的合同责任和义务,投标报价做出充分的预见。如由于承包人原因造成材料、设备的采购滞后进而影响工程质量、进度,由承包人承担责任及相应费用。

N. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 确保在向发包人移交之时全部工程处于完好,满足设计文件、规范要求,达到正常使用所要求的条件。

O. 承包人须按照相关规定对工程及生活垃圾进行统一管理、定点堆放、定期清理及消

纳，工程竣工后须实施竣工清理。

其他：一、一旦发包人通过监理人发出工程变更指令，承包人应立即组织实施，不得以任何方式和借口拖延或拒绝。如果承包人拖延实施工程变更或拒绝实施变更，则发包人可认为承包人不履行合同主要义务，又不遵照发包人和监理人的要求，在约定的合理时间内改正此类过失或违约行为。

二、因政策因素造成的停工及费用索赔，执行国家、北京市建筑行业管理部门发布的相关文件。

三、承包人未履行合同文件说明的配合责任，而给发包人带来任何工期或工程质量上的损失，因此造成的损失由承包人据实赔偿。如果承包人与其他单位在施工配合的工序、优先使用设备权等方面发生争议，则该等争议由监理人负责全权解释和解决，承包人应当服从

四、承包人向发包人提交的《施工组织设计》和《工程进度计划》作为合同附件，构成合同不可分割的组成部分，任何一方违反有效合同附件均构成违约并承担相应违约责任。对有效合同附件的任何修改、调整或补充应由双方协商共同确认。

五、招标中未说明而实际存在的地下管线、文物及地下障碍物由承包人负责保护现场并在规定时间内书面通知监理或发包人，承包人还需提出具体保护措施，经发包人认可后执行。由承包人负责避免因自身施工引起的各类损害，并承担相应费用。

六、承包人须提供发票。承包人必须保证提供给发包人的发票的票面数据与其缴销税务机关和留存的发票存根联填列数据相符。因承包人提供的发票不符合税务部门的要求，导致发包人取得的发票不能认证抵扣进项税额，或通过认证被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给发包人造成的经济损失，由承包人据实赔偿。

七、依据国家和北京市的相关规定及《北京市建设工程质量条例》、京建质【2009】289号文，应当进行检验和试验以达到竣工验收目的的项目，由发包人组织检验、监测、实验和付费，承包人负责相关检验、检测、实验的相关配合工作，合理确定检验批次数量、提供必要的检测试验条件、预留相应的检测试验时间，发包人不再支付相关配合费用。对于因检测不合格产生的二次检测、多次检测或者现场实体检测，由承包人承担相关检测费用。

八、承包人应在措施费中充分考虑因场地狭小而发生的租用临时用地的费用及手续的办理、交通费用，以及建筑材料、成品、半成品和构配件等施工现场内、外的二次搬运费用（包括运输及装卸费用）。

九、承包人的投标文件需满足北京市现场施工监控的管理要求安装使用远程视频监控系統（包含施工现场空气监测系统）要求。

十、承包人使用在本市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械，并确保使用符合标准的燃料；

十一、人工费 100%每月随工程进度款支付，人工费用占工程款的比例由投标人在投标文件中明确。

十二、工程资料电子化：投标人应严格落实北京市住房和城乡建设委员会对工程资料电子化工作以及智慧工地做法相关要求。

十三、安全文明施工费的计取应当针对施工总承包范围内的全部工程内容，即投标人填报的安全文明施工费应包括承包人自行施工工程的安全文明施工措施费用。

十四、相同清单项目投标报价需保持一致，如有不一致情况，结算时工程量减少按高价减少，工程量增加按低价增加

十五、投标人所选用的资料电子化应用系统，需符合北京市住建委相关文件及国家、行业标准规范要求。在资料电子化系统应用过程中，根据项目实际施工进度，完整、同步应用系统生成资料电子文件。同时，投标人应向招标人提供智慧工地的相关数据，以满足招标人对项目管理的要求。智慧管理应用至少应包含视频监控数据接口、人员实名制数据接口、大型机械设备安全监测数据接口、现场物料数据接口、工程资料电子化数据接口、现场环境监测数据接口、质量和安全管理数据接口等。

十六、承包人应使用符合北京市《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》（DB11/1983-2022）产品的相关要求

十七、在合同实施期间，承包人不得以存在争议为由暂停工程施工，不得因任何理由发生施工人员聚众围堵事件，否则视为承包人违约，由此造成相关损失由承包人承担。

十八、无论本工程移交与否、无论本工程是否进行并通过了各项检验，发包人不减轻或免除承包人依法律或合同规定所应承担的责任。

十九、以上条款应符合国家及本市规范、规程、标准、政策文件的最新规定，如发生不一致时，则以要求最为严格标准作为工作依据。

二十、根据北京市海淀区住房和城乡建设委员会关于印发《海淀区政府投资项目施工围挡设置指引》的通知，海发改(2024)256号；《海淀区政府投资项目围挡推进工作方案》的通知(海发改(2024)339号)的要求，本项目采用网状围挡方案。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人履约担保的格式和金额

发包人 不要求（要求/不要求）承包人提供承包人履约担保。

承包人履约担保的金额为 /

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：地下已存在的但未探明的非自然物质障碍和污染物等，包括地下和水文条件。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人和品种、规格、数量及供货时间等报送监理人审批的期限：工作启动前 10 日历天

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 承包人承担自行修建临时设施费用的范围： /

发包人办理申请手续并承担相关费用的临时占地： /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： /

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： /

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

负责取得道路通行权、场外设施修建权的办理人： 发包人，其相关费用由发包人承担。

7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 承包人，
相关费用由 承包人 承担。

7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后 7 天内。

8.1.2 承包人测设施工控制网的其他要求： 依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点（承包人承担水准点移交后的保护责任）以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度测设施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 在收到监理人发出的开工通知后 7 天内。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限： 在收到监理人发出开工通知后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.3 治安保卫

9.3.3 制定施工场地治安管理和突发治安事件应急预案的责任人： 承包人

9.4 环境保护

9.4.3 施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 签订合同后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

9.6 施工现场安全生产标准化管理目标

9.6.1 未达到合同协议书中约定的安全生产标准化管理目标等级的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法:

$$A=(1-K1\div K2)\times F$$

其中:A-计算的违约损失赔偿金

K1-标准化考评认定等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)》(京建法〔2019〕9号)规定的标准费率

K2-合同约定的管理目标等级对应《北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)》(京建法〔2019〕9号)规定的标准费率 F-合同中载明的安全文明施工费总额

9.6.2 发包人 不给予 (给予/不给予) 承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的, 创优奖励金额或者计算方法:

9.7 特殊安全文明施工

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方法:

/

9.7.2 发包人 不给予 (给予/不给予) 承包人创优奖励。发包人给予承包人创优奖励的, 创优奖励金额或者计算方法: /

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容:

(A) 承包人应在合同签订后 5 天内, 按发包人和监理人同意的格式和详细程度, 向发包人提交一份经过细化的施工组织设计和工程进度计划。如有需要, 承包人还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明, 以供发包人参考。且不应随投标文件提交的工程进度计划做实质性变动, 而是对其的进一步细化。(B) 承包人应在合同签订后 5 天内, 向发包人和监理人提交一份完整施工材料、设备采购、进场计划。且不应随提交的计划(如果有)做实质性变动, 而是对其的进一步细化。(C) 在承包人没有任何合理的理由要求延长工期的情况下, 在任何时候如果发包人认为工程或工程的任何区段的施工进度不符合已经取得批准的进度计划, 或不符合经过修订的进度计划, 或不符合竣工期限的要求, 则发包人应将此情况通知承包人, 承包人应在发包人的同意下, 立即采取必要的措施, 调整进度计划, 以使其符合竣工期限的要求。承包人无权要求为采取这些措施支付附加费用。如不能按期完工, 发包人有权进行索赔。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求:

/

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求： /

10.2 合同进度计划的修订

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限： 签订合同后 7 天内

 监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限： 收到承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限： 收到承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料后 7 天内

10.3 合同进度计划的其他要求

10.3.2 施工进度计划管理的人员配置要求： /

10.3.3 施工进度计划的计算机应用软件要求： /

11. 开工和竣工

11.3 发包人的工期延误

(8) 发包人造成工期延误的其他原因： 发生下列情况，关键工序上的工程量增加、设计变更所导致的工期延误，经承包人提出具体延期要求以及相应依据，经监理审核、发包人书面确认后，工期相应顺延
 ① 发包人书面同意给与工期延期的其他情形。以上情况发生后 14 天内，承包人应将延误的内容、原因及相应证明资料提交给监理，作为正式的工期索赔报告。承包人在 14 天内未提出索赔报告的，被视为无索赔要求，即承包人无权再向发包人提出索赔要求。监理将在收到承包人的索赔报告后 14 天内进行审核并将该报告交给发包人，发包人在收到监理报告后 28 天内予以答复，逾期不予答复，不视为其报告已被确认。
 ② 合同工期中除包括政府规定的不可进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响，根据现场实际情况，由于现场环境原因导致工期受到影响，即使经发包人同意做出相应工期顺延，承包人也不得要求发包人做任何经济补偿。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准： (1) 20 年一遇的最大降水(雪)量

 (2) 7 级以上地震(以官方发布为准) (3) 持续一天以上的 8 级大风(以气象局发布为准) (4) 持续一天 100mm 以上的大雨(以官方发布为准) (5) 70 年一遇，持续 5 天的高温天气(以官方发布为准) (6) 70 年以上未发生过，持续 7 天的严寒天气(以官方发布为准)
 不可抗力，如果任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及不可抗力的客观情况致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间，且受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知另一方，并在事故发生后两周内，将有关部门出具的证明文件发给另一方。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.5 承包人的工期延误

11.5.2 逾期竣工违约金的计算标准和计算方法：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿签约合同总价的 0.3%/天，不足一天按一天计算

逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同价的 3%

11.6 发承包双方原因导致的工期延误

发承包双方导致工期延误的原因： /

11.7 非发承包双方原因导致的工期延误

非发承包双方导致工期延误的原因： /

11.8 工期提前

提前竣工的奖励办法： 承包人如果提前竣工，应组织相关专业的专家对施工方案进行可行性论证，并承担保证工程质量和安全的责任；工期提前无相关奖励。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(4) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：

1) 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；2) 未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响开工的；3) 工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要整改；4) 承包人自身原因的待工待料的；5) 工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，责任自负，并承担由此给发包人造成不能如期交工而发生增加的合同违约金等费用。

13. 工程质量

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限： 签订合同后 7 天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 收到承包人报送的文件资料后 7 天内

13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限： 承包人应当在合同履行期间，在监理人主持的每周例会前一天按照监理人和发包人要求的格式和内容提交本周工程的进度报告与进度图片以及下周的进度计划，在每月的最后一天按前述要求提交当月详细的进度报告。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求： 进度报告（只包括本周进度计划及上周完成情况即可，需要文字说明加上横道图或网络计划的形式），需要有简要的文字说明，明确列出可量化具体的工期控制节点。

监理人审查工程质量报表的期限： 报送后 7 天内

13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括： 承包人的预制构件制作车间等

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知 12 小时内

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

15.1.1 在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

(6) 变更的其他情形： /

15.3 变更程序

15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后的 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内。

15.4 变更的估价原则

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15% 以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15% 以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 3% 时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：

项目发生设计变更时，计价原则如下：① 合同文件中有类似项目的价格，采用合同文件中的价格作为基础对项目进行计价；② 合同文件中没有适用或类似项目的价格，由招标人或中标人提出适当的项目价格，经对方确认后执行。其组价原则为：（a）已标价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械消耗量的，按已有的执行；如果没有，依据北京市 2021 年《北京市建设工程计价依据—预算消耗量标准》执行；（b）已标价的工程量清单中已有相应的人工、材料和机械价格，按照已有的执行；如果没有，按照投标截止日《北京工程造价信息》中的价格或双方确认的市场价格确定（造价信息以中限为准）；（c）上述方式无法形成项目价格的，按以下原则编制预算价格：消耗量：已标价的工程量清单中没有相应的人工、材料、机械消耗量的，依据北京市现行定额相关项目及有关规定的消耗量确定。人工、材料、机械价格：已标价的工程量清单中没有相应的人工、材料和机械价格的，按照投标截止日《北京工程造价信息》中的价格，无信息价的由双方协商确定投标截止日的市场价格。取费标准：按相应专业项目原投标费率确定。（d）含有暂估单价材料的项目，按照发包人和承包人共同确定的实际采购价进行项目综合单价的调整，调整金额=材料单价价差×结算最终确认量+相应税金。（e）若部分材料和工程设备改由招标人供应，则此类材料设备价款应从合同总价中结算核减，核减金额=材料设备合同单价×结算最终确认量+相应的规费及税金。（f）在合同履行过程中，因发包人原因引起的工程量增减与招标文件中提供的工程量可能有偏差，该偏差发生后综合单价调整原则按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）执行。（g）在合同履行过程中，如发包人根据工程需要取消某些工

程内容,则将取消工作内容的造价(含分部分项工程综合单价、相关措施费和其他项目费用、规费及税金)从合同价内扣除。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法:

___/___

15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的:

(4) 承包人报送招标计划期限: ___/___

发包人审批招标工作计划时限: ___/___

(5) 承包人报送相关文件时限: ___/___

发包人审批相关文件时限: ___/___

(10) 承包人申报合同文件时限: ___/___

发包人审批合同文件时限: ___/___

承包人报送正式签订合同副本时限: ___/___

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的,其最终价格的估价人为: 发包人 或者按照下列约定:

___/___

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起价格调整方法: 采用北京市造价信息调整价格差额法

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

16.1.2.1 引起价格调整的物价波动风险范围及幅度

引起价格调整的物价波动风险范围: 钢材、混凝土、电线电缆、人工

引起价格调整的物价波动风险幅度: ±5%

16.1.2.2 物价波动引起价格调整的风险幅度的计算方法

(1) 投标报价基准期: 2025 年 7 月。

(2) 《北京工程造价信息》中工程造价信息价没有的,基准价的确定方法: 投标报价如高于投标报价基期市场信息价以投标报价基期市场信息价为准,如低于投标报价基期市场信息价以投标报价为准。

(3) 合同履行期间价格的确定方法: 施工期市场价格以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包人、承包人未能就共同确认价格达成一致,可以参考造价信息价格。当市场价格变化幅度超过±5%时,以施工期造价信息价格的加权平均值为准进行调整,调整时只计算超过部分的价差及税金,其价差及相应的税金全部由发包人承担或受益。

(4) 风险幅度的计算方法: /

16.1.2.3 物价波动引起价格调整的方法

(1) 价格调整方法 加权平均法。

16.1.2.4 其他约定: /

16.1.3 其他价格调整方法

工期提前,如提前工期的市场信息价高于计划工期的市场信息价,以计划工期的市场信息价为准,如提前工期的市场信息价低于计划工期的市场信息价,以提前工期的市场信息价为准。

工期延误,如延误后的市场信息价高于计划工期的市场信息价,以计划工期的市场信息价为准,如延误后的市场信息价低于计划工期的市场信息价,以延误后工期的市场信息价为准。合同价款调整不表示发包人同意工期可以顺延,承包人还需要按照合同条款承担违约责任。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.3 计量周期

(1) 每月 25 日为当月计量截止日期(不含当日)和次月计量起始日期(含当日)。

(2) 本合同 执行 (执行(采用单价合同形式时)/不执行(采用总价合同形式时))
单价子目已完成工程量按月计量。

(3) 总价子目计量方式采用 按实际完成工程量计量 (支付分解报告/按实际完成工程量计量)。

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用支付分解报告)

(1) 采用支付分解报告计量方式的,总价子目的价格调整方法:

/

17.1.5 总价子目的计量(适用于采用按实际完成工程量计量)

(1) 采用按实际完成工程量计量方式的,总价子目的价格调整方法: /

17.2 预付款

17.2.1 预付款

(1) 预付款额度

预付款额度: 按照签约合同价(不含:暂列金额、安全文明施工费、施工人员意外伤害险及农民工工伤保险)的 30% 支付工程预付款。另付施工人员意外伤害险及农民工工伤保险的 100%。

其中: /

(2) 预付办法

预付款预付办法: 在收到承包人提交的正式发票后,发包人一次性向承包人支付预付

款

预付款的支付时间：不迟于约定的开工日期前 7 天内。

(3) 安全文明施工费用预付额度及方式：

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约。安全文明施工费用按以下时间节点和金额进行预付：

发包人应当在不迟于第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内，将签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 50% 一次性预付给承包人。

发包人应当在 ±0.00 以下主体结构施工完成或签约合同价中分部分项工程项目的完成价款比例达到 30%（两者中以条件先满足的为准）7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 70%。

发包人应当在安全生产标准化考评、评定达到（含整改后达到）或超过合同约定的安全生产标准化管理目标之日起 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 90%。

发包人应当在工程竣工后，安全生产标准化考评、认定达到或超过合同约定安全生产标准化管理目标并颁发考评证书之日起的 7 天内，预付至签约合同价中载明的安全文明施工费用总额的 100%。

安全文明施工的预付不抵扣。

17.2.2 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：当累计拨付工程款（含预付款）达到合同协议书中约定的签约合同价（不含暂列金额）的 40% 开始抵扣，每次抵扣比例为工程预付款 50%。如当月应付款不足抵扣的则不与支付，累计至下月一并抵扣。

17.3 工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：

5 份

承包人报送监理人的进度付款申请单应包括下列内容：

(6) 根据合同应增加和（或）扣减的其他内容金额：

工程进度款支付比例：按经监理人批准的月已完工工程量计量价款 80% 计算为当月工程进度款支付额。工程进度款总额支付至监理人批准的已完工工程总量对应价款的 80% 停止付款。措施项目价款的支付：措施项目价款内所含措施项目价款的支付方式为①按“项”计价的措施项目费用按月支付，支付额为经监理人批准月已完工计量工程量计算分部分项工程造价后乘以费率的 80% 后的金额。按“项”计价的措施项目费用（含预付款）支付至监理人批准的已完工工程总量对应相应价款总额 80% 时停止支付；②按综合单价方式计价的措施项目费用按月支付，按经监理人批准的措施项目已完工工程量计量价款 80% 计算当月支付额。

工程进度款支付时限：收到监理人提交的进度款付款单后 14 天内。

(2) 工程竣工后，工程竣工验收合格并移交后，付至已完工程量（扣减暂列金额）的 85%；工程竣工后，竣工图或竣工结算资料与现场或实际发生的不相符部分，承包人按现场或实际发生的改正后再办理结算；完成工程档案移交及结算后，发包人支付结算款至 97%，剩余 3% 作为工程质量保证金，缺陷责任期满后支付剩余 3% 工程质量保证金。

其他约定：

(1) 承包人应当负责归集整理承包范围内全部工程竣工结算资料，符合竣工备案要求的竣工图或竣工结算资料全部满足结算要求后再办理结算。

(7) 本次应付进度款： /

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(2) 逾期付款违约金的计算标准：按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算

逾期付款违约金的计算方法：

逾期付款项总额*中国人民银行发布的同期同类贷款利率*逾期付款天数

(4) 进度付款涉及政府性资金的支付方法： /

17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金

(3) 质量保证金形式：采用扣留质量保证金（采用银行保函担保或其他保函担保形式/采用扣留质量保证金）。

质量保证金约定比例： 3 %

17.5 竣工结算

17.5.1 过程结算

本工程不进行（进行/不进行）过程结算。过程结算的相关要求： /

17.5.2 竣工付款申请单

(1) 承包人提交竣工付款申请单的份数：提交 5 份竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内

(2) 竣工付款申请单的其他内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

(1) 承包人提交最终结清申请单的份数： 5 份

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

发包人向承包人 不支付 （支付/不支付）质量保证金利息。

发包人向承包人支付质量保证金利息的，利息计算方法： /

18. 竣工验收

18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料具体内容：包括中标通知书、竣工验收单、签署完整的设计变更和洽商单等完整的结算资料，和符合城建档案归档的要求的全部竣工资料。

竣工验收资料的份数：四份(含电子文档4份)。

竣工验收资料的费用支付方式：编制费用已包含在合同价内，此费用不得调整

18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：/

18.8 施工队伍的撤离

18.8.3 缺陷责任期满时，承包人在施工场地保留的人员和施工设备最终撤离的期限：缺陷责任期满 28 天内

18.9 中间验收

18.9.1 本工程需要进行中间验收的部位：/

18.9.2 验收不合格的，承包人在/期限内进行修改后重新验收。

19. 缺陷责任与保修责任

19.7 保修责任

19.7.1 工程质量保修范围：1) 承包人施工范围内的所有工程。 2) 其它按照法律规定属于工程质量保修的内容。

工程质量保修期限：依照中华人民共和国国务院令 2000 年第 714 号“建设工程质量管理条例”第六章之第四十条规定的最低保修期限，保修期约定为两年。

工程质量保修责任：a) 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

b) 发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

c) 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保主要设备的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人承担损害赔偿责任。d) 对于涉及安全的质量问题，应当按照行业主管的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

e) 质量保修完成后，由发包人组织验收。

20. 保险

20.1 工程保险

本工程不投保(投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：/，并符合以下约定：

(1) 投保人: / /

(2) 投保内容: / /

(3) 保险费率: 由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4) 保险金额: / /

(5) 保险期限: / /

20.4 第三者责任险

20.4.2 保险金额: / / , 保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定, 相关保险费由 / / 承担。

20.5 其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险:

 / /

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限:

 / /

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时, 承包人和发包人负责补偿的责任分摊:

 / /

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 合同条款通用部分第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形:

由于战争、严重火灾、水灾、台风、地震、征收、征用、禁令等政府行为和战争、罢工、骚乱等不可抗力的客观情况。

不可抗力的等级范围约定:

烈度 8 度 (不含 8 度) 以上地震, 10 级以上 (不含 10 级) 台风, 日雨量 60mm 以上暴雨 (以国家县 (市) 级以上气象局 (台)、地震局 (台) 等专门机构公布为准), 以及县级以上政府公告不允许在本场地施工的时段。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议, 合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的, 选择下列第 贰 种方式解决:

 (壹) 提请 / / 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁, 仲裁裁决是终局的, 对合同双方均有约束力。

 (贰) 向项目所在地即北京市海淀区人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：收到合同双方报告后 7 天内。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：在评审程序开始之日起 14 天内出具评审意见。

25. 其他/








唐玲



李继笑



承包人承揽工程项目一览表

附件三：承包人提供的材料和工程设备一览表

承包人提供的材料和工程设备一览表

[illegible]

发包人提供的材料和工程设备一览表

备注: 除合同另有约定外, 本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗, 施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件五：承包人履约担保格式

注：此处履约担保格式，由承包人依据现行法规政策要求自行补充。



唐玲

李继成



附件六：支付担保格式

注：此处支付担保格式，由发包人依据现行法规政策要求自行补充。



附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：北京实创科技园开发建设股份有限公司

承包人：北京国电成达电力工程有限公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对故宫博物院北院区红线外电力配套工程（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

陆路



二、保修期

李纪辰

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；

外窗工程为_____年，外窗防渗漏为_____年；

装修工程为_____年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____2_____年；

供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

其他项目保修期限约定如下：

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

_____。
_____。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：_____（公章） 承包人：_____（公章）

法定地址：北京市海淀区翠湖北环路
2号院5号楼 法定地址：北京市门头沟区雁翅镇南雁路乙12

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

电话：010-62982155

传真：_____ / _____

电子邮箱：_____ / _____

开户银行：中国建设银行股份有限公司
北京上地支行

帐号：11001045300056038848

邮政编码：_____

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

电话：010-62405088

传真：_____ / _____

电子邮箱：_____ / _____

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京茉莉
园支行

帐号：11054401040000072

邮政编码：_____

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：北京实创科技园开发建设股份有限公司承包人：北京国电成达电力工程有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式八份，发包人、承包人各执四份，具有同等法律效力。

发包人：_____（公章） 承包人：_____（公章）

法定地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院5号楼 法定地址：北京市门头沟区雁翅镇南雁路乙12号

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

电话：010-62982155

电话：010-62405088

传真：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

电子邮箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司
北京上地支行

开户银行：中国农业银行股份有限公司北京茉莉园支行

帐号：11001045300056038848

帐号：11054401040000072

邮政编码：_____

邮政编码：_____

监督单位：_____（盖章）

监督单位：_____（盖章）

中标通知书

北京国电达电力工程有限公司（中标人名称）：

我方于2023年9月5日（投标日期）所递交的 故宫博物院北院区红线外电力配套工程

（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	故宫博物院北院区红线外电力配套工程		
建设地点	海淀区西北旺地区办事处玉河村东		
中标范围	故宫博物院北院区红线外电力配套工程图纸所包含的全部内容。主要包括电气工程、土建工程、路面破除及恢复工程。详见工程量清单。		
中标价	大写：贰仟贰佰肆拾肆万捌仟肆佰玖拾玖元玖角玖分 小写：2248412.02 元		
中标工期	计划开工日期	2023年09月30日	
	计划竣工日期	2023年11月30日	
工程质量	合格		
项目经理	姓名	杜晓建 建造师执业资格	一级建造师
备注			

请中标人接到本通知书后的30日内到指定地点与我方签订书面合同。

李继

李继印

日期：2023年9月11日

故宫博物院北院区红线外电力 工程
配套工程

投标总价



唐玲



李继成



投 标 人：北京国电成达电力工程有限公司
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 故宫博物院北院区红线外电力配套工程

投标总价（小写）: _____ 22,748,412.02

（大写）: _____ 贰仟贰佰柒拾肆万捌仟肆佰壹拾贰元零贰分

投 标 人: _____ 北京国电成达电力工程有限公司
(盖企业印章)

法定代表人
或其委托代理人: _____ 李继
(盖个人印章)

编 制 人: _____ 王个义
(造价工程师盖执业专用章)

审核人/审定人: _____ 王个义
(一级造价工程师盖执业专用章)

编制时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程
建设地点：海淀区西北旺地区办事处西玉河村东



唐玲

李继成



工程项目投标报价汇总表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	其中：			
			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费（元）	
					规费	其中：农民工 工伤保险
1	分部分项工程	17359489.81		106157.96	397358.26	/
1.1	高压电缆	10033345.1			85488.46	/
1.2	分界室	1973355.56			40558.81	/
1.3	开闭器	602321.65		2561.15	6695.33	/
1.4	土建	8481919.47		103596.81	153912.29	/
1.5	电缆保护	1268548.03			110703.37	/
2	措施项目	1675750.52		34634.17	19615.75	/
2.1	其中：单价措施项目	401245.21			19615.75	/
2.2	其中：安全文明施工费	622710.24				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和清运费	34634.17		34634.17		/
3	其他项目	1834862.39				/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）	1834862.39				/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	1878309.25				/
投标报价合计=1+2+3+4		22748412.02		140792.13	416974.01	17074

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	子目名称	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
			实际成本（元）	企业管理费（元）	利润（元）	小计（元）		
1		管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费	564816.54	28240.83	29652.87	622710.24	678754.16	
其中	1.1	安全施工费	125453.9	6272.7	6586.33	138312.93	150761.09	
	1.2	文明施工费	120750.57	6037.53	6339.41	133127.51	145108.99	
	1.3	环境保护费	114736.2	5736.81	6023.65	126496.66	137881.36	
	1.4	临时设施费	203875.87	10193.79	10703.48	224773.14	245002.72	
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
其中	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计			564816.54	28240.83	29652.87	622710.24	678754.16	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
 2. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

材料和工程设备暂估价表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计目工表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费			125453.9	6272.7	6586.33	138312.93	150761.09	
1.1.1	安全帽		AQSGF_ZDXJ*1*100%	125453.9	6272.7	6586.33	138312.93	150761.09	
1.1.2	临边洞口交叉高处作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...								常态化疫情防控措施
1.1.4								
1.2	文明施工费			120750.57	6037.53	6339.41	133127.51	145108.99	
1.2.1	安全警示标志牌		WMSGF_ZDXJ*1*100%	120750.57	6037.53	6339.41	133127.51	145108.99	
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措施：按需列项								常态化疫情防控措施
1.2.4								
1.3	环境保护费			114736.2	5736.81	6023.65	126496.66	137881.36	
1.3.1	现场临时绿化费用		HJBHF_ZDXJ*1*100%	114736.2	5736.81	6023.65	126496.66	137881.36	
1.3.2	控制扬尘、噪声、废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措施：按需列项								常态化疫情防控措施
1.3.4								
1.4	临时设施费			203875.87	10193.79	10703.48	224773.14	245002.72	
1.4.1	一次性使用临建		LSSSF_ZDXJ*1*100%	203875.87	10193.79	10703.48	224773.14	245002.72	
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 2 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...								常态化疫情防控措施
1.4.4								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费								
2.1.1									
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费								
2.2.1									
2.3	其他特殊安全文明施工措施费								
2.3.1									
1	现场管理费			481753.17	24087.66	25292.04	531132.87	578934.83	
1.1	现场管理费		(ZJF+ZCF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+ZJCSJXCGL)*1*3.2%	481753.17	24087.66	25292.04	531132.87	578934.83	
2	施工垃圾场外运输和消纳费			31414.2	1570.72	1649.25	34634.17	37751.25	
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费-构筑物		(GZWRGF+GZWJXF+JSCS_GZWRGF+JSCS_GZWJXF)*1*1.3%	13573.13	678.66	712.59	14964.38	16311.17	
2.2	施工垃圾场外运输和消纳费-市政		(SZRGF+SZJXF+JSCS_SZRGF+JSCS_SZJXF)*1*1.	2885.76	144.29	151.5	3181.55	3467.89	
2.3	施工垃圾场外运输和消纳费-安装		(AZRGF+AZJXF+JSCS_AZRGF+JSCS_AZJXF)*1*0.	12894.96	644.75	676.99	14216.7	15496.2	

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 3 页 共 3 页

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额（元）				含税金额（元）	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
2.4	施工垃圾场外运输和消纳费-房修安装		(FXAZRGF+FXAZJXF+JSCS_FXAZRGF+JSCS_FXAZJXF)*1*0.8%	2060.35	103.02	108.17	2271.54	2475.98	
3	脚手架工程费			5000	250	262.5	5512.5	6008.63	
3.1	脚手架工程费		5000*1*100%	5000	250	262.5	5512.5	6008.63	
4	工程水电费			50000	2500	2625	55125	60086.25	
4.1	工程水电费		50000*1*100%	50000	2500	2625	55125	60086.25	
5	垂直运输费			20000	1000	1050	22050	24034.5	
5.1	垂直运输费		20000*1*100%	20000	1000	1050	22050	24034.5	
6	组合式成套箱式开闭器调试			430	21.5	22.58	474.08	516.75	
6.1	组合式成套箱式开闭器调试		430*1*100%	430	21.5	22.58	474.08	516.75	
7	送配电系统调试费10KV以内			2600	130	136.5	2866.5	3124.49	
7.1	送配电系统调试费10KV以内		1300*2*100%	2600	130	136.5	2866.5	3124.49	

注：计算明细可另附表说明。

费率报价表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力
配套工程

序号	费用名称	取费基数	报价费率（%）
A	<u>房修安装 工程</u>		
A.1	企业管理费		6.9
A.2	利润		5.5
A.3	规费		23.53
B	<u>安装 工程</u>		
B.1	企业管理费		5
B.2	利润		5
B.3	规费		19.7
C	<u>市政 工程</u>		
C.1	企业管理费		5
C.2	利润		5
C.3	规费		22.4
D	<u>构筑物 工程</u>		
D.1	企业管理费		5
D.2	利润		5
D.3	规费		17.6
E	<u>总价措施项目</u>		
E.1	企业管理费		5
E.2	利润		5

人机费用表

工程名称：故宫博物院北院区红线外电力配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全文明施工费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压电缆

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					10033345.1		85488.46
1	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm ² 3. 敷设方式: 支架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		9885	903.27	8928823.95		29160.75
2	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm ² 3. 敷设方式: 管敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		443	903.01	400033.43		1306.85
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 冷缩式电缆终端头 2. 型号: ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm ² 3. 安装部位: 户内 4. 电压等级 (kV): 10KV 5. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 6. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	6	5740.27	34441.62		717.48
本页小计							9363299		31185.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压电缆

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称:冷缩式电缆中间头（灌注式、防水型） 2. 型号:ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm ² 3. 安装部位:户内 4. 电压等级:10KV 5. 包含:中间头防爆盒、中间头防火毯 6. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 7. 满足设计、施工及相关规范标准要求	个	27	5813.83	156973.41		2586.06
5	03B001	电缆抱箍	1. 名称:井内电缆抱箍 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准要求	个	12	157.8	1893.6		172.8
6	03B002	电缆悬吊	1. 名称:井内电缆悬吊 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准要求	套	75	315.6	23670		2160
本页小计							182537.01		4918.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高压电缆

第 3 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	080807013001	柔性封堵	1. 名称: 柔性封堵 (穿墙洞) 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	处	50	273.13	13656.5		710.5
8	030413001001	铁构件	1. 名称: 中间头托架制作安装 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	kg	367.2	31.56	11588.83		1057.54
9	030408009001	防火隔板	1. 名称: 防火隔板 2. 规格: 450mm*2000mm*5mm 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ²	1548	298.62	462263.76		47616.48
		分部小计					10033345.1		85488.46
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							487509.09		49384.52
合 计							10033345.1		85488.46

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 1 页 共 9 页

子目编码		030408001001		子目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		9885			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
8-39	电缆沿沟内支架 敷设 电缆截面（ mm2以内） 300	m	1.0000	14.99	786.78	0	14.85	40.83	42.87	2.95	14.99	786.78	0	14.85	40.83	42.87	2.95
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			李 继 印	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 3mm×100mm			个	0.0515	2.32	0.12		0								
	封铅			kg	0.0203	61.14	1.24		0								
	热缩帽			只	0.06	30.52	1.83		0								
	其他材料费 占材料费			元	0.1016	1	0.1		0								
	电缆ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm2 截面300mm2以内			m	1.01	775.531	783.29		0								
	其他材料费					-	0.2	-	0.00								
	材料费小计					-	786.78	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 2 页 共 9 页

子目编码		030408001002		子目名称		电力电缆				计量单位		m		工程量		443		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
8-49	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2 以内) 300	m	1.0000	14.99	786.54	0	14.85	40.82	42.86	2.95	14.99	786.54	0	14.85	40.82	42.86	2.95	
人工单价		小计										14.99	786.54	0	14.85	40.82	42.86	2.95
综合用工二类185元/工日		材料费										783.29						
清单子目综合单价																		903.01
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	封铅				kg	0.0203	61.14	1.24		0								
	热缩帽				只	0.06	30.52	1.83		0								
	其他材料费 占材料费				元	0.0946	1	0.09		0								
	电缆ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm2 截面300mm2以内				m	1.01	775.531	783.29		0								
	其他材料费						-	0.08	-	0.00								
	材料费小计						-	786.53	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 3 页 共 9 页

子目编码		030408006001		子目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		6			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-288	10kV户内冷缩式 铠装电缆终端头 制作安装 10kV 以下 (mm2以内) 3×300	个	1.0000	606.99	3755.96	0	735.18	254.91	267.65	119.58	606.99	3755.96	0	735.18	254.91	267.65	119.58
人工单价		606.99 3755.96 0 735.18 254.91 267.65 119.58															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 3159.29															
清单子目综合单价 5740.27																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	暂估单价		暂估合价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	其他材料费 占材料费				元	17.3786	1		17.38		17.38				0		
	绝缘导线 BVR-25mm2				m	1	19.239		19.24		19.24				0		
	铜端子 300				个	3.045	61.61		187.6		187.6				0		
	铜绑线 2mm				kg	0.5	71.07		35.54		35.54				0		
	铜带 200mm×0.2mm				m	7.5	33.97		254.78		254.78				0		
	电缆终端头3X300 10kV户内冷缩式铠装电缆终端头 3×300mm2 以内				个	1.02	3097.345		3159.29		3159.29				0		
	其他材料费						-		82.14		-				0.00		
	材料费小计						-		3755.97		-				0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 4 页 共 9 页

子目编码		030408006002		子目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		27			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-447	10kV热(冷)缩铠装电缆中间头制作安装 10kV以下(mm2以内) 3×300	个	1.0000	486.18	4685.54	0	14.72	259.32	272.29	95.78	486.18	4685.54	0	14.72	259.32	272.29	95.78
人工单价		486.18 4685.54 0 14.72 259.32 272.29 95.78															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 4513.27															
清单子目综合单价 5813.83																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	5.0176	1	5.02		0								
	绝缘导线 BVR-25mm2			m	3	19.239	57.72		0								
	铜绑线 2mm			kg	0.7	71.07	49.75		0								
	铜接管 300			个	3.06	11.1	33.97		0								
	电缆中间头3X300 10kV热(冷)缩铠装电缆中间头 3×300mm2以内			个	1.02	4424.779	4513.27		0								
	其他材料费					-	25.83	-	0.00								
	材料费小计					-	4685.56	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 5 页 共 9 页

子目编码		03B001		子目名称		电缆抱箍				计量单位		个		工程量			12	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
13-1	金属支架制作	kg	5.0000	10.36	5.43	0	0.09	0.82	0.86	2.04	51.80	27.15	0	3.15	4.10	4.30	10.2	
13-2	金属支架安装	kg	5.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.84	21.30	24.60	0	2.10	2.40	2.50	4.2	
人工单价		小计										73.10	51.75	0	5.25	6.50	6.80	14.4
综合用工二类185元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价																		157.8
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李	单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	1.5079		1.51	1.51						0			
	角钢 63以内				kg	1705		4.39	7.49						0			
	扁钢 60以内				kg	1.3785		3.484	4.8						0			
	圆钢 φ10以内				kg	1.4035		3.569	5.01						0			
	镀锌膨胀螺栓 M10				套	9.69		2.4	23.26						0			
	其他材料费							-	9.71		-				0.00			
	材料费小计							-	51.78		-				0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 6 页 共 9 页

子目编码		03B002		子目名称		电缆悬吊					计量单位		套		工程量			75	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中： 工程设 备费						
13-1	金属支架制作	kg	10.0000	10.36	5.43	0	0.09	0.82	0.86	2.04	103.60	54.30	0	6.30	8.20	8.60	20.4		
13-2	金属支架安装	kg	10.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.84	42.60	49.20	0	4.20	4.80	5.00	8.4		
人工单价		小计									146.20	103.50	0	10.50	13.00	13.60	28.8		
综合用工二类185元/工日		材料费									0								
清单子目综合单价																			315.6
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李	单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费				元	5.0158		3.02	3.02				0						
	角钢 63以内				kg	941		15.63	14.97				0						
	扁钢 60以内				kg	2.757		3.484	9.61				0						
	圆钢 Φ10以内				kg	2.807		3.569	10.02				0						
	镀锌膨胀螺栓 M10				套	19.38		2.4	46.51				0						
	其他材料费							-	19.44		-		0.00						
	材料费小计							-	103.57		-		0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 7 页 共 9 页

子目编码		080807013001		子目名称		柔性封堵		计量单位		处		工程量		50			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-494	防火堵洞 穿墙洞	处	1.0000	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.9	14.21	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
人工单价		小计									72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									176.99						
清单子目综合单价																273.13	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	柔性封堵				处	1	176.991	176.99		0							
	材料费小计						-	176.99	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 8 页 共 9 页

子目编码		030413001001		子目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		367.2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
13-1	金属支架制作	kg	1.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	2.04	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	2.04
13-2	金属支架安装	kg	1.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.84	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.50	0.84
人工单价		小计									14.62	10.35	0	1.05	1.30	1.36	2.88
综合用工二类185元/工日		材料费									0						
清单子目综合单价																31.56	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李 沁 辰	单价	数量	单 价	合 价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费			元	笑李 印继	0.3016	1	0.3		0							
	角钢 63以内			kg		1941	1.5			0							
	扁钢 60以内			kg		0.2757	3.484	0.96		0							
	圆钢 φ10以内			kg		0.2807	3.569	1		0							
	镀锌膨胀螺栓 M10			套		1.938	2.4	4.65		0							
	其他材料费					-	1.94	-		0.00							
	材料费小计					-	10.35	-		0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：高压电缆

第 9 页 共 9 页

子目编码		030408009001		子目名称		防火隔板		计量单位		m2		工程量		1548			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-497	防火隔板	m2	1.0000	156.14	82.13	0	4.68	12.15	12.76	30.76	156.14	82.13	0	4.68	12.15	12.76	30.76
人工单价		小计									156.14	82.13	0	4.68	12.15	12.76	30.76
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									55.62						
清单子目综合单价																298.62	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	0.7721		1	0.77			0						
	镀锌扁钢			kg	12		3.484	14.35			0						
	镀锌膨胀螺栓 M6			套	24		0.49	11.38			0						
	防火隔板			m2	1.08		51.496	55.62			0						
	材料费小计						-	82.12		-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：高压电缆

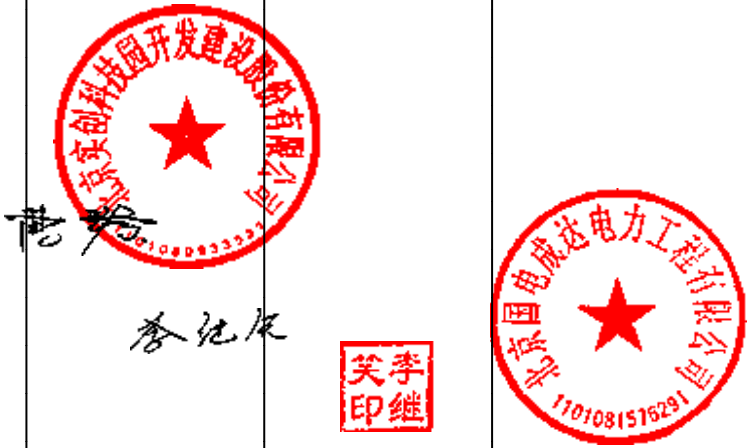
序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	圆钢 Φ10以内	kg	3.569	330.44		Φ10以内	
2	扁钢 60以内	kg	3.484	324.554		60以内	
3	镀锌扁钢	kg	3.484	6377.76			
4	角钢 63以内	kg	3.484	581.6545		63以内	
5	铜带 200mm×0.2mm	m	33.97	45		200mm×0.2mm	
6	铜绑线 2mm	kg	71.07	21.9		2mm	
7	封铅	kg	61.14	209.6584			
8	镀锌膨胀螺栓 M10	套	2.4	2281.4136		M10	
9	镀锌膨胀螺栓 M6	套	0.93	18947.52		M6	
10	铜接管 300	个	82.62			300	
11	绝缘导线 BVR-25mm2	m	19.239	87		BVR-25mm2	
12	热缩帽	只	30.52	619.68			
13	铜端子 300	个	61.61	18.27		300	
14	镀锌电缆卡子 3mm×100mm	个	2.32	509.0775		3mm×100mm	
15	其他材料费 占材料费	元	1	2836.6254		占材料费	
16	防火隔板	m2	51.496	1671.84			
17	电缆ZC-YJY22-8.7/15kV-3X300mm2 截面300mm2以内	m	775.531	10431.28		截面300mm2以内	
18	电缆中间头3X300 10kV热(冷)缩铠装 电缆中间头 3×300mm2以内	个	4424.779	27.54		10kV热(冷)缩铠装电缆 中间头 3×300mm2以内	
19	电缆终端头3X300 10kV户内冷缩式铠 装电缆终端头 3×300mm2以内	个	3097.345	6.12		10kV户内冷缩式铠装电 缆终端头 3×300mm2以 内	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：高压电缆

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
20	柔性封堵	处	176.991	50			



注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 分界室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 1 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					1252893.49		10127.51
1	030402017001	高压成套配电柜	1. 名称:高压进线柜AH1、AH6 2. 型号:断路器 630A 25kA、含保护装置 3. 尺寸:420*850*1650 4. 类型:环保气体绝缘进线柜 5. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 6. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	2	60364.65	120729.3		676.28
2	030402017002	高压成套配电柜	1. 名称:高压出线柜AH2-5、AH7-10 2. 型号:断路器 630A 25kA、含保护装置 3. 尺寸:420*850*1650 4. 类型:环保气体绝缘出线柜 5. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 6. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	8	60364.65	482917.2		2705.12
本页小计							603646.5		3381.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 2 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	030402017003	高压成套配电柜	1. 名称:高压进线柜PT 2. 型号:10/0.23kV 3. 尺寸:420*850*1650 4. 类型:环保气体绝缘电压互感器柜 5. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 6. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	2	60364.65	120729.3		676.28
4	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 敷设方式:明敷设 5. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 6. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	100	56.74	5674		623
5	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5 4. 敷设方式:暗敷设 5. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 6. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	20	17.68	353.6		24.8
本页小计							126756.9		1324.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 3 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	030413001002	铁构件	1. 名称:设备基础 2. 材质:槽钢 3. 规格:10# 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	kg	300.21	14.67	4404.08		219.15
7	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:防潮露孔洞处封堵 2. 材料:BSF防水隔板 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	6272.5		94087.5		1477.5
8	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞盘柜下 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	处	10	293.56	2935.6		166.2
9	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 名称:七氟丙烷气体灭火装置 2. 每组防护面积40平米（1套2台，每台各90L含药剂） 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	102646.08	102646.08		56.85
本页小计							204073.26		1919.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 4 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	03B001	综合监控系统	1. 名称:综合监控系统 2. 内容:含4G无线自适应通信模块、光纤通信模块,支持RS485通信功能、监控主机（液晶显示） 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	项	1	53546.42	53546.42		63.78
11	030503006001	传感器	1. 名称:室内温度传感器 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	2	576.58	1153.16		16.48
12	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:视频监控摄像机 2. 规格: 400万像素 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	864.08	864.08		27.55
13	03B004	防水罩	1. 名称:防水罩 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	8	220.5	1764		
本页小计							57327.66		107.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 5 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	03B003	溢水报警系统	1. 名称:溢水报警系统 2. 内容:高水位电极探头、低水位电极探头、液位探测器（高、低水位）、监控主机、水泵控制箱 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	项	1	28661.1	28661.1		134.92
15	030901004001	电气火灾报警系统	1. 名称:电气火灾报警系统 2. 型号:包含主机、线缆等 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	54091.44	54091.44		139.4
16	030904001001	点型探测器	1. 名称:温感探测器 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	116.85	233.7		16.48
17	030904001002	点型探测器	1. 名称:烟感探测器 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	117.39	234.78		16.48
本页小计							83221.02		307.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 6 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	030901013001	灭火器	1. 名称：悬挂式超细干粉灭火器 2. 规格：5kg 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	组	2	517.91	1035.82		9.78
19	030507006001	出入口控制设备	1. 名称：门禁系统 2. 型号：门禁控制器、读卡器、出门按钮、电磁锁等 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	9096.95	9096.95		32.8
20	030404016001	控制箱	1. 名称：水泵控制箱（仅安装） 2. 安装方式：墙上安装 3. 含暗装接线箱半周长（300mm以内） 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	242.27	242.27		29.45
本页小计							10375.04		72.03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 7 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	030404016002	控制箱	1. 名称: 风机控制箱（仅安装） 2. 安装方式: 墙上安装 3. 含暗装接线箱半周长（300mm以内） 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	242.27	242.27		29.45
22	030404017001	配电箱	1. 名称: 双电源转换箱 2. 规格: 600*600*200 6回路 壁装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	7810.68	7810.68		70.74
23	030404016003	控制箱	1. 名称: 安全变压器箱 2. 规格: 500*400*200 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	2058.46	2058.46		70.74
24	030408008002	防火堵洞	1. 名称: 防火堵洞保护管 2. 材料: 柔性封堵 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	处	36	273.13	9832.68		511.56
本页小计							19944.09		682.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 8 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	030404003001	模拟图板	1. 名称: 模拟图板 2. 型号: 宽2m以内 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	15499.62	15499.62		246.59
26	030409009001	绝缘垫	1. 名称: 绝缘垫 2. 规格: 厚10mm 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	㎡	15	147.13	2206.95		36.6
27	080801013001	防鼠设施	1. 名称: 防鼠设施 2. 规格: 防鼠板，高450mm，鼠药（含盒）*4，鼠药板*4，布幔*2 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	2205	2205		
本页小计							19911.57		283.19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 9 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	03B002	分界室标准化	1. 名称:分界室标准化 2. 标识标牌及标线、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、警示带铺设（防止碰头警示线、逃生箭头、巡视箭头、安全工器具、安全围栏等） 3. 规格:材质、样式满足供电公司要求及验收条件 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	项	1	88200	88200		
29	030901013002	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格:4kg磷酸铵盐手提式干粉灭火器含灭火器箱体 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	具	4	144.37	577.48		1.76
30	030411006001	接线盒	1. 名称:钢制明装接线盒 2. 规格:86盒 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	9	20.13	181.17		17.1
本页小计							88958.65		18.86

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 10 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	030412002001	工厂灯	1. 名称:防爆灯 2. 规格:36W, 吸顶安装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	6	446.78	2680.68		24.72
32	030412001001	普通灯具	1. 名称:防眩泛光灯 (NFC0180) 2. 规格:70W, 金卤灯, 吸顶安装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	8	360.46	2162.76		119.16
33	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:36W, 距地 5m壁挂安装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	153.3	153.3		7.65
34	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:壁装 1W, 门上200mm安装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	128.84	128.84		7.65
本页小计							5125.58		159.18

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 11 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	030412004003	装饰灯	1. 名称:应急壁灯(NFE9121A) 2. 规格:6*3W、LED灯、距地2.5米壁装; 带蓄电池供电时间不小于12h; 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	5	190.92	954.6		38.25
36	030404035001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	49.8	99.6		9.92
37	030404035002	插座	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	1	24.92	24.92		2.37
38	030404035003	插座	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	1	38.11	38.11		2.48
本页小计							1117.23		53.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 12 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防轴流通风机 2. 规格功率N=0.25 kW; 噪音≤63dB(A); :ws=0.0415w/(m³/h) 含配套控制箱 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	2320.17	2320.17		120.16
40	030108003002	轴流通风机	1. 名称:消防轴流通风机 2. 规格功率N=0.12 kW; 噪音≤63dB(A); :ws=0.0509w/(m³/h) 含配套控制箱 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	3299.6	3299.6		76.24
41	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:圆形风管制作及安装 2. 规格: φ300 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	15	177.5	2662.5		263.55
本页小计							8282.27		459.95

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 13 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
42	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 敷设方式:明敷 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准要求	m	300	26.36	7908		723
43	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJV-5*10 3. 敷设方式:沿桥架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准要求	m	150	61.29	9193.5		163.5
44	030408006003	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 2. 规格:WDZN-YJV-5*10 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准要求	个	8	221.41	1771.28		110.8
45	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BV-2.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准要求	m	450	5.86	2637		211.5
本页小计							21509.78		1208.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 14 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
46	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BV-4 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	90	7.24	651.6		42.3
47	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJV-4*2.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	30	16.56	496.8		14.1
48	030408006004	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式非铠装电缆终端头制作安装 2. 规格:WDZN-YJV-4*2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	75.38	301.52		21.16
本页小计							1449.92		77.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气一次

第 15 页 共 15 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KVV-4*1.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	10.96	548		25.5
50	030408007001	控制电缆头	1. 名称:控制电缆终端头制作 2. 规格:WDZN-KVV-4*1.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	75.38	301.52		21.16
51	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RVS-2*1.5 3. 敷设方式:管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	6.89	344.5		25.5
		分部小计					1252893.49		10127.51
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							1194.02		72.16
合 计							1252893.49		10127.51

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 1 页 共 51 页

子目编码		030402017001		子目名称		高压成套配电柜		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-8	高压成套配电柜 安装 固定式 断 路器柜	台	1.0000	1716.43	57562.67	57522.12	514.57	113.58	119.26	338.14	1716.43	57562.67	57522.12	514.57	113.58	119.26	338.14
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	高压进线柜AH1、AH6			台	1	57522.12	57522.12		0								
	其他材料费					-	40.54	-	0.00								
	材料费小计					-	57562.66	-	0.00								
	其中：工程设备费小计					-	57522.12	-	0								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 2 页 共 51 页

子目编码		030402017002		子目名称		高压成套配电柜				计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-8	高压成套配电柜 安装 固定式 断 路器柜	台	1.0000	1716.43	57562.67	57522.12	514.57	113.58	119.26	338.14	1716.43	57562.67	57522.12	514.57	113.58	119.26	338.14
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	高压出线柜AH2-5、AH7-10			台	1	57522.12	57522.12			0							
	其他材料费					-	40.54	-		0.00							
	材料费小计					-	57562.66	-		0.00							
	其中：工程设备费小计					-	57522.12	-		0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 3 页 共 51 页

子目编码		030402017003		子目名称		高压成套配电柜		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-8	高压成套配电柜 安装 固定式 断 路器柜	台	1.0000	1716.43	57562.67	57522.12	514.57	113.58	119.26	338.14	1716.43	57562.67	57522.12	514.57	113.58	119.26	338.14
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	高压进线柜PT			台	1	57522.12	57522.12			0							
	其他材料费					-	40.54	-		0.00							
	材料费小计					-	57562.66	-		0.00							
	其中：工程设备费小计					-	57522.12	-		0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 4 页 共 51 页

子目编码		030409002001		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		100			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-12	型钢接地母线敷 设 明敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	31.64	12.77	0	1.41	2.29	2.41	6.23	31.64	12.77	0	1.40	2.29	2.41	6.23
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费						-		12.76		-		0.00				
	材料费小计								12.76		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 5 页 共 51 页

子目编码		030409002002		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		20			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-20	型钢接地母线敷 设 暗敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	6.29	7.52	0	1.24	0.75	0.78	1.24	6.29	7.52	0	1.10	0.75	0.78	1.24
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费						-		7.52		-		0.00				
	材料费小计								7.52		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 6 页 共 51 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 7 页 共 51 页

子目编码		031208007001		子目名称		防潮层、保护层		计量单位		m2		工程量		15			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
补子目1	防凝露封堵	m2	1.0000	500	4500	0	600	280	294	98.5	500.00	4500.00	0	600.00	280.00	294.00	98.5
人工单价		小计									500.00	4500.00	0	600.00	280.00	294.00	98.5
材料 费明 细	防凝露封堵			m2		1		4500		4500						0	
	材料费小计							4500.00		-						0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 8 页 共 51 页

子目编码		030408008001		子目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		10			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-493	防火堵洞 盘柜 下	处	1.0000	84.36	180.76	0	2.53	4.53	4.76	16.62	84.36	180.76	0	2.53	4.53	4.76	16.62
人工单价		小计									84.36	180.76	0	2.53	4.53	4.76	16.62
综合用工二类185元/工日		计价材料费									176.99						
清单子目综合单价																293.56	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	柔性封堵					处	1	176.991	176.99		0						
	其他材料费							-	3.77	-	0.00						
	材料费小计								180.76	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 9 页 共 51 页

子目编码		030903009001		子目名称		无管网气体灭火装置		计量单位		套		工程量		1				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
2-46	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 40	套	1.0000	288.6	101773.58	101769.91	450.87	37.16	39.02	56.85	288.60	101773.58	101769.91	450.87	37.16	39.02	56.85	
人工单价		小计										288.60	101773.58	101769.91	450.87	37.16	39.02	56.85
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										101769.91						
清单子目综合单价																102646.08		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 40				套	1	101769.91	101769.91		0								
	其他材料费						-	3.67	-	0.00								
	材料费小计						-	101773.58	-	0.00								
	其中：工程设备费小计						-	101769.91	-	0								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 10 页 共 51 页

子目编码		03B001		子目名称		综合监控系统				计量单位		项		工程量			1		
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费						
7-38	低端局域网交换机	台	1.0000	323.75	53097.35	53097.35	25.72	17.47	18.35	63.78	323.75	53097.35	53097.35	25.72	17.47	18.35	63.78		
人工单价		小计									323.75	53097.35	53097.35	25.72	17.47	18.35	63.78		
综合用工二类185元/工日		材料费									53097.35								
清单子目综合单价																		53546.42	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继成	数量	台	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	综合监控系统			李继成	1	53097.35	53097.35		0										
	材料费小计					-	53097.35	-	0.00										
	其中：工程设备费小计					-	53097.35	-	0										

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 11 页 共 51 页

子目编码		030503006001		子目名称		传感器		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
3-2	多线制点型探测器 温感	只	1.0000	41.81	520.79	517.25	0.99	2.32	2.43	8.24	41.81	520.79	517.25	0.99	2.32	2.43	8.24
人工单价		小计									41.81	520.79	517.25	0.99	2.32	2.43	8.24
综合用工二类185元/工日		计价材料费									517.25						
清单子目综合单价																576.58	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	室内温湿度传感器					只	1	517.25	517.25		0						
	其他材料费							-	3.55	-	0.00						
	材料费小计								520.80	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	517.25	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 12 页 共 51 页

子目编码		030507008001		子目名称		监控摄像设备		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
6-77	半球型摄像机	台	1.0000	139.86	666.24	643.84	12.51	8.74	9.18	27.55	139.86	666.24	643.84	12.51	8.74	9.18	27.55
人工单价		小计									139.86	666.24	643.84	12.51	8.74	9.18	27.55
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									643.84						
清单子目综合单价																864.08	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	视频监控摄像机					个	1	643.84	643.84		0						
	其他材料费							-	22.42	-	0.00						
	材料费小计							-	666.26	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	643.84	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 13 页 共 51 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 14 页 共 51 页

子目编码		03B003		子目名称		溢水报警系统		计量单位		项		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
5-86	微机多功能组件式报警装置(报警点以下) 16	套	1.0000	684.87	27628.53	27586.21	125.39	42.63	44.76	134.92	684.87	27628.53	27586.21	125.39	42.63	44.76	134.92
人工单价		小计 684.87 27628.53 27586.21 125.39 42.63 44.76 134.92															
综合用工二类185元/工日		材料费 27586.21															
清单子目综合单价 28661.1																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	溢水报警系统			台	1	27586.21	27586.21			0							
	其他材料费					-	42.32	-		0.00							
	材料费小计					-	27628.53	-		0.00							
	其中：工程设备费小计					-	27586.21	-		0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 15 页 共 51 页

子目编码		030901004001		子目名称		电气火灾报警系统		计量单位		套		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
4-35	火灾报警控制器 安装 报警控制 器(壁挂) 64点 以内	台	1.0000	707.63	53132.13	53097.35	32.82	38.76	40.7	139.4	707.63	53132.13	53097.35	32.82	38.76	40.70	139.4
人工单价		707.63															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费														53097.35	
清单子目综合单价				54091.44													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	电气火灾报警系统				台	1	53097.35	53097.35		0							
	其他材料费						-	34.77	-	0.00							
	材料费小计						-	53132.12	-	0.00							
	其中：工程设备费小计						-	53097.35	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 16 页 共 51 页

子目编码		030904001001		子目名称		点型探测器		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
3-2	多线制点型探测器 温感	只	1.0000	41.81	61.06	57.52	0.99	2.32	2.43	8.24	41.81	61.06	57.52	0.99	2.32	2.43	8.24
人工单价		小计									41.81	61.06	57.52	0.99	2.32	2.43	8.24
综合用工二类185元/工日		计价材料费									57.52						
清单子目综合单价																116.85	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	温感探测器					只	1	57.52	57.52		0						
	其他材料费							-	3.55	-	0.00						
	材料费小计								61.07	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	57.52	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 17 页 共 51 页

子目编码		030904001002		子目名称		点型探测器		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
3-1	多线制点型探测器 烟感	只	1.0000	41.81	61.06	57.52	1.48	2.34	2.46	8.24	41.81	61.06	57.52	1.48	2.34	2.46	8.24
人工单价		小计									41.81	61.06	57.52	1.48	2.34	2.46	8.24
综合用工二类185元/工日		计价材料费									57.52						
清单子目综合单价																117.39	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	烟感探测器					只	1	57.52	57.52		0						
	其他材料费							-	3.55	-	0.00						
	材料费小计								61.07	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	57.52	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 18 页 共 51 页

子目编码		030901013001		子目名称		灭火器		计量单位		组		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
3-105	灭火器安装 悬 挂式	10个	0.1000	247.9	4400.4	0	4.96	232.67	244.3	48.84	24.79	440.04	0	0.50	23.27	24.43	4.88
人工单价		小计									24.79	440.04	0	0.50	23.27	24.43	4.88
综合用工二类185元/工日		计价材料费									424.78						
清单子目综合单价																517.91	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	悬挂式超细干粉灭火器 悬挂式					个	1	424.779	424.78		0						
	其他材料费							-	15.27	-	0.00						
	材料费小计								440.05	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 19 页 共 51 页

子目编码		030507006001		子目名称		出入口控制设备		计量单位		套		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
6-63	门禁控制器 单 门	台	1.0000	166.5	8871.58	8849.56	6.12	9.73	10.22	32.8	166.50	8871.58	8849.56	6.12	9.73	10.22	32.8
人工单价		小计									166.50	8871.58	8849.56	6.12	9.73	10.22	32.8
综合用工二类185元/工日		计价材料费									8849.56						
清单子目综合单价																9096.95	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	门禁系统					台	1	8849.558	8849.56		0						
	其他材料费							-	22.02	-	0.00						
	材料费小计								8871.58	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	8849.56	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 20 页 共 51 页

子目编码		030404016001		子目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-17	控制箱安装 墙上	台	1.0000	149.48	39.08	0	4.48	9.65	10.13	29.45	149.48	39.08	0	4.48	9.65	10.13	29.45
人工单价		小计									149.48	39.08	0	4.48	9.65	10.13	29.45
综合用工二类185元/工日		计价材料费									0						
清单子目综合单价																242.27	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费							39.09	-	0.00							
	材料费小计							39.09	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 21 页 共 51 页

子目编码		030404016002		子目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-17	控制箱安装 墙上	台	1.0000	149.48	39.08	0	4.48	9.65	10.13	29.45	149.48	39.08	0	4.48	9.65	10.13	29.45
人工单价		小计									149.48	39.08	0	4.48	9.65	10.13	29.45
综合用工二类185元/工日		计价材料费									0						
清单子目综合单价																242.27	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费							39.09	-	0.00							
	材料费小计							39.09	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 22 页 共 51 页

子目编码		030404017001		子目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
4-19	配电箱落地安装 规格(回路以内)) 8	台	1.0000	359.09	7126.46	7079.65	193.00	29.95	31.44	70.74	359.09	7126.46	7079.65	193.00	29.95	31.44	70.74	
人工单价		小计										359.09	7126.46	7079.65	193.00	29.95	31.44	70.74
综合用工二类185元/工日		材料费										7079.65						
清单子目综合单价											7810.68							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	双电源转换箱			台	1	7079.646	7079.65		0									
	其他材料费						46.81	-	0.00									
	材料费小计					-	7126.46	-	0.00									
	其中：工程设备费小计					-	7079.65	-	0									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 23 页 共 51 页

子目编码		030404016003		子目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
4-19	配电箱落地安装 规格(回路以内)) 8	台	1.0000	359.09	1374.24	1327.43	193.00	29.95	31.44	70.74	359.09	1374.24	1327.43	193.00	29.95	31.44	70.74
人工单价		小计									359.09	1374.24	1327.43	193.00	29.95	31.44	70.74
综合用工二类185元/工日		材料费									1327.43						
清单子目综合单价											2058.46						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量		1	单价		1327.434	合价		1327.43	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	安全变压器箱			台			1										
	其他材料费										46.81		-			0.00	
	材料费小计									-	1374.24		-			0.00	
	其中：工程设备费小计									-	1327.43		-			0	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 24 页 共 51 页

子目编码		030408008002		子目名称		防火堵洞		计量单位		处		工程量		36			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-494	防火堵洞 穿墙洞	处	1.0000	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.9	14.21	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
人工单价		小计									72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									176.99						
清单子目综合单价																273.13	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	柔性封堵				处	1	176.99	176.99		0							
	材料费小计						-	176.99	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 25 页 共 51 页

子目编码		030404003001		子目名称		模拟图板		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-3	模拟屏 宽1m以 内	台	1.0000	1251.71	13149.57	13097.35	651.34	97.76	102.65	246.59	1251.71	13149.57	13097.35	651.34	97.76	102.65	246.59
人工单价		小计									1251.71	13149.57	13097.35	651.34	97.76	102.65	246.59
综合用工二类185元/工日		材料费									13097.35						
清单子目综合单价											15499.62						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	模拟屏				台	1	13097.35	13097.35				0					
	其他材料费							52.22		-		0.00					
	材料费小计						-	13149.57		-		0.00					
	其中：工程设备费小计						-	13097.35		-		0					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 26 页 共 51 页

子目编码		030409009001		子目名称		绝缘垫		计量单位		m2		工程量		15			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-19	绝缘垫安装 绝 缘垫	m2	1.0000	12.4	118.47	0	0.37	6.56	6.89	2.44	12.40	118.47	0	0.37	6.56	6.89	2.44
人工单价		小计									12.40	118.47	0	0.37	6.56	6.89	2.44
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									118.47						
清单子目综合单价																147.13	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	绝缘垫				m2	03	115.02	118.47									
	材料费小计						-	118.47	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 27 页 共 51 页

子目编码		080801013001		子目名称		防鼠设施		计量单位		套		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
补子目4	防鼠设施	套	1.0000	0	2000	0	0	100	105	0	0.00	2000.00	0	0.00	100.00	105.00	0
人工单价		小计									0.00	2000.00	0	0.00	100.00	105.00	0
材料 费明 细	防鼠设施				套		1		2000		2000						0
	材料费小计										2000.00		-				0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 电气一次

第 28 页 共 51 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 30 页 共 51 页

子目编码		030411006001		子目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		9			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
11-384	钢制接线盒 明装	个	1.0000	9.62	6.62	0	0.29	0.83	0.87	1.9	9.62	6.62	0	0.29	0.83	0.87	1.9
人工单价		小计									9.62	6.62	0	0.29	0.83	0.87	1.9
综合用工二类185元/工日		计价材料费									0						
清单子目综合单价																20.13	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费							6.63	-	0.00							
	材料费小计							6.63	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 31 页 共 51 页

子目编码		030412002001		子目名称		工厂灯		计量单位		套		工程量		6			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费				
12-41	工厂罩灯安装 吸顶/壁装式	套	1.0000	20.91	379.96	0	0.63	20.08	21.08	4.12	20.91	379.96	0	0.63	20.08	21.08	4.12
人工单价		小计									20.91	379.96	0	0.63	20.08	21.08	4.12
综合用工二类185元/工日		计价材料费									376.15						
清单子目综合单价																446.78	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	防爆灯					套	1.01	372.43	376.15		0						
	其他材料费							-	3.81	-	0.00						
	材料费小计								379.96	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 32 页 共 51 页

子目编码		030412001001		子目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		6			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
12-11	吊顶上安装 单罩	套	1.0000	100.83	204.65	0	3.45	15.45	16.22	19.86	100.83	204.65	0	3.45	15.45	16.22	19.86
人工单价		小计									100.83	204.65	0	3.45	15.45	16.22	19.86
综合用工二类185元/工日		材料费									178.76						
清单子目综合单价																360.46	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	防眩泛光灯					套	1.01	176.991	178.76		0						
	其他材料费							-	25.87	-	0.00						
	材料费小计								204.63	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 33 页 共 51 页

子目编码		030412004001		子目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
12-67	标志、诱导灯安 装 壁式	套	1.0000	38.85	92.08	0	1.17	6.61	6.94	7.65	38.85	92.08	0	1.17	6.61	6.94	7.65
人工单价		小计									38.85	92.08	0	1.17	6.61	6.94	7.65
综合用工二类185元/工日		计价材料费									82.06						
清单子目综合单价																153.3	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	应急照明灯						套	1	81.25	82.06		0					
	其他材料费								-	10.03	-	0.00					
	材料费小计									92.09	-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 34 页 共 51 页

子目编码		030412004002		子目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
12-67	标志、诱导灯安 装 壁式	套	1.0000	38.85	69.90	0	1.17	5.5	5.77	7.65	38.85	69.90	0	1.17	5.50	5.77	7.65
人工单价		小计									38.85	69.90	0	1.17	5.50	5.77	7.65
综合用工二类185元/工日		计价材料费									59.88						
清单子目综合单价																128.84	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	安全出口标志灯					套	1.01	59.29	59.88		0						
	其他材料费							-	10.03	-	0.00						
	材料费小计								69.91	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 35 页 共 51 页

子目编码		030412004003		子目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		5			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
12-67	标志、诱导灯安 装 壁式	套	1.0000	38.85	126.21	0	1.17	8.31	8.73	7.65	38.85	126.21	0	1.17	8.31	8.73	7.65
人工单价		小计									38.85	126.21	0	1.17	8.31	8.73	7.65
综合用工二类185元/工日		计价材料费									116.19						
清单子目综合单价																190.92	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	应急壁灯					套	1	115.044	116.19		0						
	其他材料费							-	10.03	-	0.00						
	材料费小计								126.22	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 36 页 共 51 页

子目编码		030404035001		子目名称		插座		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
7-90	防爆暗插座 单相双孔	个	1.0000	25.16	15.01	0	0.50	2.03	2.14	4.96	25.16	15.01	0	0.50	2.03	2.14	4.96
人工单价		小计									25.16	15.01	0	0.50	2.03	2.14	4.96
综合用工二类185元/工日		计价材料费									12.9						
清单子目综合单价																49.8	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	单相五孔插座 单相双孔				个	1.02	12.65	12.9		0							
	其他材料费						-	2.11	-	0.00							
	材料费小计							15.01	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 37 页 共 51 页

子目编码		030404035002		子目名称		插座		计量单位		个		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
7-63	扳式暗开关(单 控) 单联	套	1.0000	12.03	8.19	0	0.24	1.02	1.07	2.37	12.03	8.19	0	0.24	1.02	1.07	2.37
人工单价		小计									12.03	8.19	0	0.24	1.02	1.07	2.37
综合用工二类185元/工日		计价材料费									6.63						
清单子目综合单价																24.92	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	单联单控开关 扳式暗开关(单控) 单联				个	1.02	6.5	6.63									
	其他材料费						-	1.56	-	0.00							
	材料费小计							8.19	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 38 页 共 51 页

子目编码		030404035003		子目名称		插座		计量单位		个		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
7-64	扳式暗开关(单 控) 双联	套	1.0000	12.58	19.48	0	0.25	1.62	1.7	2.48	12.58	19.48	0	0.25	1.62	1.70	2.48
人工单价		小计									12.58	19.48	0	0.25	1.62	1.70	2.48
综合用工二类185元/工日		计价材料费									17.57						
清单子目综合单价																38.11	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	双联单控开关 扳式暗开关(单控) 双联				个	1.02	17.23	17.57		0							
	其他材料费						-	1.91	-	0.00							
	材料费小计							19.48	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 39 页 共 51 页

子目编码		030108003001		子目名称		轴流通风机				计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费						
5-16	轴流通风机 设 备重量(t以内) 0.5	台	1.0000	609.95	1437.06	1327.43	71.88	39.57	41.55	120.16	609.95	1437.06	1327.43	71.88	39.57	41.55	120.16		
人工单价		小计										609.95	1437.06	1327.43	71.88	39.57	41.55	120.16	
综合用工二类185元/工日		材料费										1327.43							
清单子目综合单价																		2320.17	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	轴流通风机 功率N=0.25kW				台		1		1327.434		1327.43		-		0				
	其他材料费										109.62		-		0.00				
	材料费小计								-		1437.05		-		0.00				
	其中：工程设备费小计								-		1327.43		-		0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 40 页 共 51 页

子目编码		030108003002		子目名称		轴流通风机				计量单位		台		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
5-15	轴流通风机 设 备重量(t以内) 0.2	台	1.0000	387.02	2714.35	2612.39	65.19	27.71	29.09	76.24	387.02	2714.35	2612.39	65.19	27.71	29.09	76.24	
人工单价		小计										387.02	2714.35	2612.39	65.19	27.71	29.09	76.24
综合用工二类185元/工日		材料费										2612.39						
清单子目综合单价											3299.6							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	轴流通风机 功率N=0.12kW				台	1	2612.389	2612.39				0						
	其他材料费							101.96		-		0.00						
	材料费小计						-	2714.35		-		0.00						
	其中：工程设备费小计						-	2612.39		-		0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 41 页 共 51 页

子目编码		030702001001		子目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		15			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-1	钢板圆形风管制 作(δ=1.2mm以 内、咬口) 直径 (mm以内) 320	m2	1.0000	89.17	43.93	0	11.96	7.25	7.62	17.57	89.17	43.93	0	11.96	7.25	7.62	17.57
人工单价		89.17										43.93	0	11.96	7.25	7.62	17.57
综合用工二类185元/工日		33.59										33.59					
清单子目综合单价																177.5	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌钢板			m2	138	24.35	33.59		0								
	其他材料费					-	10.35	-	0.00								
	材料费小计					-	43.94	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 42 页 共 51 页

子目编码		030411001001		子目名称		配管		计量单位		m		工程量		300			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
11-24	焊接钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称直径（ mm以内）20	m	1.0000	12.21	8.82	0	0.69	1.09	1.14	2.41	12.21	8.82	0	0.69	1.09	1.14	2.41
人工单价		12.21 8.82 0 0.69 1.09 1.14 2.41															
综合用工二类185元/工日		0															
清单子目综合单价 26.36																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	焊接钢管 DN20			m	03	5.47											
	其他材料费					-	3.36	-	0.00								
	材料费小计					-	8.83	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 43 页 共 51 页

子目编码		030408001003		子目名称		电力电缆				计量单位		m		工程量			150		
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费						
8-13	电缆沿墙面、支架敷设 电缆截面(mm2以内) 16	m	1.0000	5.55	48.73	0	0.32	2.73	2.87	1.09	5.55	48.73	0	0.32	2.73	2.87	1.09		
人工单价		小计										5.55	48.73	0	0.32	2.73	2.87	1.09	
综合用工二类185元/工日		材料费										45.97							
清单子目综合单价																		61.29	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)							
	电缆WDZN-YJV-5*10 截面16mm2以内				m	1	45.51	45.97				0							
	其他材料费							2.77		-		0.00							
	材料费小计						-	48.74		-		0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 44 页 共 51 页

子目编码		030408006003		子目名称		电力电缆头		计量单位		个		工程量		8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-263	1kV户内热缩式 铠装电缆终端头 制作安装 1kV以 下(mm2以内) 5 ×16	个	1.0000	70.3	115.73	0	2.24	9.41	9.88	13.85	70.30	115.73	0	2.24	9.41	9.88	13.85
人工单价		70.30										115.73	0	2.24	9.41	9.88	13.85
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										27.62					
清单子目综合单价				221.41													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆终端头5*10 1kV户内热缩式铠装电缆终端头 5×16mm2以内			个	1.02	27.08	27.62		0								
	其他材料费					-	88.14	-	0.00								
	材料费小计					-	115.76	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 45 页 共 51 页

子目编码		030411004001		子目名称		配线		计量单位		m		工程量		450			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-174	控制电缆穿导管 敷设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	2.41	2.28	0	0.24	0.26	0.47	2.41	2.28	0	0.20	0.24	0.26	0.47	
人工单价		2.41															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费														2.24	
清单子目综合单价															5.86		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆WDZN-BV-2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	2.21	2.24		0								
	其他材料费					-	0.04	-	0.00								
	材料费小计					-	2.28	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 46 页 共 51 页

子目编码		030411004002		子目名称		配线		计量单位		m		工程量		90			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-177	控制电缆穿导管 敷 控制电缆 截面(mm2以内) 4 电缆(芯以内) 4	m	1.0000	2.41	3.53	0	0.20	0.31	0.32	0.47	2.41	3.53	0	0.20	0.31	0.32	0.47
人工单价		2.41 3.53 0 0.20 0.31 0.32 0.47															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 3.49															
清单子目综合单价				7.24													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆WDZN-BV-4 控制电缆 截面4mm2以内 4芯以内			m	1.015	3.44	3.49		0								
	其他材料费					-	0.04	-	0.00								
	材料费小计					-	3.53	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 47 页 共 51 页

子目编码		030408001004		子目名称		电力电缆				计量单位		m		工程量			30	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
8-174	控制电缆穿导管 敷设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	2.41	11.98	0	0.20	0.73	0.77	0.47	2.41	11.98	0	0.20	0.73	0.77	0.47	
人工单价		2.41 11.98 0 0.20 0.73 0.77 0.47																
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 11.94																
清单子目综合单价 16.56																		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆WDZN-YJV-4*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内				m	1.015	11.76	11.94		0								
	其他材料费						-	0.04	-	0.00								
	材料费小计						-	11.98	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 48 页 共 51 页

子目编码		030408006004		子目名称		电力电缆头				计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费						
8-479	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 7	个	1.0000	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29		
人工单价		小计										26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05							
清单子目综合单价																		75.38	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	绝缘导线 BVR-16mm2				m		1		13.05		13.05				0				
	其他材料费										22.76		-		0.00				
	材料费小计								-		35.81		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 49 页 共 51 页

子目编码		030408002001		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
8-171	控制电缆穿导管 敷设 控制电缆 截面(mm2以内) 1.5 电缆(芯以 内) 8	m	1.0000	2.59	6.68	0	0.21	0.47	0.5	0.51	2.59	6.68	0	0.21	0.47	0.50	0.51
人工单价		2.59															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															
		6.64															
清单子目综合单价		10.96															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	电缆WDZN-KVV-4*1.5 控制电缆 截面1.5mm2以内 8芯以内				m	1.015	6.54	6.64		0							
	其他材料费						-	0.04	-	0.00							
	材料费小计						-	6.68	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 50 页 共 51 页

子目编码		030408007001		子目名称		控制电缆头				计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费						
8-479	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 7	个	1.0000	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29		
人工单价		小计										26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05							
清单子目综合单价																		75.38	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	绝缘导线 BVR-16mm2				m		1		13.05		13.05				0				
	其他材料费										22.76		-		0.00				
	材料费小计										35.81		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电气一次

第 51 页 共 51 页

子目编码		030411004003		子目名称		配线		计量单位		m		工程量		50			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-171	控制电缆穿导管 敷设 控制电缆 截面(mm2以内) 1.5 电缆(芯以 内) 8	m	1.0000	2.59	2.99	0	0.21	0.29	0.3	0.51	2.59	2.99	0	0.21	0.29	0.30	0.51
人工单价		2.59 2.99 0 0.21 0.29 0.30 0.51															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 2.95															
清单子目综合单价 6.89																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆WDZN-RVS-2*1.5 控制电缆 截面1.5mm2以内 8芯以内			m	1.015	2.91	2.95		0								
	其他材料费					-	0.04	-	0.00								
	材料费小计					-	2.99	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电气一次

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	焊接钢管 DN20	m	5.31	309		DN20	
2	防凝露封堵	m2	4500	15			
3	分界室标准化	项	80000	1			
4	防水罩	m2	2000	8			
5	防鼠设施	套	20000	1			
6	防爆灯	套	372.43	6.06			
7	绝缘垫	m2	115.02	15.45			
8	电缆WDZN-YJV-5*10 截面16mm2以内	m	45.51	151.5		截面16mm2以内	
9	柔性封堵	处	176.991	46			
10	高压进线柜AH1、AH6	台	57522.124	2			
11	高压出线柜AH2-5、AH7-10	台	57522.124	8			
12	高压进线柜PT	台	57522.124	2			
13	模拟屏	台	13097.35	1			
14	双电源转换箱	台	7079.646	1			
15	电气火灾报警系统	台	53097.345	1			
16	综合监控系统	台	53097.345	1			
17	溢水报警系统	台	27586.21	1			
18	无管网气体灭火装置 贮存容器容积(L以内) 40	套	101769.912	1			
19	门禁系统	台	8849.558	1			
20	轴流通风机 功率N=0.12kW	台	2612.389	1			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 1 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					91491.22		1052.65
1	031101067001	自动化柜	1. 名称:自动化柜 (含DTU、内装配网测控屏、48V蓄电池4*12Ah、电科院检测报告等) 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	40477.19	40477.19		59.04
2	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-2*2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	米	70	18.45	1291.5		74.2
3	030408007002	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 2x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	75.38	150.76		10.58
本页小计							41919.45		143.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 2 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-30*2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	96.2	4810		78.5
5	030408007003	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 30x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	171.01	342.02		27.7
6	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-26*2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	86.89	4344.5		78.5
本页小计							9496.52		184.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 3 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	030408007004	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 26x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	171.01	342.02		27.7
8	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	65.94	3297		53
9	030408007005	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 16x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	130.62	522.48		39.96
本页小计							4161.5		120.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 4 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-8*2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	32	36.46	1166.72		33.92
11	030408007006	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 8x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	10	97.86	978.6		69.2
12	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-6*2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	32	28.5	912		23.36
本页小计							3057.32		126.48

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 5 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	030408007007	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 6x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	97.86	195.72		13.84
14	030408002008	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22 5x2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	32	22.07	706.24		23.36
15	030408007008	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 4x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	26	75.38	1959.88		137.54
本页小计							2861.84		174.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 6 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
16	030408002009	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:ZRA-KVVP2-22-3*4 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	20	23.15	463		14.6
17	030408007009	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22-3*4 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	1	75.38	452.28		31.74
18	030502005001	双绞线缆	1. 名称:通讯五类线 2. 规格:HSGWP22-2*5L 3. 敷设方式、部位:槽内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	100	12.77	1277		36
本页小计							2192.28		82.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 7 页 共 8 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	030404017002	配电箱	1. 名称：双电源转换箱 2. 规格：600*600*200 6回路 壁装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	7810.68	7810.68		70.74
20	030404032001	端子箱	1. 名称：端子箱（含100个端子排，端子阻燃V0级） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	2	1075.27	2150.54		76.46
21	03B001	放大器	1. 名称：信号放大器 2. 全网，4G，室内 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	1285.07	1285.07		32.8
22	030502009001	无线通信模块	1. 名称：无线通信模块（双4G） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	11786.6	11786.6		39.91
本页小计							23032.89		219.91

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动化

第 8 页 共 8 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 1 页 共 23 页

子目编码		031101067001		子目名称		自动化柜		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-6	标准机柜 落地 式(宽×深) 600 ×800	台	1.0000	299.7	39872.32	39823.01	190.80	26.99	28.34	59.04	299.70	39872.32	39823.01	190.80	26.99	28.34	59.04
人工单价		小计									299.70	39872.32	39823.01	190.80	26.99	28.34	59.04
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									39823.01						
清单子目综合单价											40477.19						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	铜端子 16mm2				个	03	8.04	8.04		0							
	焊锡丝 综合				kg	0.15	49.29	7.39		0							
	自动化柜				台	1	39823.009	39823.01		0							
	其他材料费						-	33.88	-	0.00							
	材料费小计						-	39872.32	-	0.00							
	其中：工程设备费小计						-	39823.01	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 2 页 共 23 页

子目编码		030408002002		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		70			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
8-121	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 24	m	1.0000	5.37	10.11	0	0.29	0.79	0.83	1.06	5.37	10.11	0	0.29	0.79	0.83	1.06
人工单价		5.37										10.11	0	0.29	0.79	0.83	1.06
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										7.17					
清单子目综合单价				18.45													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-2*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内			m	1.015	7.06	7.17		0								
	其他材料费					-	1.05	-	0.00								
	材料费小计					-	10.11	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 3 页 共 23 页

子目编码		030408007002		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-479	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 7	个	1.0000	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
人工单价		小计									26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价																75.38	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李继成	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜端子 16mm2			个	1.015	3.96	4.02										
	焊锡丝 综合			kg	0.1	49.29	4.93										
	端子号牌			个	5	0.8	4										
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05										
	其他材料费					-	9.81	-			0.00						
	材料费小计					-	35.81	-			0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 4 页 共 23 页

子目编码		030408002003		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量			50	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
8-122	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 37	m	1.0000	7.96	77.50	0	0.37	4.29	4.51	1.57	7.96	77.50	0	0.37	4.29	4.51	1.57	
人工单价		7.96 77.50 0 0.37 4.29 4.51 1.57																
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 74.55																
清单子目综合单价 96.2																		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0									
	电缆ZRA-KVVP2-22-30*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 37芯以 内			m	1.015	73.451	74.55		0									
	其他材料费					-	1.06	-	0.00									
	材料费小计					-	77.50	-	0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 5 页 共 23 页

子目编码		030408007003		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-482	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 37	个	1.0000	70.3	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85	70.30	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85
人工单价		小计									70.30	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价											171.01						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜端子 16mm2			个	1.015	3.96	4.02		0								
	焊锡丝 综合			kg	0.19	49.29	9.37		0								
	端子号牌			个	32	0.8	25.6		0								
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05		0								
	其他材料费					-	17.97	-	0.00								
	材料费小计					-	70.01	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 6 页 共 23 页

子目编码		030408002004		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		50			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-122	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 37	m	1.0000	7.96	69.06	0	0.37	3.87	4.06	1.57	7.96	69.06	0	0.37	3.87	4.06	1.57
人工单价		7.96															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费														66.11	
清单子目综合单价																86.89	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-26*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 37芯以 内			m	1.015	65.13	66.11		0								
	其他材料费					-	1.06	-	0.00								
	材料费小计					-	69.06	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 7 页 共 23 页

子目编码		030408007004		子目名称		控制电缆头				计量单位		个		工程量		2		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
8-482	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 37	个	1.0000	70.3	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85	70.30	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85	
人工单价		小计									70.30	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85	
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05							
清单子目综合单价																		171.01
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	铜端子 16mm2				个	1.015	3.96	4.02					0					
	焊锡丝 综合				kg	0.19	49.29	9.37					0					
	端子号牌				个	32	0.8	25.6					0					
	绝缘导线 BVR-16mm2				m	1	13.05	13.05					0					
	其他材料费						-	17.97		-			0.00					
	材料费小计						-	70.01		-			0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 8 页 共 23 页

子目编码		030408002005		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		50			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-121	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 24	m	1.0000	5.37	53.19	0	0.29	2.94	3.09	1.06	5.37	53.19	0	0.29	2.94	3.09	1.06
人工单价		5.37										53.19	0	0.29	2.94	3.09	1.06
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										50.25					
清单子目综合单价				65.94													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-16*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以 内			m	1.015	49.51	50.25		0								
	其他材料费					-	1.05	-	0.00								
	材料费小计					-	53.19	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 9 页 共 23 页

子目编码		030408007005		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-481	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 24	个	1.0000	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99
人工单价		小计									50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价																130.62	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜端子 16mm2			个	0.015	3.96	4.02		0								
	焊锡丝 综合			kg	0.17	49.29	8.38		0								
	端子号牌			个	21	0.8	16.8		0								
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05		0								
	其他材料费					-	14.83	-	0.00								
	材料费小计					-	57.08	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 10 页 共 23 页

子目编码		030408002006		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		32			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-121	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 24	m	1.0000	5.37	26.44	0	0.29	1.61	1.69	1.06	5.37	26.44	0	0.29	1.61	1.69	1.06
人工单价		5.37										26.44	0	0.29	1.61	1.69	1.06
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										23.5					
清单子目综合单价				36.46													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-8*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内			m	1.015	23.15	23.5		0								
	其他材料费					-	1.05	-	0.00								
	材料费小计					-	26.44	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 11 页 共 23 页

子目编码		030408007006		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		10			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-480	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 14	个	1.0000	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92
人工单价		小计									35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价																97.86	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜端子 16mm2			个	1.015	3.96	4.02		0								
	焊锡丝 综合			kg	0.15	49.29	7.39		0								
	端子号牌			个	12	0.8	9.6		0								
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05		0								
	其他材料费						-	12.08	-	0.00							
	材料费小计						-	46.14	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 12 页 共 23 页

子目编码		030408002007		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		32			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-120	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	3.7	21.25	0	0.24	1.26	1.32	0.73	3.70	21.25	0	0.24	1.26	1.32	0.73
人工单价		3.70										21.25	0	0.24	1.26	1.32	0.73
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										18.33					
清单子目综合单价				28.5													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-6*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	18.06	18.33		0								
	其他材料费					-	1.02	-	0.00								
	材料费小计					-	21.24	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 13 页 共 23 页

子目编码		030408007007		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		2				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
8-480	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 14	个	1.0000	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92	
人工单价		小计										35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05						
清单子目综合单价																97.86		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	铜端子 16mm2			个	0.015	3.96	4.02		0									
	焊锡丝 综合			kg	0.15	49.29	7.39		0									
	端子号牌			个	12	0.8	9.6		0									
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05		0									
	其他材料费						-	12.08	-	0.00								
	材料费小计						-	46.14	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 14 页 共 23 页

子目编码		030408002008		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		32			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-120	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	3.7	15.41	0	0.24	0.97	1.02	0.73	3.70	15.41	0	0.24	0.97	1.02	0.73
人工单价		3.70 15.41 0 0.24 0.97 1.02 0.73															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 12.49															
清单子目综合单价				22.07													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-4*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	12.31	12.49		0								
	其他材料费					-	1.02	-	0.00								
	材料费小计					-	15.40	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 15 页 共 23 页

子目编码		030408007008		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		26			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-479	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 7	个	1.0000	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
人工单价		小计									26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价																75.38	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李继成	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜端子 16mm2			个	1.015	3.96	4.02										
	焊锡丝 综合			kg	0.1	49.29	4.93										
	端子号牌			个	5	0.8	4										
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05										
	其他材料费					-	9.81	-			0.00						
	材料费小计					-	35.81	-			0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 16 页 共 23 页

子目编码		030408002009		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-123	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 4 电缆(芯以内) 4	m	1.0000	3.7	16.39	0	0.24	1.02	1.07	0.73	3.70	16.39	0	0.24	1.02	1.07	0.73
人工单价		3.70										16.39	0	0.24	1.02	1.07	0.73
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										13.47					
清单子目综合单价				23.15													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌电缆卡子 2mm×35mm			个	1.2978	1.46	1.89		0								
	电缆ZRA-KVVP2-22-3*4 控制电缆 截面4mm2以内 4芯以内			m	1.015	13.274	13.47		0								
	其他材料费					-	1.02	-	0.00								
	材料费小计					-	16.38	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 17 页 共 23 页

子目编码		030408007009		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		6			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-479	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 7	个	1.0000	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
人工单价		小计									26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价																75.38	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜端子 16mm2			个	1.015	3.96	4.02		0								
	焊锡丝 综合			kg	0.1	49.29	4.93		0								
	端子号牌			个	5	0.8	4		0								
	绝缘导线 BVR-16mm2			m	1	13.05	13.05		0								
	其他材料费						-	9.81	-	0.00							
	材料费小计						-	35.81	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 18 页 共 23 页

子目编码		030502005001		子目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		100			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-10	双绞线敷设 管 道中敷设 4对以 内	m	1.0000	1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36	1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36
人工单价		小计									1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36
综合用工二类185元/工日		材料费									9.35						
清单子目综合单价											12.77						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	线缆HSGWP22-2*5L 双绞线 4对以内				m		8.903		9.35				0				
	其他材料费								0.02		-		0.00				
	材料费小计								9.37		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 19 页 共 23 页

子目编码		030404017002		子目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
4-19	配电箱落地安装 规格(回路以内)) 8	台	1.0000	359.09	7126.46	7079.65	193.00	29.95	31.44	70.74	359.09	7126.46	7079.65	193.00	29.95	31.44	70.74
人工单价		小计									359.09	7126.46	7079.65	193.00	29.95	31.44	70.74
综合用工二类185元/工日		材料费									7079.65						
清单子目综合单价											7810.68						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	铜端子 16mm2				个	2.03	3.96	8.04		0							
	双电源转换箱				台	1	7079.65	7079.65		0							
	其他材料费						-	38.77	-	0.00							
	材料费小计						-	7126.46	-	0.00							
	其中：工程设备费小计						-	7079.65	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 20 页 共 23 页

子目编码		030404032001		子目名称		端子箱		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费				
4-95	端子箱	台	1.0000	194.07	812.69	801.77	8.41	10.67	11.2	38.23	194.07	812.69	801.77	8.41	10.67	11.20	38.23
人工单价		小计									194.07	812.69	801.77	8.41	10.67	11.20	38.23
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									801.77						
清单子目综合单价																1075.27	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	端子箱					个	1	801.77	801.77		0						
	其他材料费							-	10.92	-	0.00						
	材料费小计							-	812.69	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	801.77	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 21 页 共 23 页

子目编码		03B001		子目名称		放大器		计量单位		套		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
5-182	网络设备 信号 放大器	台	1.0000	166.5	1052.51	1034.49	13.01	9.88	10.37	32.8	166.50	1052.51	1034.49	13.01	9.88	10.37	32.8
人工单价		小计									166.50	1052.51	1034.49	13.01	9.88	10.37	32.8
综合用工二类185元/工日		合计材料费									1034.49						
清单子目综合单价																	1285.07
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	信号放大器					台	1	1034.49	1034.49			0					
	其他材料费							-	18.02	-		0.00					
	材料费小计								1052.51	-		0.00					
	其中：工程设备费小计							-	1034.49	-		0					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 22 页 共 23 页

子目编码		030502009001		子目名称		无线通信模块		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-25	模块安装 模块 多输入	个	1.0000	202.58	11513.26	11504.43	8.32	10.99	11.54	39.91	202.58	11513.26	11504.43	8.32	10.99	11.54	39.91
人工单价		小计									202.58	11513.26	11504.43	8.32	10.99	11.54	39.91
综合用工二类185元/工日		材料费									11504.43						
清单子目综合单价																11786.6	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李德发	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	无线通信模块（双4G）				台	1	11504.43	11504.43		0							
	其他材料费						-	8.83	-	0.00							
	材料费小计						-	11513.26	-	0.00							
	其中：工程设备费小计						-	11504.43	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：自动化

第 23 页 共 23 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：自动化

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	焊锡丝 综合	kg	49.29	6.79		综合	
2	铜端子 16mm2	个	3.96	58.87		16mm2	
3	镀锌电缆卡子 2mm×35mm	个	1.46	436.0608		2mm×35mm	
4	端子号牌	个	0.48	526			
5	SIM卡	张	216.69	2			
6	绝缘导线 BVR-16mm2	m	13.05	54		BVR-16mm2	
7	电缆ZRA-KVVP2-22-8*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内	m	23.15	32.48		控制电缆 截面2.5mm2 以内 24芯以内	
8	电缆ZRA-KVVP2-22-6*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内	m	18.06	32.48		控制电缆 截面2.5mm2 以内 6芯以内	
9	电缆ZRA-KVVP2-22-4*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内	m	13.38	32.48		控制电缆 截面2.5mm2 以内 6芯以内	
10	电缆ZRA-KVVP2-22-3*4 控制电缆 截 面4mm2以内 4芯以内	m	13.274	20.3		控制电缆 截面4mm2以 内 4芯以内	
11	电缆ZRA-KVVP2-22-2*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内	m	7.06	71.05		控制电缆 截面2.5mm2 以内 24芯以内	
12	电缆ZRA-KVVP2-22-30*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 37芯以内	m	73.451	50.75		控制电缆 截面2.5mm2 以内 37芯以内	
13	电缆ZRA-KVVP2-22-26*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 37芯以内	m	65.13	50.75		控制电缆 截面2.5mm2 以内 37芯以内	
14	电缆ZRA-KVVP2-22-16*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内	m	49.51	50.75		控制电缆 截面2.5mm2 以内 24芯以内	
15	线缆HSGWP22-2*5L 双绞线 4对以内	m	8.903	105		双绞线 4对以内	
16	双电源转换箱	台	7079.646	1			
17	无线通信模块（双4G）	台	11504.425	1			
18	端子箱	台	801.77	2			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：自动化

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
19	自动化柜	台	39823.009	1			
20	信号放大器	台	1034.49	1			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					628970.85		29378.65
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称：一体化通信机柜 600*600*1600 2. 落地安装 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	2	40477.19	80954.38		118.08
2	080609001001	以太网交换机	1. 名称：终端以太网交换机 >24口 2. 规格：三四区 8光20电 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	2	3637.32	7274.64		196.8
3	080609001002	以太网交换机	1. 名称：终端以太网交换机 >24口 2. 规格：三四区 8光20电 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	2	3637.32	7274.64		196.8
本页小计							95503.66		511.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	031103008001	光缆	1. 名称:非金属阻燃管道光缆 2. 型号:GYDFH-48B 1. 1 3. 敷设方式、部位:管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	11100	27.11	300921		9546
5	080601008001	塑料子管	1. 名称:阻燃子管 2. 规格:PE φ32 1孔 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	9300	23.46	218178		18693
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:通讯五类线 2. 规格:HSGWP22-2*5L 3. 敷设方式、部位:槽内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	200	12.77	2554		72
7	04B001	余缆架	1. 名称:余缆架(含ODF) 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	1256.98	5027.92		91.84
本页小计							526680.92		28402.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通信工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
8	030502010001	配线架	1. 名称: 光纤配线单元 2. 规格: 72芯, 含尾纤 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	1256.98	2513.96		45.92
9	030411004004	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: ZRA-KVVR2-22A-3*2.5 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	5	14.09	70.45		2.35
10	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: BV-16mm2 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	10	21.09	210.9		8.7
11	030502009002	跳线	1. 名称、类别: 跳纤 2. 规格: SC-SC 3m 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	条	8	35.14	281.12		19.84
本页小计							3076.43		76.81

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 14 页

子目编码		030502001001		子目名称		机柜、机架		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-6	标准机柜 落地 式(宽×深) 600 ×800	台	1.0000	299.7	39872.32	39823.01	190.80	26.99	28.34	59.04	299.70	39872.32	39823.01	190.80	26.99	28.34	59.04
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费小计															
清单子目综合单价											39823.01						
											40477.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费				元	2453	0.10	0.25		0							
	一体化通信机柜				台	1	39823.009	39823.01		0							
	其他材料费						-	49.06	-	0.00							
	材料费小计						-	39872.32	-	0.00							
	其中：工程设备费小计						-	39823.01	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 2 页 共 14 页

子目编码		080609001001		子目名称		以太网交换机				计量单位		套		工程量		2		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
1-107	交换机固定式 >24口	台	1.0000	499.5	2927.62	2830.97	45.98	32.11	33.71	98.4	499.50	2927.62	2830.97	45.98	32.11	33.71	98.4	
人工单价		小计										499.50	2927.62	2830.97	45.98	32.11	33.71	98.4
综合用工二类185元/工日		材料费										2830.97						
清单子目综合单价																		3637.32
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	4.6024		1	4.6				0				
	交换机固定式 >24口					台	1		2830.97	2830.97				0				
	其他材料费									92.05		-		0.00				
	材料费小计								-	2927.62		-		0.00				
	其中：工程设备费小计								-	2830.97		-		0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 3 页 共 14 页

子目编码		080609001002		子目名称		以太网交换机				计量单位		套		工程量		2		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
1-107	交换机固定式 >24口	台	1.0000	499.5	2927.62	2830.97	45.98	32.11	33.71	98.4	499.50	2927.62	2830.97	45.98	32.11	33.71	98.4	
人工单价		小计										499.50	2927.62	2830.97	45.98	32.11	33.71	98.4
综合用工二类185元/工日		材料费										2830.97						
清单子目综合单价																		3637.32
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	4.6024		1	4.6				0				
	交换机固定式 >24口					台	1		2830.97	2830.97				0				
	其他材料费									92.05		-		0.00				
	材料费小计								-	2927.62		-		0.00				
	其中：工程设备费小计								-	2830.97		-		0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 4 页 共 14 页

子目编码		031103008001		子目名称		光缆		计量单位		m		工程量		11100			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
3-33	人工敷设管道光 缆 48芯以下	1000m条	0.0010	4366	19294.52	0	153.68	1190.68	1250.21	860.1	4.37	19.29	0	0.15	1.19	1.25	0.86
人工单价		小计									4.37	19.29	0	0.15	1.19	1.25	0.86
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									17.52						
清单子目综合单价																27.11	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费				元	0.0847		1	0.08				0				
	波纹管				m	0.0267		32.96	0.88				0				
	绝缘胶带				卷	0.052		3.52	0.18				0				
	电缆托板（双线）				块	0.0485		3.88	0.19				0				
	托板垫				块	0.0485		3.88	0.19				0				
	预留线架				套	0.002		76.8	0.15				0				
	标志牌（专用）				个	0.0121		6.96	0.08				0				
	光缆 48芯以下				m	1.015		17.257	17.52				0				
	其他材料费							-	0.02		-		0.00				
	材料费小计							-	19.29		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 5 页 共 14 页

子目编码		080601008001		子目名称		塑料子管		计量单位		m		工程量		9300			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
11-171 换	PVC阻燃塑料管 敷设 明敷设 公 称直径(mm以内) 32 换为【PE 管32】	m	1.0000	10.18	8.97	0	0.31	0.97	1.02	2.01	10.18	8.97	0	0.31	0.97	1.02	2.01
人工单价		10.18 8.97 0 0.31 0.97 1.02 2.01															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价				23.46													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.2611	1	0.26		0								
	PVC直管接头 32			个	0.1545	0.81	0.13		0								
	PVC入盒接头及锁扣 32			套	0.1545	4.09	0.63		0								
	PVC直通弯管 32			个	0.204	0.78	0.16		0								
	塑料管卡子(电气) 32			个	0.8549	1.46	1.25		0								
	镀锌木螺钉			个	1.7264	0.04	0.07		0								
	轻型铆栓			个	1.743	0.35	0.61		0								
	PE管 32			m	1.05	5.45	5.72		0								
	其他材料费					-	0.13	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 6 页 共 14 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 7 页 共 14 页

子目编码		030502005002		子目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		200			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-10	双绞线敷设 管 道中敷设 4对以 内	m	1.0000	1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36	1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36
人工单价		小计									1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36
综合用工二类185元/工日		材料费									9.35						
清单子目综合单价											12.77						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继红	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.0004	1	0		0								
	线缆HSGWP22-2*5L 双绞线 4对以内			m	0.05	187.00	9.35		0								
	其他材料费					-	0.02	-	0.00								
	材料费小计					-	9.37	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 8 页 共 14 页

子目编码		04B001		子目名称		余缆架		计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-87	集线器 机架型	台	1.0000	116.55	1090.30	1061.95	11.18	7.8	8.19	22.96	116.55	1090.30	1061.95	11.18	7.80	8.19	22.96
人工单价		小计									116.55	1090.30	1061.95	11.18	7.80	8.19	22.96
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									1061.95						
清单子目综合单价																1256.98	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费					李元收	1.3501	1	1.35		0						
	余缆架					台	1	1061.945	1061.95		0						
	其他材料费								27	-	0.00						
	材料费小计							-	1090.30	-	0.00						
	其中：工程设备费小计							-	1061.95	-	0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 9 页 共 14 页

子目编码		030502010001		子目名称		配线架		计量单位		个		工程量		2				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
1-87	集线器 机架型	台	1.0000	116.55	1090.30	1061.95	11.18	7.8	8.19	22.96	116.55	1090.30	1061.95	11.18	7.80	8.19	22.96	
人工单价				小计								116.55	1090.30	1061.95	11.18	7.80	8.19	22.96
综合用工二类185元/工日				未计价材料费								1061.95						
清单子目综合单价																1256.98		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费				李元收		1.3501		1		1.35				0			
	光纤配线单元				台		1		1061.945		1061.95				0			
	其他材料费										27		-		0.00			
	材料费小计										1090.30		-		0.00			
	其中：工程设备费小计										1061.95		-		0			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 10 页 共 14 页

子目编码		030411004004		子目名称		配线		计量单位		m		工程量		5			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-174	控制电缆穿导管 敷设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	2.41	9.74	0	0.20	0.62	0.65	0.47	2.41	9.74	0	0.20	0.62	0.65	0.47
人工单价		2.41															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价				14.09													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.0012	1	0										
	电缆ZRA-kVVP2-22A-3*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	9.56	9.7		0								
	其他材料费					-	0.04	-		0.00							
	材料费小计					-	9.74	-		0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 11 页 共 14 页

子目编码		030411004005		子目名称		配线				计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-43	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2 以内) 16	m	1.0000	4.44	13.62	0	0.28	0.92	0.96	0.87	4.44	13.62	0	0.28	0.92	0.96	0.87
人工单价		小计									4.44	13.62	0	0.28	0.92	0.96	0.87
综合用工二类185元/工日		材料费									13.18						
清单子目综合单价											21.09						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继红	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.0128	1	0.01		0								
	电缆BV-16mm2 截面16mm2以内			m	101	13.05	13.18		0								
	其他材料费						-	0.43	-	0.00							
	材料费小计						-	13.62	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 12 页 共 14 页

子目编码		030502009002		子目名称		跳线		计量单位		条		工程量		8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-55	制作跳线(超五 类以下)	条	1.0000	12.58	14.10	0	2.94	1.48	1.56	2.48	12.58	14.10	0	2.94	1.48	1.56	2.48
人工单价		小计									12.58	14.10	0	2.94	1.48	1.56	2.48
综合用工二类185元/工日		计价材料费									0						
清单子目综合单价																35.14	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费				元	0.9227	13.18	0.92		0							
	其他材料费						-	13.18	-	0.00							
	材料费小计							14.10	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 13 页 共 14 页

子目编码		031103011001		子目名称		光缆成端接头		计量单位		芯		工程量		72			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
6-9	光缆接续(熔接 法) 96芯以下	头	0.0139	1326.45	18.77	0	569.00	95.71	100.5	261.31	18.42	0.26	0	7.90	1.33	1.40	3.63
人工单价		小计									18.42	0.26	0	7.90	1.33	1.40	3.63
综合用工二类185元/工日		计价材料费									0						
清单子目综合单价																32.94	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费				元	0.0124	1	0.01		0							
	其他材料费						-	0.25	-	0.00							
	材料费小计							0.26	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：通信工程

第 14 页 共 14 页

子目编码		031103011002		子目名称		光缆接头盒		计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
2-82	光缆终端盒 ≤48芯	个	1.0000	159.84	110.24	0	4.80	13.74	14.43	31.49	159.84	110.24	0	4.80	13.74	14.43	31.49
人工单价		小计									159.84	110.24	0	4.80	13.74	14.43	31.49
综合用工二类185元/工日		计价材料费									100.88						
清单子目综合单价																334.54	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费				元	0.6125	1	0.61		0							
	光缆终端盒 ≤48芯				套	1	100.88	100.88		0							
	其他材料费							8.76	-	0.00							
	材料费小计						-	110.25	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：通信工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型铆栓	个	0.35	16209.9			
2	镀锌木螺钉	个	0.04	16055.52			
3	波纹管	m	32.96	296.37			
4	PE管 32	m	9.45	9765		32	
5	PVC直通弯管 32	个	0.78	1897.2		32	
6	塑料管卡子(电气) 32	个	1.46	7950.57		32	
7	绝缘胶带	卷	3.52	577.2			
8	预留线架	套	76.8	22.422			
9	PVC入盒接头及锁扣 32	套	4.09	1436.85		32	
10	PVC直管接头 32	个	1436.85	1436.85		32	
11	电缆托板 (双线)	块	3.88	588.35		(双线)	
12	托板垫	块	3.88	588.35			
13	其他材料费 占材料费	元	1	3406.5264		占材料费	
14	标志牌 (专用)	个	6.96	134.532		(专用)	
15	光缆 48芯以下	m	17.257	11266.5		48芯以下	
16	线缆HSGWP22-2*5L 双绞线 4对以内	m	8.903	210		双绞线 4对以内	
17	一体化通信机柜	台	39823.009	2			
18	交换机固定式 >24口	台	2830.97	4			
19	余缆架	台	1061.947	4			
20	光纤配线单元	台	1061.947	2			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：开闭器

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 1 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		开闭器工程-电气工程					421470.43		1575.39
1	030402018001	开闭器（一进三出）	1. 名称:开闭器（一进三出） 2. 组合形式:10kV 高压环网柜*3（断路器 630A/25kA，含保护装置，环保气体柜，10kV PT柜*1，含电科院检测报告） 3. 箱体规格:3500mm*1300mm*2500mm，GRC景观外壳 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	287563.61	287563.61		109.55
2	030404003002	模拟图板	1. 名称:模拟图板 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	15499.62	15499.62		246.59
3	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线暗敷设 2. 规格型号:热镀锌扁钢 -50*5 3. 未尽事宜详见施工图纸及技术规范、需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	55	17.68	972.4		68.2
本页小计							304035.63		424.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 2 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	030409002004	接地母线	1. 名称：接地母线明敷设 2. 规格型号：热镀锌扁钢 -50*5 3. 未尽事宜详见施工图纸及技术规范、需符合设计、施工规范及相关部门要求	m	55	56.74	3120.7		342.65
5	030409001001	接地极	1. 名称：接地极 2. 规格型号：热镀锌圆钢 Φ25 L=2500; 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	根	8	102.28	818.24		36.16
6	080807013002	底板封堵	1. 名称：底板封堵（BBS防凝露气密封堵组料） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		4	6272.5	25090		394
本页小计							29028.94		772.81

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 3 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	080802013001	开闭器标准化	1. 名称:开闭器标准化 2. 标识标牌及标线、绝缘手套、绝缘靴、高压验电器、警示带铺设（防止碰头警示线、逃生箭头、巡视箭头、安全工器具） 3. 规格:材质、样式满足供电公司要求及验收条件 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	77175	77175		
8	030901013003	灭火器	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格:4kg磷酸铵盐手提式干粉灭火器 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	具	4	288.74	1154.96		3.52
9	080801013002	防鼠设施	1. 名称:防鼠设施 2. 规格:防鼠挡板，高450mm，鼠药（含盒）*4，鼠药板*4，布幔*2 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	1	2205	2205		
本页小计							80534.96		3.52

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 4 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	080807013003	柔性封堵	1. 名称: 柔性封堵 (穿墙洞) 2. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 , 包含为完成本项 工程所需的一切工 序 3. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	处	14	273.13	3823.82		198.94
11	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格: SC20 3. 敷设方式: 暗敷 4. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 , 包含为完成本项 工程所需的一切工 序 5. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m	30	15.93	477.9		47.1
12	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2.5 3. 敷设方式: 管内 敷设 4. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 , 包含为完成本项 工程所需的一切工 序 5. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m	90	6.41	576.9		45.9
13	030411006002	接线盒	1. 名称: 钢制暗装 接线盒 2. 规格: 86盒 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 , 包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	个	2	20.13	40.26		3.8
本页小计							4918.88		295.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 5 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	030412002002	工厂灯	1. 名称：防爆灯 2. 规格：36V 25W 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	2	446.78	893.56		8.24
15	030404016004	控制箱	1. 名称：安全变压器箱 2. 规格：500*400*200 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	2058.46	2058.46		70.74
		分部小计					421470.43		1575.39
		开闭器工程-自动化					94109.32		789.93
16	030904013001	配网自动化测控屏	1. 名称：配网自动化测控屏（含DTU，含配网自动化测控装置、通讯设备、电科院检测报告等） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	48522.76	48522.76		122.24
本页小计							51474.78		201.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 6 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	030404032002	端子箱	1. 名称:端子箱（含100个端子排，端子阻燃V0级） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台	1	1075.27	1075.27		38.23
18	030408002010	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 30x2.5 3. 敷设方式、部位:支架上敷设 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	40	91.79	3671.6		54
19	030408007010	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 30x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	171.01	342.02		27.7
本页小计							5088.89		119.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 7 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	030408002011	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22-22x2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	40	83.43	3337.2		42.4
21	030408007011	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 22x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	130.62	261.24		19.98
22	030408002012	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22-16*2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	40	65.94	2637.6		42.4
本页小计							6236.04		104.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 8 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	030408007012	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 16x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	130.62	522.48		39.96
24	030408002013	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 16x2.5 3. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	40	36.46	1458.4		42.4
25	030408007013	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 8x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	97.86	391.44		27.68
本页小计							2372.32		110.04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 9 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	030408002014	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22-6x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	40	28.5	1140		29.2
27	030408007014	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22-6x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	2	97.86	195.72		13.84
28	030408002015	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22-4x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	60	22.07	1324.2		43.8
本页小计							2659.92		86.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 10 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	030408007015	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 4x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	8	130.62	1044.96		79.92
30	030408002016	控制电缆	1. 名称:低压电缆 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 2x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	40	16.2	648		29.2
31	030408007016	控制电缆头	1. 名称:控制电缆头 2. 规格、型号:ZRA-KVVP2-22 2x2.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	4	75.38	301.52		21.16
本页小计							1994.48		130.28

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 开闭器 (一进三出) 1座

第 11 页 共 11 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	030502005003	双绞线缆	1. 名称:通讯五类线 2. 规格:HSGWP22-2*5L 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	100	12.77	1277		36
33	030502009003	无线通讯模块	1. 名称:无线通讯模块(双4G) 2. 未尽事宜详见施工图纸及技术规范、需符合设计、施工规范及相关规范要求	个	2	11786.6	23573.2		79.82
34	04B001	SIM卡	1. 名称:SIM卡 2. 规格:含一年通讯费 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		1	2384.71	2384.71		
		分部小计					94109.32		789.93
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							27234.91		115.82
合 计							515579.75		2365.32

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 1 页 共 34 页

子目编码		030402018001		子目名称		开闭器（一进三出）			计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-25	成套箱式开闭器 安装 回路以下 6	台	1.0000	556.11	285984.14	285840.71	763.81	73.17	76.83	109.55	556.11	285984.14	285840.71	763.81	73.17	76.83	109.55
人工单价		小计 556.11 285984.14 285840.71 763.81 73.17 76.83 109.55															
综合用工二类185元/工日		材料费 285840.71															
清单子目综合单价 287563.61																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	镀锌扁钢				kg	292	64.48	18.44		0							
	成套箱式开闭器				台	1	285840.708	285840.71		0							
	其他材料费						-	125	-	0.00							
	材料费小计						-	285984.15	-	0.00							
	其中：工程设备费小计						-	285840.71	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 2 页 共 34 页

子目编码		030404003002		子目名称		模拟图板		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-3	模拟屏 宽1m以 内	台	1.0000	1251.71	13149.57	13097.35	651.34	97.76	102.65	246.59	1251.71	13149.57	13097.35	651.34	97.76	102.65	246.59
人工单价		小计									1251.71	13149.57	13097.35	651.34	97.76	102.65	246.59
综合用工二类185元/工日		材料费									13097.35						
清单子目综合单价											15499.62						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	1	单价	13097.35	合价	13097.35	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	0		
	模拟屏				台	1	13097.35	13097.35	52.22	-	0.00						
	其他材料费								13149.57	-	0.00						
	材料费小计								13097.35	-	0						
	其中：工程设备费小计																

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 3 页 共 34 页

子目编码		030409002003		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		55			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
9-20	型钢接地母线敷 设 暗敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	6.29	7.52	0	1.24	0.75	0.78	1.24	6.29	7.52	0	1.10	0.75	0.78	1.24
人工单价		小计									6.29	7.52	0	1.10	0.75	0.78	1.24
综合用工二类185元/工日		材料费									0						
清单子目综合单价																17.68	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	镀锌扁钢			kg	2.04	3.484	7.11				0						
	其他材料费						0.41	-			0.00						
	材料费小计					-	7.52	-			0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 4 页 共 34 页

子目编码		030409002004		子目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		55				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
9-12	型钢接地母线敷 设 明敷设 镀锌 扁钢 50×5	m	1.0000	31.64	12.77	0	1.40	2.29	2.41	6.23	31.64	12.77	0	1.40	2.29	2.41	6.23	
人工单价		小计										31.64	12.77	0	1.40	2.29	2.41	6.23
综合用工二类185元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价																56.74		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)							
	镀锌扁钢			kg	2.04	3.484	7.11				0							
	其他材料费						5.65		-		0.00							
	材料费小计					-	12.76		-		0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 5 页 共 34 页

子目编码		030409001001		子目名称		接地极		计量单位		根		工程量		8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
9-4	接地极 圆钢 Φ25	根	1.0000	22.94	60.90	0	4.83	4.43	4.66	4.52	22.94	60.90	0	4.83	4.43	4.66	4.52
人工单价		小计									22.94	60.90	0	4.83	4.43	4.66	4.52
综合用工二类185元/工日		计价材料费									0						
清单子目综合单价																102.28	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	镀锌扁钢				kg	0.111	3.484	0.39									
	其他材料费						-	60.51	-	0.00							
	材料费小计							60.90	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 6 页 共 34 页

子目编码		080807013002		子目名称		底板封堵		计量单位		m2		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
补子目1	防凝露封堵	m2	1.0000	500	4500	0	600	280	294	98.5	500.00	4500.00	0	600.00	280.00	294.00	98.5
人工单价		小计									500.00	4500.00	0	600.00	280.00	294.00	98.5
材料 费明 细	防凝露封堵				m2		1		4500		4500						0
	材料费小计										4500.00		-				0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 7 页 共 34 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 8 页 共 34 页

子目编码		030901013003		子目名称		灭火器		计量单位		组		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-92	灭火器 手提式	具	2.0000	2.22	128.23	0	0.07	6.53	6.85	0.44	4.44	256.52	0	0.14	13.06	13.70	0.88
人工单价		小计									4.44	256.52	0	0.14	13.06	13.70	0.88
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									256.46						
清单子目综合单价																288.74	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	4kg磷酸铵盐手提式干粉灭火器 手提式					个	2	128.23	256.46		0						
	其他材料费							-	0.05	-	0.00						
	材料费小计								256.51	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 9 页 共 34 页

子目编码		080801013002		子目名称		防鼠设施				计量单位		套		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
补子目4	防鼠设施	套	1.0000	0	2000	0	0	100	105	0	0.00	2000.00	0	0.00	100.00	105.00	0	
人工单价		小计									0.00	2000.00	0	0.00	100.00	105.00	0	
材料 费明 细	防鼠设施				套		1		2000		2000				0			
	材料费小计										2000.00		-		0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 10 页 共 34 页

子目编码		080807013003		子目名称		柔性封堵		计量单位		处		工程量		14			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-494	防火堵洞 穿墙洞	处	1.0000	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.9	14.21	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
人工单价		小计									72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
综合用工二类185元/工日		材料费									176.99						
清单子目综合单价																273.13	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	柔性封堵				处	1	176.99	176.99									
	材料费小计						-	176.99	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 11 页 共 34 页

子目编码		030411001002		子目名称		配管		计量单位		m		工程量		30			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
11-8	镀锌电线管敷设 砖、混凝土结 构暗配 公称直 径(mm以内) 20	m	1.0000	7.96	4.69	0	0.38	0.65	0.68	1.57	7.96	4.69	0	0.38	0.65	0.68	1.57
人工单价		7.96															
综合用工二类185元/工日		4.69															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费						4.69	-	0.00								
	材料费小计					-	4.69	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 12 页 共 34 页

子目编码		030411004006		子目名称		配线		计量单位		m		工程量		90			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-41	电缆穿导管敷设 电缆截面(mm2 以内) 2.5	m	1.0000	2.59	2.53	0	0.23	0.27	0.28	0.51	2.59	2.53	0	0.23	0.27	0.28	0.51
人工单价		小计									2.59	2.53	0	0.23	0.27	0.28	0.51
综合用工二类185元/工日		材料费									2.23						
清单子目综合单价											6.41						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李继		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	电缆BV-2.5 截面2.5mm2以内			m		1.01		2.21		2.23				0			
	其他材料费									0.29		-		0.00			
	材料费小计									-		2.52		-		0.00	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 13 页 共 34 页

子目编码		030411006002		子目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
11-384	钢制接线盒 明装	个	1.0000	9.62	6.62	0	0.29	0.83	0.87	1.9	9.62	6.62	0	0.29	0.83	0.87	1.9
人工单价		小计									9.62	6.62	0	0.29	0.83	0.87	1.9
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价																20.13	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费								6.63	-	0.00						
	材料费小计								6.63	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 14 页 共 34 页

子目编码		030412002002		子目名称		工厂灯		计量单位		套		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
12-41	工厂罩灯安装 吸顶/壁装式	套	1.0000	20.91	379.96	0	0.63	20.08	21.08	4.12	20.91	379.96	0	0.63	20.08	21.08	4.12
人工单价		小计									20.91	379.96	0	0.63	20.08	21.08	4.12
综合用工二类185元/工日		计价材料费									376.15						
清单子目综合单价																446.78	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	防爆灯				套	1.01	372.43	376.15									
	其他材料费						-	3.81	-	0.00							
	材料费小计							379.96	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 15 页 共 34 页

子目编码		030404016004		子目名称		控制箱		计量单位		台		工程量		1				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
4-19	配电箱落地安装 规格(回路以内) 8	台	1.0000	359.09	1374.24	1327.43	193.00	29.95	31.44	70.74	359.09	1374.24	1327.43	193.00	29.95	31.44	70.74	
人工单价		小计									359.09	1374.24	1327.43	193.00	29.95	31.44	70.74	
综合用工二类185元/工日		材料费									1327.43							
清单子目综合单价																2058.46		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量		1	单价		1327.434	合价		1327.43	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		0
	安全变压器箱				台		1											
	其他材料费										46.81		46.81	-				0.00
	材料费小计									-	1374.24		1374.24	-				0.00
	其中：工程设备费小计									-	1327.43		1327.43	-				0

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 16 页 共 34 页

子目编码		030904013001		子目名称		配网自动化测控屏				计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费						
2-15	高压成套配电柜 安装 DTU柜	台	1.0000	620.49	47322.54	47300	355.17	49.91	52.41	122.24	620.49	47322.54	47300	355.17	49.91	52.41	122.24		
人工单价		小计										620.49	47322.54	47300	355.17	49.91	52.41	122.24	
综合用工二类185元/工日		材料费										47300							
清单子目综合单价																		48522.76	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	镀锌扁钢				kg		1		3.484		3.48				0				
	配网自动化测控屏				台		1		47300		47300				0				
	其他材料费								-		19.06		-		0.00				
	材料费小计								-		47322.54		-		0.00				
	其中：工程设备费小计								-		47300		-		0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 17 页 共 34 页

子目编码		030404032002		子目名称		端子箱		计量单位		台		工程量		1			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
4-95	端子箱	台	1.0000	194.07	812.69	801.77	8.41	10.67	11.2	38.23	194.07	812.69	801.77	8.41	10.67	11.20	38.23
人工单价		小计									194.07	812.69	801.77	8.41	10.67	11.20	38.23
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									801.77						
清单子目综合单价																1075.27	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	镀锌扁钢				kg		1.5		3.484		5.23				0		
	端子箱				台		1		801.77		801.77				0		
	其他材料费										5.69		-		0.00		
	材料费小计										812.69		-		0.00		
	其中：工程设备费小计										801.77		-		0		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 18 页 共 34 页

子目编码		030408002010		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量			40	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
8-158	控制电缆沿沟内 支架敷设 控制 电缆截面 (mm2以 内) 2.5 电缆 (芯 以内) 37	m	1.0000	6.85	74.84	0	0.34	4.1	4.31	1.35	6.85	74.84	0	0.34	4.10	4.31	1.35	
人工单价		6.85 74.84 0 0.34 4.10 4.31 1.35																
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 74.55																
清单子目综合单价 91.79																		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	电缆ZRA-KVVP2-22 30x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 37芯以 内					m	1.015	73.451	74.55		0							
	其他材料费							-	0.29	-	0.00							
	材料费小计							-	74.84	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 19 页 共 34 页

子目编码		030408007010		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		2				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
8-482	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 37	个	1.0000	70.3	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85	70.30	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85	
人工单价		小计										70.30	70.01	0	2.24	7.13	7.48	13.85
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05						
清单子目综合单价																171.01		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	绝缘导线 BVR-16mm2				m	1	13.05	13.05		-		0						
	其他材料费							56.96		-		0.00						
	材料费小计							70.01		-		0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 20 页 共 34 页

子目编码		030408002011		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量			40	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
8-121	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 24	m	1.0000	5.37	69.05	0	0.29	3.74	3.92	1.06	5.37	69.05	0	0.29	3.74	3.92	1.06	
人工单价		5.37 69.05 0 0.29 3.74 3.92 1.06																
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 66.11																
清单子目综合单价				83.43														
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	电缆ZRA-KVVP2-22-22x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以 内			m	1.015	65.13	66.11		0									
	其他材料费					-	2.94	-	0.00									
	材料费小计					-	69.05	-	0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 21 页 共 34 页

子目编码		030408007011		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-481	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 24	个	1.0000	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	绝缘导线 BVR-16mm2			m		1		13.05		13.05		-		0			
	其他材料费									44.03		-		0.00			
	材料费小计							-		57.08		-		0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 22 页 共 34 页

子目编码		030408002012		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		40			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-121	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 24	m	1.0000	5.37	53.19	0	0.29	2.94	3.09	1.06	5.37	53.19	0	0.29	2.94	3.09	1.06
人工单价		5.37 53.19 0 0.29 2.94 3.09 1.06															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 50.25															
清单子目综合单价				65.94													
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆ZRA-KVVP2-22-16*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以 内			m	1.015	49.51	50.25		0								
	其他材料费					-	2.94	-	0.00								
	材料费小计					-	53.19	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 23 页 共 34 页

子目编码		030408007012		子目名称		控制电缆头				计量单位		个		工程量		4		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
8-481	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 24	个	1.0000	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99	
人工单价		小计										50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05						
清单子目综合单价											130.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	绝缘导线 BVR-16mm2				m		1		13.05		13.05				0			
	其他材料费								44.03		-		0.00					
	材料费小计								-		57.08		-		0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 24 页 共 34 页

子目编码		030408002013		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-121	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 24	m	1.0000	5.37	26.44	0	0.29	1.61	1.69	1.06	5.37	26.44	0	0.29	1.61	1.69	1.06
人工单价		5.37 26.44 0 0.29 1.61 1.69 1.06															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 23.5															
清单子目综合单价 36.46																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	电缆ZRA-KVVP2-22-8x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内					m	1.015	23.15	23.5		0						
	其他材料费							-	2.94	-	0.00						
	材料费小计							-	26.44	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 25 页 共 34 页

子目编码		030408007013		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-480	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 14	个	1.0000	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92
人工单价		小计									35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92
综合用工二类185元/工日		材料费									13.05						
清单子目综合单价																97.86	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	绝缘导线 BVR-16mm2				m		1		13.05		13.05				0		
	其他材料费										33.09		-		0.00		
	材料费小计										-		46.14		0.00		

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 26 页 共 34 页

子目编码		030408002014		子目名称		控制电缆				计量单位		m		工程量			40	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
8-120	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	3.7	21.25	0	0.24	1.26	1.32	0.73	3.70	21.25	0	0.24	1.26	1.32	0.73	
人工单价		3.70																
综合用工二类185元/工日		21.25																
		0																
		0.24																
		1.26																
		1.32																
		0.73																
未计价材料费		18.33																
清单子目综合单价		28.5																
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	电缆ZRA-KVVP2-22-6x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	18.06	18.33		0									
	其他材料费					-	2.91	-	0.00									
	材料费小计					-	21.24	-	0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 27 页 共 34 页

子目编码		030408007014		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-480	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 14	个	1.0000	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92	35.15	46.15	0	1.19	4.12	4.33	6.92
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	绝缘导线 BVR-16mm2				m	1	13.05	13.05		0							
	其他材料费							33.09	-	0.00							
	材料费小计						-	46.14	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 28 页 共 34 页

子目编码		030408002015		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		60			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-120	控制电缆沿支架 卡设 控制电缆 截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以 内) 6	m	1.0000	3.7	15.41	0	0.24	0.97	1.02	0.73	3.70	15.41	0	0.24	0.97	1.02	0.73
人工单价		3.70 15.41 0 0.24 0.97 1.02 0.73															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 12.49															
清单子目综合单价 22.07																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆ZRA-KVVP2-22-4x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	12.31	12.49		0								
	其他材料费					-	2.91	-	0.00								
	材料费小计					-	15.40	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 29 页 共 34 页

子目编码		030408007015		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		8				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
8-481	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 24	个	1.0000	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99	50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99	
人工单价		小计										50.69	57.08	0	1.65	5.47	5.74	9.99
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05						
清单子目综合单价											130.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	绝缘导线 BVR-16mm2				m	1	13.05	13.05		-		0						
	其他材料费							44.03		-		0.00						
	材料费小计							57.08		-		0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 30 页 共 34 页

子目编码		030408002016		子目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		40			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-120	控制电缆沿支架卡设 控制电缆截面(mm2以内) 2.5 电缆(芯以内) 6	m	1.0000	3.7	10.09	0	0.24	0.7	0.74	0.73	3.70	10.09	0	0.24	0.70	0.74	0.73
人工单价		3.70 10.09 0 0.24 0.70 0.74 0.73															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 7.17															
清单子目综合单价 16.2																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	电缆ZRA-KVVP2-22-2x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内			m	1.015	7.06	7.17		0								
	其他材料费					-	2.91	-	0.00								
	材料费小计					-	10.08	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 31 页 共 34 页

子目编码		030408007016		子目名称		控制电缆头		计量单位		个		工程量		4				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
8-479	控制电缆终端头 制作安装 芯以 内 7	个	1.0000	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29	
人工单价		小计										26.83	35.80	0	0.94	3.18	3.34	5.29
综合用工二类185元/工日		材料费										13.05						
清单子目综合单价											75.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	绝缘导线 BVR-16mm2				m	1	13.05	13.05				0						
	其他材料费							22.76		-		0.00						
	材料费小计							35.81		-		0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 32 页 共 34 页

子目编码		030502005003		子目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		100			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
8-10	双绞线敷设 管 道中敷设 4对以 内	m	1.0000	1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36	1.85	9.37	0	0.04	0.56	0.59	0.36
人工单价		小计															
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	线缆HSGWP22-2*5L 双绞线 4对以内			m	1.05	8.903	9.35			0							
	其他材料费						0.02	-		0.00							
	材料费小计					-	9.37	-		0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 33 页 共 34 页

子目编码		030502009003		子目名称		无线通讯模块		计量单位		台		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
4-25	模块安装 模块 多输入	个	1.0000	202.58	11513.26	11504.43	8.32	10.99	11.54	39.91	202.58	11513.26	11504.43	8.32	10.99	11.54	39.91
人工单价		小计									202.58	11513.26	11504.43	8.32	10.99	11.54	39.91
综合用工二类185元/工日		材料费									11504.43						
清单子目综合单价																11786.6	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				李继	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	无线通信模块（双4G）				台	1	11504.43	11504.43				0					
	其他材料费						-	8.83		-		0.00					
	材料费小计						-	11513.26		-		0.00					
	其中：工程设备费小计						-	11504.43		-		0					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

第 34 页 共 34 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌扁钢	kg	3.484	233.08			
2	防凝露封堵	m2	4500	4			
3	开闭器标准化	套	70000	1			
4	SIM卡	张	216.3	1			
5	防鼠设施	套	2000	1			
6	4kg磷酸铵盐手提式干粉灭火器 手提式	个	128.23	8			手提式
7	防爆灯	套	372.43	2.02			
8	电缆ZRA-KVVP2-22-30x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 37芯以内	m	22.451	40.6			控制电缆 截面2.5mm2 以内 37芯以内
9	电缆ZRA-KVVP2-22-4x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 6芯以内	m	36.3	60.9			控制电缆 截面2.5mm2 以内 6芯以内
10	电缆ZRA-KVVP2-22-22x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内	m	65.13	40.6			控制电缆 截面2.5mm2 以内 24芯以内
11	电缆ZRA-KVVP2-22-16*2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内	m	49.51	40.6			控制电缆 截面2.5mm2 以内 24芯以内
12	电缆ZRA-KVVP2-22-8x2.5 控制电缆 截面2.5mm2以内 24芯以内	m	23.15	40.6			控制电缆 截面2.5mm2 以内 24芯以内
13	线缆HSGWP22-2*5L 双绞线 4对以内	m	8.903	105			双绞线 4对以内
14	柔性封堵	处	176.991	14			
15	配网自动化测控屏	台	47300	1			
16	成套箱式开闭器	台	285840.708	1			
17	模拟屏	台	13097.35	1			
18	安全变压器箱	台	1327.434	1			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：开闭器（一进三出）1座

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
19	无线通信模块（双4G）	台	11504.425	2			
20	端子箱	台	801.77	1			
<div><div><div>借</div><div>李继</div><div>笑李 印继</div></div><div><div>北京科创科技园开发建设股份有限公司</div><div>1101081515291</div></div><div><div>电成达电力工程有限公司</div><div>1101081515291</div></div></div>							

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					86741.9		4330.01
1	040101003001	挖基坑土方	1. 名称:挖基坑土方, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	111.72	21.28	2377.4		217.85
2	040103001001	回填方	1. 名称:2:8灰土回填(含回填、找平、夯实) 2. 密度要求:满足设计要求 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	75.33	15.7	1160.08		114.5
3	040103002001	余方弃置	1. 名称:弃土外运 2. 运距:运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	36.38	79.95	2908.58		13.82
4	040103002002	余方弃置	1. 名称:弃土消纳, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	36.38	18.73	681.4		
本页小计							7127.46		346.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	040504001001	开闭站基础	1. 名称:开闭器基础 2. 规格:5.75*2.45*2.5m 3. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚、C15混凝土 4. 底板:C30(P8)钢筋混凝土板250厚 5. 侧墙:C30(P8)钢筋混凝土墙250厚, 20厚1:4.5水泥砂浆找平层 6. Φ800井筒:井壁模块MY8(314*180)芯注C25混凝土,内抹水泥砂浆 7. C30(P8)混凝土梁 8. 集水坑:集水井篦子 9. 包含预埋铁件制作安装、10以内外钢筋制作安装(五防承重)并盖、电缆金属支吊架制作安装、面砖、百叶窗 10. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 11. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	座	1	44917.25	44917.25		2912
本页小计							44917.25		2912

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	010903001001	墙面防水	1. 名称: 墙面防水卷材及基层处理 2. 规格: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 聚酯胎SBS3+3厚卷材防水层, 20厚1:3水泥砂浆找平层, 50厚挤塑聚苯板保护层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	41	276.99	11356.59		788.02
7	010903001002	底板防水	1. 名称: 底板防水卷材及基层处理 2. 规格: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 聚酯胎SBS3+3厚卷材防水层, 50厚C20细石混凝土保护层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	14.09	241.76	3406.4		222.62
8	010607002001	成品围栏	1. 部位: 开闭器围栏 2. 材质: 不锈钢 3. 开闭器四周增加高度1.5米金属围栏 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	40	441	17640		
本页小计							32402.99		1010.64

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 1 页 共 18 页

子目编码		040101003001		子目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		111.72			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
1-11	人工挖基坑土方 一、二类土	m3	0.2000	34	0	0	1.39	1.77	1.86	7.62	6.80	0.00	0	0.28	0.35	0.37	1.52
1-14	机械挖基坑土方 深5m以内	m3	0.8000	2.38	0	0	10.69	0.65	0.69	0.53	1.90	0.00	0	8.55	0.52	0.55	0.42
人工单价		8.70										0.00	0	8.83	0.87	0.92	1.94
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0					
清单子目综合单价																21.28	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 2 页 共 18 页

子目编码		040103001001		子目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		75.33			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
1-29	其他部位回填 人工回填 土	m3	0.2001	29.75	0	0	2.38	1.6	1.68	6.66	5.95	0.00	0	0.46	0.32	0.34	1.33
1-35	其他部位回填 机械回填 土	m3	0.7999	1.02	0	0	6.57	0.39	0.41	0.23	0.82	0.00	0	5.36	0.31	0.33	0.18
人工单价		6.77															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费														0	
清单子目综合单价																15.4	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 3 页 共 18 页

子目编码		040103002001		子目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		36.38			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	6.61	0.42	0.44	0.38	1.70	0.00	0	6.61	0.42	0.44	0.38
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0	0	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0	63.86	3.19	3.35	0
人工单价		1.70 0.00 0 70.47 3.61 3.79 0.38															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价 79.95																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)										

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 开闭器(一进三出)1座-基础

第 4 页 共 18 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 5 页 共 18 页

子目编码		040504001001		子目名称		开闭站基础				计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
补子目2	开闭站基础	座	1.0000	13000	23000	0	2100	1905	2000.25	2912	13000.00	23000.00	0	2100.00	1905.00	2000.25	2912
人工单价		小计									13000.00	23000.00	0	2100.00	1905.00	2000.25	2912
材料 费明 细	开闭站基础				座		1		23000		23000						0
	材料费小计										23000.00		-				0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 6 页 共 18 页

子目编码		010903001001		子目名称		墙面防水		计量单位		m2		工程量		41			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.82	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.82
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	6.88	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	6.88
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	6.88	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	6.88
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:3】	m2	1.0000	8.14	9.34	0	1.22	0.94	0.98	1.82	8.14	9.34	0	1.22	0.94	0.98	1.82
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.82	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.82
人工单价		小计									85.84	144.13	0	3.82	11.70	12.28	19.22
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											276.99						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 开闭器(一进三出)1座-基础

第 7 页 共 18 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 8 页 共 18 页

子目编码		010903001002		子目名称		底板防水		计量单位		m2		工程量		14.09			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.82	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.82
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	5.6	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	5.6
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	5.6	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	5.6
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.78	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.78
人工单价		小计									70.50	131.98	0	2.47	10.24	10.77	15.8
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										241.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	1.9505		1	1.95			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.502		33.72	84.37			0				
	水乳型橡胶沥青					kg	0.8		20.18	16.14			0				
	水泥砂浆 1:2.5					m3	0.02		473.45	9.47			0				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 开闭器(一进三出)1座-基础

第 9 页 共 18 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 11 页 共 18 页

子目编码		050402002001		子目名称		现浇混凝土路面		计量单位		m2		工程量		20			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-20 换	水泥混凝土面层 水泥混凝土 厚度18cm 实际厚度(cm):12	100m2	0.0100	1309.06	4845.00	0	26.18	309.01	324.47	293.23	13.09	48.45	0	0.26	3.09	3.24	2.93
1-37	其他部位回填 机械回填 3:7灰土	m3	0.3000	1.87	120.97	0	8.73	6.58	6.91	6.42	0.56	36.29	0	2.62	1.97	2.07	0.13
人工单价		小计 13.65 84.74 0 2.88 5.06 5.31 3.06															
综合用工二类185元/工日;综合用工三类170元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价 114.71																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	1.0753		1	1.08			0					
	预拌混凝土 C30				m3	0.1214		393.2	47.73			0					
	熟石灰				kg	123.9		0.29	35.93			0					
	材料费小计							-	84.74		-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 12 页 共 18 页

子目编码		050402001001		子目名称		现浇混凝土垫层		计量单位		m2		工程量		15.58				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
12-1	模板 垫层	m2	1.0000	24.45	28.27	0	1.91	2.73	2.87	5.48	24.45	28.27	0	1.91	2.73	2.87	5.48	
人工单价		小计										24.45	28.27	0	1.91	2.73	2.87	5.48
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费										0						
清单项目综合单价																		65.71
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	3461		1	1.35						0				
	板方材 模板背楞			m3	0045		2135.03	9.61						0				
	复合木模板			m2	0.22		67.699	14.89						0				
	铁件			kg	0.19		5.39	1.02						0				
	其他材料费							-	1.4		-				0			
	材料费小计							-	54.63		-				0			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 13 页 共 18 页

子目编码		011702001001		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		38.97			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
12-4	模板 方沟基础 、底板	m2	1.0000	35.96	13.28	0	5.32	2.73	2.86	8.06	35.96	13.28	0	5.32	2.73	2.86	8.06
人工单价		小计									35.96	13.28	0	5.32	2.73	2.86	8.06
综合用工一类205.5元/工日		材料费														0	
清单项目综合单价																68.21	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			李 纯 原	单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费			元	0.6325	1	0.63		0								
	板方材 模板背楞			m3	0.0014	2135.03	2.99		0								
	复合木模板			m2	0.002	67.699	0.14		0								
	铁件			kg	0.212	5.39	1.14		0								
	组合钢模板			m2·日	6.616	0.33	2.18		0								
	钢模板连接件			kg	0.235	19.67	4.62		0								
	钢支撑			kg	0.209	4.43	0.93		0								
	其他材料费					-	0.65	-	0								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 开闭器(一进三出)1座-基础

第 14 页 共 18 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 15 页 共 18 页

子目编码		011702001002		子目名称		基础					计量单位		m2		工程量			38.47	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
12-6	模板 顶板	m2	1.0000	71.72	20.22	0	11.26	5.16	5.42	16.07	71.72	20.22	0	11.26	5.16	5.42	16.07		
人工单价		小计										71.72	20.22	0	11.26	5.16	5.42	16.07	
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费										0							
清单项目综合单价																			129.85
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.9631		1	0.96			0								
	板方材 模板背楞			m3	0.037		2135.03	7.9			0								
	复合木模板			m2	0.02		67.699	1.35			0								
	铁件			kg	0.2756		5.39	1.49			0								
	组合钢模板			m2·日	6.735		0.33	2.22			0								
	钢模板连接件			kg	0.235		19.67	4.62			0								
	钢支撑			kg	0.225		4.43	1			0								
	其他材料费						-	0.68		-	0								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 开闭器(一进三出)1座-基础

第 16 页 共 18 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

第 17 页 共 18 页

子目编码		011702009001		子目名称		墙		计量单位		m2		工程量		98.9			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
12-5	模板 墙体	m2	1.0000	44.18	29.47	0	9.24	4.14	4.35	9.9	44.18	29.47	0	9.24	4.14	4.35	9.9
人工单价		小计									44.18	29.47	0	9.24	4.14	4.35	9.9
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价																	
101.28																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费			元	4032		1	1.4						0			
	板方材 模板背楞			m3	0042		2135.03	8.97						0			
	复合木模板			m2	0.002		67.699	0.14						0			
	铁件			kg	0.212		5.39	1.14						0			
	组合钢模板			m2·日	6.72		0.33	2.22						0			
	钢模板连接件			kg	0.235		19.67	4.62						0			
	钢支撑			kg	0.526		4.43	2.33						0			
	止水螺栓 M14			m	1.093		7.29	7.97						0			
	其他材料费						-	0.68		-				0			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 开闭器(一进三出)1座-基础

第 18 页 共 18 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：开闭器（一进三出）1座-基础

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	止水螺栓 M14	m	7.29	108.0977		M14	
2	铁件	kg	5.39	42.7909			
3	熟石灰	kg	0.29	2478			
4	水乳型橡胶沥青	kg	29.45	39.152			
5	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm	m2	33.72	136.9332		3mm	
6	胶粘剂	kg	16.96	18.45			
7	膨胀聚苯板	m3	346.43	2.173			
8	弃土或渣土消纳	m3	16.99	36.38			
9	其他材料费 占材料费	元	1	357.7735		占材料费	
10	复合木模板	m2	67.699	4.4727			
11	组合钢模板	m2 • 日	0.33	81.529			
12	钢模板连接件	kg	19.67	41.44			
13	钢支撑	kg	4.43	68.8219			
14	板方材 模板背楞	m3	2135.03	0.6824		模板背楞	
15	成品围栏	m2	400	40			
16	开闭站基础	座	23000	1			
17	预拌豆石混凝土 C20	m3	393.2	0.7186		C20	
18	预拌混凝土 C30	m3	393.2	2.428		C30	
19	水泥砂浆 1:2.5	m3	473.45	1.1018		1:2.5	
20	水泥砂浆 1:3	m3	460.18	0.82		1:3	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 构筑物工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 1 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		6mX2mX2m直线井 2座					150818.48		7140.32
1	040101003002	挖基坑土方	1. 名称:挖基坑土方, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	624.88	20.86	13035		956.07
2	040103001002	回填方	1. 名称:素土回填(含回填、找平、夯实) 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	535.58	15.98	8076.55		637.34
3	040103002003	余方弃置	1. 名称:弃土外运 2. 运距:运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	89.3	79.87	7132.39		26.79
4	040103002004	余方弃置	1. 名称:弃土消纳, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	89.3	18.73	1672.59		
本页小计							29916.53		1620.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 2 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	030413005001	直线井	1. 名称:新建直线井 2. 内腔:6.0*2.0*2.0m 3. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚、C15砼 4. 底板:(300(P8)钢筋混凝土板250厚 5. 侧墙:(300(P8)钢筋混凝土墙250厚 6. Φ800井筒;井壁模块MY8(314*180)芯注C25混凝土 7. 顶板:(300(P8)钢筋混凝土顶板250厚 8. 集水坑:集水井篦子 9. 包含预埋铁件制作安装、10以内钢筋制作安装(五防承重)井盖、电缆金属支吊架制作安装、接地极角钢50*50、扁钢50*5、成品踏步、防坠网、活挂梯、警示牌等 10. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求,包含为完成本项目工程所需的一切工序 11. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	座	2	38448.96	76897.96		3216.84
本页小计							76897.96		3216.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 3 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	010903001003	井筒防水	1. 名称:井筒防水 卷材及基层处理 2. 规格:挤塑聚苯 板材厚50mm , 3+3 mm厚聚酯胎SBS改 性沥青防水卷材, 20厚1:2.5水泥砂 浆找平层 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	17.84	250.81	4474.45		243.69
7	010903001004	顶板防水	1. 名称:顶板防水 卷材及基层处理 2. 规格:50厚C20细 石混凝土保护层, 4+3mm厚聚酯胎SBS 改性沥青防水卷材 ，20厚1:2.5水泥 砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	30.5	246.67	7523.44		378.51
8	010903001005	墙面防水	1. 名称:墙面防水 卷材及基层处理 2. 规格:4+3mm厚聚 酯胎SBS改性沥青 防水卷材，20厚1: 2.5水泥砂浆找平 层，挤塑聚苯板材 厚50mm 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	85	259.04	22018.4		1161.1
本页小计							34016.29		1783.3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 4 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	010903001006	底板防水	1. 名称:底板防水卷材及基层处理 2. 规格:3+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材, 50厚C20细石混凝土保护层, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ²	41.9	238.37	9987.7		519.98
		分部小计					150818.48		7140.32
		6mX2mX2m转角井 3座					233306.14		11048.64
10	040101003003	挖基坑土方	1. 名称:挖基坑土方, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ³	937.32	20.86	19552.5		1434.1
11	040103001003	回填方	1. 名称:素土回填 (含回填、找平、夯实) 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ³	803.37	15.08	12114.82		956.01
本页小计							41655.02		2910.09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
12	040103002005	余方弃置	1. 名称:弃土外运 2. 运距:运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	133.95	79.87	10698.59		40.19
13	040103002006	余方弃置	1. 名称:弃土消纳，土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	133.95	18.73	2508.88		
本页小计							13207.47		40.19

李继
印

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 6 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	030413005002	转角井	1. 名称:新建转角井 2. 内腔:6.0*2.0*2.0m 3. 垫层厚度、材料品种、强度:100mm厚、C15砼 4. 底板:(300(P8)钢筋混凝土板250厚 5. 侧墙:(300(P8)钢筋混凝土墙250厚 6. Φ800井筒;井壁模块MY8(314*180)芯注C25混凝土 7. 顶板:(300(P8)钢筋混凝土顶板250厚 8. 集水坑:集水井篦子 9. 包含预埋铁件制作安装、10以内钢筋制作安装(五防承重)井盖、电缆金属支吊架制作安装、接地极角钢50*50、扁钢50*5、成品踏步、防坠网、活挂梯、警示牌等 10. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求,包含为完成本项目工程所需的一切工序 11. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	座	3	38449.94	115349.82		4825.32
本页小计							115349.82		4825.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 7 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	010903001007	井筒防水	1. 名称:井筒防水 卷材及基层处理 2. 规格:挤塑聚苯 板材厚50mm , 3+3 mm厚聚酯胎SBS改 性沥青防水卷材, 20厚1:2.5水泥砂 浆找平层 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	26.76	250.81	6711.68		365.54
16	010903001008	顶板防水	1. 名称:顶板防水 卷材及基层处理 2. 规格:50厚C20细 石混凝土保护层, 4+3mm厚聚酯胎SBS 改性沥青防水卷材 ，20厚1:2.5水泥 砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	52.46	246.67	12937.84		650.9
17	010903001009	墙面防水	1. 名称:墙面防水 卷材及基层处理 2. 规格:4+3mm厚聚 酯胎SBS改性沥青 防水卷材，20厚1: 2.5水泥砂浆找平 层，挤塑聚苯板材 厚50mm 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	140.85	259.04	36485.78		1924.01
本页小计							56135.3		2940.45

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 8 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	010903001010	底板防水	1. 名称:底板防水卷材及基层处理 2. 规格:4+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材, 50厚C20细石混凝土保护层, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ²	68.7	246.67	16946.23		852.57
		分部小计					233306.14		11048.64
		6mX2mX2m双层转角井3座					989466.03		43688.24
19	040101003004	挖竖井土方	1. 名称:挖竖井土方, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ³	454.95	55.07	25054.1		2829.79
20	040103001004	竖井回填方	1. 名称:竖井素土回填(含回填、找平、夯实) 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ³	53.61	9.42	505.01		9.65
本页小计							42505.34		3692.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 9 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
21	040103002007	土方弃置	1. 名称:竖井弃土外运 2. 运距:运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	401.34	79.87	32055.03		120.4
22	040103002008	土方弃置	1. 名称:竖井弃土消纳, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	401.34	18.73	7517.1		
本页小计							39572.13		120.4

李继印

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 10 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	070204001001	锚喷护壁	1. 井类型、规格尺寸: 二层转角井土钉墙支护 7.1m*3.1m 2. 混凝土种类: 喷射混凝土C20, 300mm 3. 圈梁: 预拌混凝土, C30 4. 10以内钢筋、网构钢架、拱架、钢筋网片、连接钢板、连接角钢等制作安装 5. 注浆材料: 超前小导管采用φ32×3.25焊接钢管制作, 注浆材料采用改性水泥浆液, 结构外侧周围1.5m, 封底以下2m 6. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 7. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	座	3	214593.19	643779.57		28257.78
本页小计							643779.57		28257.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 11 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	030413005003	二层直线井	1. 名称:新建二层转角井 2. 内腔:6.0*2.0*2.0m*2 3. 垫层厚度、材料品种、强度:200mm厚、C15 4. 底板(C30-(P8)钢筋混凝土板250厚 5. 侧墙(C30-(P8)钢筋混凝土墙250厚 6. 井筒:井壁模块MY8(314x180x180)芯注C25混凝土 7. 顶板(C30-(P8)钢筋混凝土顶板250厚 8. 集水坑:集水井篦子 9. 包含预埋铁件制作安装、10以内外钢筋制作安装(五防承重)井盖、电缆金属支吊架制作安装、接地极角钢50*50、扁钢50*5、成品踏步、防坠网、活挂梯、警示牌等 10. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求,包含为完成本工程所需的一切工序 11. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	座	3	66397.83	199193.49		8364.21
本页小计							199193.49		8364.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 12 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	010903001011	井筒防水	1. 名称:井筒防水卷材及基层处理 2. 规格:挤塑聚苯板材厚50mm，3+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	26.76	250.81	6711.68		365.54
26	010903001012	顶板防水	1. 名称:顶板防水卷材及基层处理 2. 规格:50厚C20细石混凝土保护层，4+4mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	56.97	254.97	14525.64		707
27	010903001013	墙面防水	1. 名称:墙面防水卷材及基层处理 2. 规格:4+4mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，挤塑聚苯板材厚50mm 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	165	267.27	44099.55		2253.9
本页小计							65336.87		3326.44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 13 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	010903001014	底板防水	1. 名称:底板防水卷材及基层处理 2. 规格:4+4mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材, 50厚C20细石混凝土保护层, 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ²	62.85	254.97	16024.86		779.97
		分部小计					989466.03		43688.24
		改造Φ5.2m双层竖井 1座					170983.87		7027.95
29	041001008001	拆除混凝土结构	1. 名称: 拆除双层竖井 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		93.9	101.94	9572.17		123.95
30	040101003005	挖竖井土方	1. 名称:挖竖井土方, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m ³	182.82	55.07	10067.9		1137.14
本页小计							35664.93		2041.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 14 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
31	040103001005	竖井回填方	1. 名称:竖井素土回填（含回填、找平、夯实） 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	56.55	9.42	532.7		10.18
32	040103002009	余方弃置	1. 名称:竖井弃土外运 2. 运距:运距投标人自考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	126.27	79.87	10085.18		37.88
33	040103002010	余方弃置	1. 名称:竖井弃土消纳，土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	126.27	18.73	2365.04		
本页小计							12982.92		48.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 构筑物工程

第 15 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	030413005004	单层竖井	1. 名称：新建双层竖井 2. 内腔：5*5.2m 3. 垫层厚度、材料品种、强度：100mm厚、C15混凝土 4. 底板：C40（P8）钢筋混凝土板250厚 5. 二衬侧墙：C40（P8）钢筋混凝土墙250厚 6. 初衬侧墙及底板：C25喷射钢筋混凝土250厚 7. 井筒支护：MY8（814x180x180）芯注C25混凝土 8. 顶板：C40（P8）钢筋混凝土350厚 9. 圈梁：C40（P8）钢筋混凝土 10. 集水坑：集水井篦子 11. 包含预埋铁件制作安装、10以内钢筋制作安装、网构钢架、钢筋网片、（五防承重）井盖、电缆金属支吊架制作安装、接地极角钢50*50、扁钢50*5、成品踏步、防坠网、活挂梯、警示牌等 12. 注浆材料：超前小导管采用Φ32×3.25焊接钢管制作，注浆材料采用改性水玻璃浆液，结构外侧周围1.5m，封底以下2m 13. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 14. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		1	61952.5	61952.5		3520
本页小计							61952.5		3520

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 16 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	010606013001	零星钢构件	1. 名称：钢支撑 2. 采用48.3*3.0扣件式钢管支撑架 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	t	1.23	8437.19	10377.74		585.8
36	010903001015	井筒防水	1. 名称：井筒防水卷材及基层处理 2. 规格：挤塑聚苯板厚50mm，3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	8.82	250.8	2212.14		120.48
37	010903001016	顶板防水	1. 名称：顶板防水卷材及基层处理 2. 规格：20厚1:2.5水泥砂浆保护层+1.5mmEVA防水板+400g/m2土工布 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	29.46	434.18	12790.94		269.56
本页小计							25380.82		975.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 17 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	010903001017	墙面防水	1. 名称:墙面防水卷材及基层处理 2. 规格:15厚1:2.5水泥砂浆保护层+1.5mmEVA防水板+400g/m2土工布+50mm厚C20细石混凝土保护层 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	107.94	472.74	51027.56		1222.96
		分部小计					170983.87		7027.95
		Φ8.5m双层竖井 1座					1076442.45		43403.84
39	040101003006	挖竖井土方	1. 名称:挖竖井土方, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	446.4	55.07	24583.25		2776.61
40	040103001006	竖井回填方	1. 名称:竖井素土回填(含回填、找平、夯实) 2. 密实度要求:满足设计要求 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	153.6	9.42	1446.91		27.65
本页小计							77057.72		4027.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 18 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	040103002011	余方弃置	1. 名称:竖井弃土外运 2. 运距:运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	292.8	79.87	23385.94		87.84
42	040103002012	余方弃置	1. 名称:竖井弃土消纳, 土壤类别综合考虑 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	292.8	18.73	5484.14		
本页小计							28870.08		87.84

李继印

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 19 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
43	030413005005	单层竖井	1. 名称：新建双层竖井 2. 内腔：5*825mm 3. 垫层厚度：材料品种、强度：100mm厚、C15砼 4. 底板：4+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，50厚C20细石混凝土保护层，20厚1：2.5水泥砂浆找平层 40（P8）钢筋混凝土板200厚 5. 二衬侧墙：C40（P8）钢筋混凝土墙250厚，4+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，15厚1：2.5水泥砂浆找平层 6. 初衬侧墙及底板：C25喷射钢筋混凝土墙250厚 7. 井筒：聚乙烯泡沫塑料片材厚50mm，4+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，井壁模块MY8(314x180x180)芯注C25混凝土 8. 顶板：C40（P8）钢筋混凝土墙350厚，4+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，20厚1：2.5水泥砂浆找平层 9. 圈梁：C40（P8）钢筋混凝土 10. 集水坑：集水井篦子 11. 包含预埋铁件制作安装、10以内钢筋制作安装、网构钢架、钢筋网片、（五防承重）井盖、电缆金		1	886627.85	886627.85		37270.07
本页小计								886627.85	37270.07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 20 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
			属支吊架制作安装、接地极角钢50*50、扁钢50*5、成品踏步、防坠网、活挂梯、警示牌等 12. 注浆材料：超前小导管采用Φ32×3.25焊接钢管制作，注浆材料采用改性水玻璃浆液，结构外侧周围1.5m，封底以2m 13. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 14. 满足设计、施工及相关规范标准及要						
44	010903001018	井筒防水	1. 名称：井筒防水卷材及基层处理 2. 规格：挤塑聚苯板材厚50mm，3+3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材，20厚1:2.5水泥砂浆找平层， 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要	m2	10.22	250.81	2563.28		139.61
本页小计							2563.28		139.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 21 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	010903001019	底板防水	1. 名称:底板防水 卷材及基层处理 2. 规格:15厚1:2.5 水泥砂浆保护层+1 .5mmEVA防水板+40 0g/m2土工布+50mm 厚C20细石混凝土 保护层 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	56.72	472.74	26813.81		642.64
46	010903001020	顶板防水	1. 名称:顶板防水 卷材及基层处理 2. 规格:20厚1:2.5 水泥砂浆保护层+1 .5mmEVA防水板+40 0g/m2土工布 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	55.71	472.74	24188.17		509.75
47	010903001021	墙面防水	1. 名称:墙面防水 卷材及基层处理 2. 规格:15厚1:2.5 水泥砂浆保护层+1 .5mmEVA防水板+40 0g/m2土工布+50mm 厚C20细石混凝土 保护层 3. 其它未尽事宜详 见图纸、图集要求 ，包含为完成本项 工程所需的一切工 序 4. 满足设计、施工 及相关规范标准及 要求	m2	172.08	472.74	81349.1		1949.67
		分部小计					1076442.45		43403.84
		12Φ150+2Φ15 0热浸塑钢					185887.78		9974.56
本页小计							132351.08		3102.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 22 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		管 213米							
48	040101002001	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方，土壤类别综合考虑 2.其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3.满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	1161.06	54.47	63242.94		6780.59
49	040103001007	回填方	1.填方材料品种：素土（含回填、找平、夯实） 2.密实度要求：满足设计要求 3.其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4.满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	940.52	15.08	14183.04		1119.22
50	040103002013	余方弃置	1.名称：弃土外运 2.运距：运距投标人自行考虑 3.其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4.满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	220.54	79.87	17614.53		66.16
51	040103002014	余方弃置	1.名称：弃土消纳，土壤类别综合考虑 2.其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4.满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	220.54	18.73	4130.71		
本页小计							99171.22		7965.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：构筑物工程

第 23 页 共 23 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
52	030413004001	管道包封	1. 名称:新建混凝土包封（12Φ150+2Φ150断面） 2. 包封混凝土强度等级:C20预拌混凝土 3. 包封垫层混凝土强度等级:C15预拌混凝土 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		213	398.54	84889.02		1848.84
53	040501020001	警示（示踪）带铺设	1. 名称: 电缆警示带 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		213	8.58	1827.54		159.75
		分部小计					185887.78		9974.56
		措施项目					162305.79		13244.95
54	050402001002	现浇混凝土垫层	垫层模板	m2	65.99	64.53	4258.33		283.76
55	011702001003	基础	基础模板	m2	60.73	66.48	4037.33		384.42
56	011702001004	基础	顶板模板	m2	91.55	126.4	11571.92		1155.36
57	011702009002	墙	墙模板	m2	1248.4	99.16	123791.34		9712.55
58	011702009003	包封	包封模板	m2	264.12	70.6	18646.87		1708.86
		分部小计					162305.79		13244.95
本页小计							249022.35		15253.54
合 计							2969210.54		135528.5

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 1 页 共 67 页

子目编码		040101003002		子目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		624.88			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-11	人工挖基坑土方 一、二类土	m3	0.2000	34	0	0	1.39	1.77	1.86	5.98	6.80	0.00	0	0.28	0.35	0.37	1.2
1-14	机械挖基坑土方 深5m以内	m3	0.8000	2.38	0	0	10.69	0.65	0.69	0.42	1.90	0.00	0	8.55	0.52	0.55	0.34
人工单价		8.70															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 2 页 共 67 页

子目编码		040103001002		子目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		535.58			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-29	其他部位回填 人工回填 土	m3	0.2000	29.75	0	0	2.38	1.6	1.68	5.24	5.95	0.00	0	0.46	0.32	0.34	1.05
1-35	其他部位回填 机械回填 土	m3	0.8000	1.02	0	0	6.57	0.39	0.41	0.18	0.82	0.00	0	5.36	0.31	0.33	0.14
人工单价		6.77															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费														0	
清单子目综合单价																15.08	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 3 页 共 67 页

子目编码		040103002003		子目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		89.3			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	0.42	0.44	0.3	1.70	0.00	0	6.61	0.42	0.44	0.3	
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0	63.86	3.19	3.35	0	
人工单价		1.70															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 4 页 共 67 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 5 页 共 67 页

子目编码		030413005001		子目名称		直线井		计量单位		座		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-1	现浇混凝土 垫层	m3	1.8100	51.8	371.42	0	1.04	21.21	22.27	9.12	93.76	672.27	0	1.88	38.39	40.31	16.51
1-14 换	非标准井 井底 换为【预拌抗 渗混凝土C30】	m3	4.0650	82.33	418.06	0	1.65	25.1	26.36	14.49	334.67	1699.41	0	6.71	102.03	107.15	58.9
1-15 换	非标准井 井壁 换为【预拌抗 渗混凝土C30】	m3	8.5000	148.37	424.17	0	4.12	28.83	30.27	26.11	1261.15	3605.45	0	35.02	245.06	257.30	221.94
1-16 换	非标准井 井顶 盖 换为【预拌 抗渗混凝土C30 】	m3	3.8100	103.6	418.06	0	2.07	26.19	27.5	18.23	394.72	1592.81	0	7.89	99.78	104.78	69.46
1-25	井筒砌筑 φ800 井筒(砖)	m	1.6000	205.91	354.3	0	16.64	28.84	30.28	36.24	329.46	566.88	0	26.62	46.14	48.45	57.98
1-22	井盖及踏步安装 铸铁井盖 φ800	套	2.0000	77.7	996.99	0	2.25	53.85	56.54	13.68	155.40	1993.98	0	4.50	107.70	113.08	27.36
4-2	钢筋现场制作 φ10mm以外	t	2.8900	314.62	3626.75	0	24.02	198.27	208.18	55.37	909.25	10481.31	0	69.42	573.00	601.64	160.02
4-8	管网工程钢筋安 装	t	2.8900	689.66	61.18	0	185.37	46.81	49.15	121.38	1993.12	176.81	0	535.72	135.28	142.04	350.79
13-1	金属支架制作	kg	150.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	1.82	1554.00	814.50	0	94.50	123.00	129.00	273

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 6 页 共 67 页

13-2	金属支架安装	kg	150.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.75	639.00	738.00	0	63.00	72.00	75.00	112.5	
4-17	预埋铁件 制作	t	0.0300	2041.44	3878.89	0	234.98	307.77	323.15	359.29	61.24	116.37	0	7.05	9.23	9.69	10.78	
4-18	预埋铁件 安装	t	0.0300	406.07	7.99	0	121.28	26.77	28.11	71.47	12.18	0.24	0	3.64	0.80	0.84	2.14	
9-4	接地极 圆钢 φ25	根	6.0000	22.94	60.9	0	4.83	4.43	4.66	4.04	137.64	365.40	0	28.98	26.58	27.96	24.24	
9-12	型钢接地母线敷设 明敷设 镀锌扁钢 50×5	m	40.0000	31.64	12.77	0	2.29	2.41	5.57	1265.60	510.80	0	56.00	91.60	96.40	222.8		
人工单价		小计										9141.19	23334.23	0	940.93	1670.59	1753.64	1608.42
综合用工二类185元/工日;综合用工一类205.5元/工日		材料费																0
清单子目综合单价																	38448.98	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			李德顺	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	其他材料费 占材料费			元	363.9349	1	363.93		0									
	预拌混凝土 C15			m3	16.8281	36.41	665.61		0									
	预拌抗渗混凝土 C30			m3	16.3518	407.8	6668.26		0									
	球墨铸铁井盖 φ800(含混凝土井圈及防坠网)			套	2	945	1890		0									
	钢筋 φ10以外			kg	3034.5	3.403	10326.4		0									
	其他材料费					-	3420.54	-	0.00									
	材料费小计					-	23334.74	-	0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 7 页 共 67 页

子目编码		010903001003		子目名称		井筒防水		计量单位		m2		工程量		17.84			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
9-267	防水保护层 聚 苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
10-7	SBS改性沥青油 毡立面防水 II 型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-7	SBS改性沥青油 毡立面防水 II 型	m2	1.0000	30.71	49.4	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换 为【水泥砂浆1: 2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									77.70	134.79	0	2.60	10.76	11.30	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										250.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					元	1.9922			1	1.99			0			
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.48			33.72	83.63			0			
	其他材料费									-	49.18		-	0.00			
	材料费小计									-	134.80		-	0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 8 页 共 67 页

子目编码		010903001004		子目名称		顶板防水		计量单位		m2		工程量		30.5			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	4.4	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	4.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									70.50	139.51	0	2.47	10.62	11.16	12.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										246.67							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	2.0618		1	2.06			0						
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm			m2	1.251		33.72	42.18			0						
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm			m2	1.251		39.65	49.6			0						
	其他材料费						-	45.66		-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 9 页 共 67 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 10 页 共 67 页

子目编码		010903001005		子目名称		墙面防水		计量单位		m2		工程量		85			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-8	SBS改性沥青油毡立面防水 III型	m2	1.0000	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
人工单价		小计									77.70	142.26	0	2.60	11.13	11.69	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										259.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	2.1024		1	2.1			0						
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm			m2	1.24		33.72	41.81			0						
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm			m2	1.24		39.65	49.17			0						
	其他材料费						-	49.18		-	0.00						
	材料费小计						-	142.26		-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 11 页 共 67 页

子目编码		010903001006		子目名称		底板防水		计量单位		m2		工程量		41.9			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	4.4	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	4.4
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	4.4	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	4.4
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									70.50	131.98	0	2.47	10.24	10.77	12.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										238.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	1.9505		1	1.95			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.502		33.72	84.37			0				
	其他材料费								-	45.66		-	0.00				
	材料费小计								-	131.98		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 12 页 共 67 页

子目编码		040101003003		子目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		937.32			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-11	人工挖基坑土方 一、二类土	m3	0.2000	34	0	0	1.39	1.77	1.86	5.98	6.80	0.00	0	0.28	0.35	0.37	1.2
1-14	机械挖基坑土方 深5m以内	m3	0.8000	2.38	0	0	10.69	0.65	0.69	0.42	1.90	0.00	0	8.55	0.52	0.55	0.34
人工单价		8.70										0.00	0	8.83	0.87	0.92	1.54
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0					
清单子目综合单价																20.86	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 13 页 共 67 页

子目编码		040103001003		子目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		803.37			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
1-29	其他部位回填 人工回填 土	m3	0.2000	29.75	0	0	2.38	1.6	1.68	5.24	5.95	0.00	0	0.46	0.32	0.34	1.05
1-35	其他部位回填 机械回填 土	m3	0.8000	1.02	0	0	6.77	0.39	0.41	0.18	0.82	0.00	0	5.36	0.31	0.33	0.14
人工单价		6.77															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 14 页 共 67 页

子目编码		040103002005		子目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量			133.95	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费					
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	6.61	0.42	0.44	0.3	1.70	0.00	0	6.61	0.42	0.44	0.3	
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0	0	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0	63.86	3.19	3.35	0	
人工单价		1.70 0.00 0 70.47 3.61 3.79 0.3																
综合用工三类170元/工日		未计价材料费 0																
清单子目综合单价 79.87																		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 16 页 共 67 页

子目编码		030413005002		子目名称		转角井		计量单位		座		工程量		3			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-1	现浇混凝土 垫层	m3	1.8100	51.8	371.42	0	1.04	21.21	22.27	9.12	93.76	672.27	0	1.88	38.39	40.31	16.51
1-14 换	非标准井 井底 换为【预拌抗 渗混凝土C30】	m3	4.0667	82.33	418.06	0	1.65	25.1	26.36	14.49	334.81	1700.11	0	6.71	102.07	107.20	58.93
1-15 换	非标准井 井壁 换为【预拌抗 渗混凝土C30】	m3	8.5000	148.37	424.17	0	4.12	28.83	30.27	26.11	1261.15	3605.45	0	35.02	245.06	257.30	221.94
1-16 换	非标准井 井顶 盖 换为【预拌 抗渗混凝土C30 】	m3	3.8100	103.6	418.06	0	2.07	26.19	27.5	18.23	394.72	1592.81	0	7.89	99.78	104.78	69.46
1-25	井筒砌筑 φ800 井筒(砖)	m	1.6000	205.91	354.3	0	16.64	28.84	30.28	36.24	329.46	566.88	0	26.62	46.14	48.45	57.98
1-22	井盖及踏步安装 铸铁井盖 φ800	套	2.0000	77.7	996.99	0	2.25	53.85	56.54	13.68	155.40	1993.98	0	4.50	107.70	113.08	27.36
4-2	钢筋现场制作 φ10mm以外	t	2.8900	314.62	3626.75	0	24.02	198.27	208.18	55.37	909.25	10481.31	0	69.42	573.00	601.64	160.02
4-8	管网工程钢筋安 装	t	2.8900	689.66	61.18	0	185.37	46.81	49.15	121.38	1993.12	176.81	0	535.72	135.28	142.04	350.79
13-1	金属支架制作	kg	150.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	1.82	1554.00	814.50	0	94.50	123.00	129.00	273

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 17 页 共 67 页

13-2	金属支架安装	kg	150.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.75	639.00	738.00	0	63.00	72.00	75.00	112.5	
4-17	预埋铁件 制作	t	0.0300	2041.44	3878.89	0	234.98	307.77	323.15	359.29	61.24	116.37	0	7.05	9.23	9.69	10.78	
4-18	预埋铁件 安装	t	0.0300	406.07	7.99	0	121.28	26.77	28.11	71.47	12.18	0.24	0	3.64	0.80	0.84	2.14	
9-4	接地极 圆钢 φ25	根	6.0000	22.94	60.9	0	4.83	4.43	4.66	4.04	137.64	365.40	0	28.98	26.58	27.96	24.24	
9-12	型钢接地母线敷设 明敷设 镀锌扁钢 50×5	m	40.0000	31.64	12.77	0	2.29	2.41	5.57	1265.60	510.80	0	56.00	91.60	96.40	222.8		
人工单价		小计										9141.33	23334.93	0	940.93	1670.63	1753.69	1608.45
综合用工二类185元/工日;综合用工一类205.5元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价													38449.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	其他材料费 占材料费		元		363.9452		1		363.95				0					
	预拌混凝土 C15		m3		16.8281		364.1		665.61				0					
	预拌抗渗混凝土 C30		m3		16.3534		407.8		6668.92				0					
	球墨铸铁井盖 φ800(含混凝土井圈及防坠网)		套		2		945		1890				0					
	钢筋 φ10以外		kg		3034.5		3.403		10326.4				0					
	其他材料费						-		3420.54		-		0.00					
	材料费小计						-		23335.42		-		0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 18 页 共 67 页

子目编码		010903001007		子目名称		井筒防水		计量单位		m2		工程量		26.76			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.4	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									77.70	134.79	0	2.60	10.76	11.30	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										250.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					元	1.9921			1	1.99		0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.48			33.72	83.63		0				
	其他材料费								-	49.18		-	0.00				
	材料费小计								-	134.80		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 19 页 共 67 页

子目编码		010903001008		子目名称		顶板防水		计量单位		m2		工程量		52.45			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	4.4	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	4.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									70.50	139.51	0	2.47	10.62	11.16	12.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										246.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	2.0618		1	2.06			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	1.251		33.72	42.18			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm					m2	1.251		39.65	49.6			0				
	其他材料费								-	45.66		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 20 页 共 67 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 21 页 共 67 页

子目编码		010903001009		子目名称		墙面防水		计量单位		m2		工程量		140.85			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-8	SBS改性沥青油毡立面防水 III型	m2	1.0000	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
人工单价		小计									77.70	142.26	0	2.60	11.13	11.69	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										259.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	2.1024		1	2.1			0					
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm				m2	1.24		33.72	41.81			0					
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm				m2	1.24		39.65	49.17			0					
	其他材料费							-	49.18		-	0.00					
	材料费小计							-	142.26		-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 22 页 共 67 页

子目编码		010903001010		子目名称		底板防水		计量单位		m2		工程量		68.7			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-4	SBS改性沥青油毡平面防水 II型	m2	1.0000	24.98	51.01	0	0.5	3.82	4.02	4.4	24.98	51.01	0	0.50	3.82	4.02	4.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									70.50	139.51	0	2.47	10.62	11.16	12.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										246.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	2.0618		1	2.06			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	1.251		33.72	42.18			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm					m2	1.251		39.65	49.6			0				
	其他材料费								-	45.66		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 23 页 共 67 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 24 页 共 67 页

子目编码		040101003004		子目名称		挖竖井土方		计量单位		m3		工程量		454.95			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
1-35	竖井挖土方(深度) ≤20m 一、二类土	m3	1.0000	35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22	35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22
人工单价		小计															
综合用工三类170元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 25 页 共 67 页

子目编码		040103001004		子目名称		竖井回填方				计量单位		m3		工程量		53.61		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
1-69	机械回填土	m3	1.0000	1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18	1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18	
人工单价		小计										1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0						
清单子目综合单价																	9.42	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 26 页 共 67 页

子目编码		040103002007		子目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量			401.34	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	6.61	0.42	0.44	0.3	1.70	0.00	0	6.61	0.42	0.44	0.3	
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0	0	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0	63.86	3.19	3.35	0	
人工单价		1.70 0.00 0 70.47 3.61 3.79 0.3																
综合用工三类170元/工日		未计价材料费 0																
清单子目综合单价 79.87																		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 28 页 共 67 页

子目编码		070204001001		子目名称		锚喷护壁					计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
4-63 换	明挖结构混凝土梁 换为【预拌混凝土C40】	m3	4.3500	50.51	430.79	0	1.63	24.15	25.35	8.89	219.72	1873.94	0	7.09	105.05	110.27	38.67	
4-101	钢筋制作 Φ10 以外	t	1.5000	221.73	3608.8	0	21.95	192.58	202.21	39.02	332.60	5413.32	0	31.58	288.87	303.32	58.53	
4-107	钢筋安装 竖井 Φ10以外	t	1.5000	610.34	58.5	0	167.75	41.83	43.92	107.42	915.51	87.75	0	251.63	62.75	65.88	161.13	
4-53	竖井混凝土 喷射混凝土	m3	32.7600	396.09	891.17	0	94.11	69.07	72.52	69.71	12975.91	29194.73	0	3083.04	2262.73	2375.76	2283.7	
4-110	钢筋网片 竖井	t	1.2000	1561.59	3775.84	0	124.84	273.60	286.77	274.54	1873.91	4531.01	0	149.81	327.73	344.12	329.81	
4-112	连接筋 竖井	t	0.7500	1098.6	3678.3	0	227.96	250.24	262.76	193.35	823.95	2758.73	0	170.97	187.68	197.07	145.01	
4-114	钢筋格栅 竖井	t	4.3300	2334.27	3763.16	0	286.41	319.19	335.15	410.83	10107.39	16294.48	0	1240.16	1382.09	1451.20	1778.89	
2-94	小导管	m	60.0000	23.5	11.65	0	5.64	2.04	2.14	4.14	1410.00	699.00	0	338.40	122.40	128.40	248.4	
2-123	小导管、袖阀管和大管棚注浆改性水玻璃浆	m3	136.0000	182.78	429.04	0	59.61	33.57	35.25	32.17	24858.08	58349.44	0	8106.96	4565.52	4794.00	4375.12	
人工单价		小计									53517.07	119202.40	0	13379.64	9304.82	9770.02	9419.26	

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 29 页 共 67 页

综合用工二类185元/工日;综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费			0		
清单子目综合单价					214593.19		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费 占材料费	元	1180.2172	1	1180.22		0
	钢筋 φ10以外	kg	5635.98	3.403	19179.24		0
	预拌喷射混凝土干料 C20	m2	40.95	700.8	28697.76		0
	钢筋 φ10以内	kg	1804.22	3.618	6527.67		0
	板方材	m3	1.36	2135.03	2903.64		0
	硅酸钠(水玻璃)	kg	59840	0.521	31775.04		0
	硫酸	kg	9520	0.86	8187.2		0
	磷酸氢二钠	kg	2720	5.48	14905.6		0
	预拌混凝土 C40	m3	4.3935	422.3	1855.38		0
	其他材料费			-	3990.2	-	0.00
	材料费小计				119201.95	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 30 页 共 67 页

子目编码		030413005003		子目名称		二层直线井					计量单位		座	工程量			3
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
2-1	现浇混凝土 垫层	m3	1.8100	51.8	371.42	0	1.04	21.21	22.27	9.12	93.76	672.27	0	1.88	38.39	40.31	16.51
1-14 换	非标准井 井底 换为【预拌抗 渗混凝土C30】	m3	4.0667	82.33	418.06	0	1.65	25.1	26.36	14.49	334.81	1700.11	0	6.71	102.07	107.20	58.93
1-15 换	非标准井 井壁 换为【预拌抗 渗混凝土C30】	m3	17.0000	148.37	424.17	0	4.12	28.83	30.27	26.11	2522.29	7210.89	0	70.04	490.11	514.59	443.87
1-16 换	非标准井 井顶 盖 换为【预拌 抗渗混凝土C30 】	m3	6.8600	103.6	418.06	0	2.07	26.19	27.5	18.23	710.70	2867.89	0	14.20	179.66	188.65	125.06
1-25	井筒砌筑 φ800 井筒(砖)	m	2.4000	205.91	354.3	0	16.64	28.84	30.28	36.24	494.18	850.32	0	39.94	69.22	72.67	86.98
1-22	井盖及踏步安装 铸铁井盖 φ800	套	2.0000	77.7	996.99	0	2.25	53.85	56.54	13.68	155.40	1993.98	0	4.50	107.70	113.08	27.36
4-2	钢筋现场制作 φ10mm以外	t	5.6000	314.62	3626.75	0	24.02	198.27	208.18	55.37	1761.87	20309.80	0	134.51	1110.31	1165.81	310.07
4-8	管网工程钢筋安 装	t	5.6000	689.66	61.18	0	185.37	46.81	49.15	121.38	3862.10	342.61	0	1038.07	262.14	275.24	679.73
13-1	金属支架制作	kg	300.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	1.82	3108.00	1629.00	0	189.00	246.00	258.00	546

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 31 页 共 67 页

13-2	金属支架安装	kg	300.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.75	1278.00	1476.00	0	126.00	144.00	150.00	225	
4-17	预埋铁件 制作	t	0.0500	2041.44	3878.89	0	234.98	307.77	323.15	359.29	102.07	193.94	0	11.75	15.39	16.16	17.96	
4-18	预埋铁件 安装	t	0.0500	406.07	7.99	0	121.28	26.77	28.11	71.47	20.30	0.40	0	6.06	1.34	1.41	3.57	
9-4	接地极 圆钢 Φ25	根	6.0000	22.94	60.9	0	4.83	4.43	4.66	4.04	137.64	365.40	0	28.98	26.58	27.96	24.24	
9-12	型钢接地母线敷设 明敷 镀锌扁钢 50×5	m	40.0000	31.64	12.77	0	1.4	2.29	2.41	5.57	1265.60	510.80	0	56.00	91.60	96.40	222.8	
人工单价		小计										15846.72	40123.41	0	1727.64	2884.51	3027.48	2788.08
综合用工二类185元/工日;综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费																0
清单子目综合单价												66397.83						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)										
	其他材料费 占材料费		元	12.9623		632.96												
	预拌混凝土 C15		m3	1.8281	364.1	665.61												
	预拌抗渗混凝土 C30		m3	27.8319	407.8	11349.85												
	球墨铸铁井盖 Φ800(含混凝土井圈及防坠网)		套	2	945	1890												
	钢筋 Φ10以外		kg	5880	3.403	20009.64												
	其他材料费				-	5576.52	-		0.00									
	材料费小计				-	40124.58	-		0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 32 页 共 67 页

子目编码		010903001011		子目名称		井筒防水		计量单位		m2		工程量		26.76			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.4	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									77.70	134.79	0	2.60	10.76	11.30	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价											250.81						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					元	1.9921			1	1.99		0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.48			33.72	83.63		0				
	其他材料费								-	49.18		-	0.00				
	材料费小计								-	134.80		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 33 页 共 67 页

子目编码		010903001012		子目名称		顶板防水		计量单位		m2		工程量		56.97			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									70.50	147.04	0	2.47	11.00	11.55	12.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										254.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	2.1731		1	2.17			0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm					m2	2.502		39.65	99.2			0				
	其他材料费								-	45.66		-	0.00				
	材料费小计								-	147.03		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 34 页 共 67 页

子目编码		010903001013		子目名称		墙面防水				计量单位		m2		工程量			165	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
10-8	SBS改性沥青油毡立面防水 III型	m2	1.0000	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4	
10-8	SBS改性沥青油毡立面防水 III型	m2	1.0000	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4	30.71	56.87	0	0.61	4.41	4.63	5.4	
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43	
人工单价		小计									77.70	149.73	0	2.60	11.50	12.08	13.66	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0							
清单子目综合单价											267.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费				元		2.2127		1		2.21				0			
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm				m2		2.48		39.65		98.33				0			
	其他材料费								-		49.18		-		0.00			
	材料费小计								-		149.72		-		0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 35 页 共 67 页

子目编码		010903001014		子目名称		底板防水		计量单位		m2		工程量		62.85			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-5	SBS改性沥青油毡平面防水 III型	m2	1.0000	24.98	58.54	0	0.5	4.2	4.41	4.4	24.98	58.54	0	0.50	4.20	4.41	4.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									70.50	147.04	0	2.47	11.00	11.55	12.41
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										254.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	2.1731		1	2.17			0					
	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm				m2	2.502		39.65	99.2			0					
	其他材料费							-	45.66		-	0.00					
	材料费小计							-	147.03		-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 36 页 共 67 页

子目编码		041001008001		子目名称		拆除混凝土结构					计量单位		m3		工程量			93.9	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
6-25	机械拆除混凝土 构筑物 有筋	m3	1.0000	7.48	0	0	83.79	4.56	4.79	1.32	7.48	0.00	0	83.79	4.56	4.79	1.32		
人工单价		小计										7.48	0.00	0	83.79	4.56	4.79	1.32	
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0							
清单子目综合单价																	101.94		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)										

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 37 页 共 67 页

子目编码		040101003005		子目名称		挖竖井土方				计量单位		m3		工程量			182.82		
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费						
1-35	竖井挖土方(深度) ≤20m 一、二类土	m3	1.0000	35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22	35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22		
人工单价		小计										35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22	
综合用工三类170元/工日		材料费										0							
清单子目综合单价																		55.07	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 38 页 共 67 页

子目编码		040103001005		子目名称		竖井回填方					计量单位		m3		工程量		56.55		
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工程 设备费						
1-69	机械回填土	m3	1.0000	1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18	1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18		
人工单价		小计										1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18	
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0							
清单子目综合单价																		9.42	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 39 页 共 67 页

子目编码		040103002009		子目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		126.27			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0.00	0.00	6.61	0.42	0.44	0.3	1.70	0.00	0.00	6.61	0.42	0.44	0.3
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0.00	0.00	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0.00	63.86	3.19	3.35	0
人工单价		1.70															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	合价		暂估 单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 42 页 共 67 页

子目编码		010606013001		子目名称		零星钢构件		计量单位		t		工程量		1.23			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
6-39	零星钢构件	t	1.0000	2706.02	4411.90	0	102.88	361.04	379.09	476.26	2706.02	4411.90	0	102.88	361.04	379.09	476.26
人工单价		小计									2706.02	4411.90	0	102.88	361.04	379.09	476.26
综合用工一类205.5元/工日		材料费															
清单子目综合单价											8437.19						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				李德成	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	21.9498	1	21.95				0					
	其他材料费							4389.95		-		0.00					
	材料费小计							-		4411.90		-		0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 43 页 共 67 页

子目编码		010903001015		子目名称		井筒防水		计量单位		m2		工程量		8.82			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
9-267	防水保护层 聚 苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
10-7	SBS改性沥青油 毡立面防水 II 型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-7	SBS改性沥青油 毡立面防水 II 型	m2	1.0000	30.71	49.4	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换 为【水泥砂浆1: 2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									77.70	134.79	0	2.60	10.76	11.30	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										250.81							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					元	1.9921			1	1.99			0			
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.48			33.72	83.63			0			
	其他材料费									-	49.18		-	0.00			
	材料费小计									-	134.80		-	0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 44 页 共 67 页

子目编码		010903001016		子目名称		顶板防水		计量单位		m2		工程量		29.46			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
8-21	暗挖与盖挖结构防水 EVA防水板	m2	1.0000	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54
8-19	暗挖与盖挖结构防水 土工布 单层	m2	1.0000	12.4	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18	12.40	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18
人工单价		51.99 325.32 0 8.20 19.27 20.25 9.15															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价										434.18							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	3.2679		1	3.27			0				
	垫片					个	9.5		25.58	243.01			0				
	塑料防水板 1.5mmEVA					m2	1.242		38.41	47.71			0				
	其他材料费								-	31.34		-	0.00				
	材料费小计								-	325.33		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 45 页 共 67 页

子目编码		010903001017		子目名称		墙面防水		计量单位		m2		工程量		107.94			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
8-21	暗挖与盖挖结构防水 EVA防水板	m2	1.0000	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54
8-19	暗挖与盖挖结构防水 土工布 单层	m2	1.0000	12.4	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18	12.40	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
人工单价		小计									64.39	345.67	0	8.45	20.92	21.98	11.33
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										472.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					元	3.5687		1	3.57			0				
	垫片					个	9.5		25.58	243.01			0				
	塑料防水板 1.5mmEVA					m2	1.242		38.41	47.71			0				
	其他材料费								-	51.39		-	0.00				
	材料费小计								-	345.68		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 46 页 共 67 页

子目编码		040101003006		子目名称		挖竖井土方		计量单位		m3		工程量		446.4				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中： 工程设 备费					
1-35	竖井挖土方(深度) ≤20m 一、二类土	m3	1.0000	35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22	35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22	
人工单价		小计										35.36	0.00	0.00	8.94	2.22	2.33	6.22
综合用工三类170元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价																55.07		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 47 页 共 67 页

子目编码		040103001006		子目名称		竖井回填方				计量单位		m3		工程量			153.6		
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费						
1-69	机械回填土	m3	1.0000	1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18	1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18		
人工单价		小计										1.02	0.00	0.00	7.36	0.42	0.44	0.18	
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0							
清单子目综合单价																		9.42	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 48 页 共 67 页

子目编码		040103002011		子目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		292.8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0.00	0.00	0.42	0.44	0.3	1.70	0.00	0.00	6.61	0.42	0.44	0.3	
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0.00	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0.00	63.86	3.19	3.35	0	
人工单价		1.70															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	合价		暂估 单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 50 页 共 67 页

子目编码		030413005005		子目名称		单层竖井					计量单位		座	工程量			1
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
4-63 换	明挖结构混凝土梁 换为【预拌混凝土C40】	m3	12.0000	50.51	430.79	0	1.63	24.15	25.35	8.89	606.12	5169.48	0	19.56	289.80	304.20	106.68
4-101	钢筋制作 Φ10 以外	t	1.5000	221.73	3608.8	0	21.95	192.58	202.21	39.02	332.60	5413.32	0	31.58	288.87	303.32	58.53
4-107	钢筋安装 竖井 Φ10以外	t	1.5000	610.34	58.5	0	167.75	41.83	43.92	107.42	915.51	87.75	0	251.63	62.75	65.88	161.13
4-53	竖井混凝土 喷射混凝土	m3	65.3000	396.09	891.17	0	9.11	69.07	72.52	69.71	25864.68	58193.40	0	6145.38	4510.27	4735.56	4552.06
4-110	钢筋网片 竖井	t	1.6600	1561.59	3775.84	0	124.84	273.60	286.77	274.54	2592.24	6267.89	0	207.23	453.36	476.04	456.23
4-112	连接筋 竖井	t	1.2000	1098.6	3678.3	0	227.96	250.24	262.76	193.35	1318.32	4413.96	0	273.55	300.29	315.31	232.02
4-114	钢筋格栅 竖井	t	8.8500	2334.27	3763.16	0	286.41	319.19	335.15	410.83	20658.29	33303.97	0	2534.73	2824.83	2966.08	3635.85
2-94	小导管	m	300.0000	23.5	11.65	0	5.64	2.04	2.14	4.14	7050.00	3495.00	0	1692.00	612.00	642.00	1242
2-123	小导管、袖阀管和大管棚注浆 改性水玻璃浆	m3	600.0000	182.78	429.04	0	59.61	33.57	35.25	32.17	109668.00	257424.00	0	35766.00	20142.00	21150.00	19302
5-15	地面车站砌筑工程 零星砌砖	m3	19.2100	546.01	440.17	0	19.75	50.3	52.81	96.1	10488.85	8455.67	0	379.40	966.26	1014.48	1846.08

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 51 页 共 67 页

4-57	明挖结构混凝土 中层(顶)板	m3	20.3000	53.65	430.79	0	1.79	24.31	25.53	9.44	1089.10	8745.04	0	36.34	493.49	518.26	191.63	
4-57	明挖结构混凝土 中层(顶)板	m3	11.3400	53.65	430.79	0	1.79	24.31	25.53	9.44	608.39	4885.16	0	20.30	275.68	289.51	107.05	
4-54 换	竖井混凝土 二 衬混凝土 换为 【预拌混凝土C4 0】	m3	66.6700	84.92	435.05	0	2.56	26.13	27.43	14.95	5661.62	29004.78	0	170.68	1742.09	1828.76	996.72	
4-101	钢筋制作 Φ10 以外	t	20.0000	221.73	3608.88	0	21.05	192.58	202.21	39.02	4434.60	72177.60	0	421.00	3851.60	4044.20	780.4	
4-107	钢筋安装 竖井 Φ10以外	t	20.0000	610.34	53.15	0	167.75	41.83	43.92	107.42	12206.80	1170.00	0	3355.00	836.60	878.40	2148.4	
1-25	井筒砌筑 Φ800 井筒(砖)	m	2.7000	205.91	134.34	0	16.64	28.84	30.28	36.24	555.96	956.61	0	44.93	77.87	81.76	97.85	
1-22	井盖及踏步安装 铸铁井盖 Φ80 0	套	2.0000	77.7	996.99	0	2.25	53.85	56.54	143.68	155.40	4993.98	0	4.50	107.70	113.08	27.36	
13-1	金属支架制作	kg	500.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.83	0.86	1.82	5180.00	2715.00	0	315.00	410.00	430.00	910	
13-2	金属支架安装	kg	500.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.75	2130.00	2460.00	0	210.00	240.00	250.00	375	
4-17	预埋铁件 制作	t	0.1000	2041.44	3878.89	0	234.98	307.77	323.15	359.29	204.14	387.89	0	23.50	30.78	32.32	35.93	
4-18	预埋铁件 安装	t	0.1000	406.07	7.99	0	121.28	26.77	28.11	71.47	40.61	0.80	0	12.13	2.68	2.81	7.15	
人工单价		小计										211761.23	506721.30	0	51914.44	38518.92	40441.97	37270.07
综合用工二类185元/工日;综合 用工一类205.5元/工日		未计价材料费										0						
清单子目综合单价												886627.85						
材	主要材料名称、规格、型号						单位	数量			单价	合价		暂估单价	暂估合价			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 52 页 共 67 页

料 费 明 细						(元)	(元)
	其他材料费 占材料费	元	5118.4767	1	5118.48		0
	球墨铸铁井盖 φ800(含混凝土井圈及防坠网)	套	2	945	1890		0
	钢筋 φ10以外	kg	30525.6	3.403	103878.62		0
	预拌喷射混凝土干料 C20	m3	81.625	700.8	57202.8		0
	钢筋 φ10以内	kg	2879.1	3.618	10416.58		0
	板方材	m3	6	2135.03	12810.18		0
	硅酸钠(水玻璃)	kg	264000	0.531	140184		0
	硫酸	kg	42000	0.86	36120		0
	磷酸氢二钠	kg	12000	5.48	65760		0
	预拌混凝土 C40	m3	80.1234	422.3	33836.11		0
	其他材料费			-	39505.11	-	0.00
	材料费小计				506721.88	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 53 页 共 67 页

子目编码		010903001018		子目名称		井筒防水		计量单位		m2		工程量		10.22			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
9-267	防水保护层 聚苯板	m2	1.0000	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43	8.14	26.38	0	0.16	1.73	1.82	1.43
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-7	SBS改性沥青油毡立面防水 II型	m2	1.0000	30.71	49.4	0	0.61	4.04	4.24	5.4	30.71	49.40	0	0.61	4.04	4.24	5.4
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
人工单价		小计									77.70	134.79	0	2.60	10.76	11.30	13.66
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										250.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量			单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费 占材料费					元	1.9921			1	1.99		0				
	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm					m2	2.48			33.72	83.63		0				
	其他材料费								-	49.18		-	0.00				
	材料费小计								-	134.80		-	0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 54 页 共 67 页

子目编码		010903001019		子目名称		底板防水		计量单位		m2		工程量		56.72			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
8-21	暗挖与盖挖结构防水 EVA防水板	m2	1.0000	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54
8-19	暗挖与盖挖结构防水 土工布 单层	m2	1.0000	12.4	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18	12.40	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
人工单价		小计									64.39	345.67	0	8.45	20.92	21.98	11.33
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										472.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	3.5687		1	3.57			0						
	垫片			个	9.5		25.58	243.01			0						
	塑料防水板 1.5mmEVA			m2	1.242		38.41	47.71			0						
	其他材料费						-	51.39		-	0.00						
	材料费小计						-	345.68		-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 55 页 共 67 页

子目编码		010903001020		子目名称		顶板防水		计量单位		m2		工程量		55.71			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
8-21	暗挖与盖挖结构防水 EVA防水板	m2	1.0000	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54
8-19	暗挖与盖挖结构防水 土工布 单层	m2	1.0000	12.4	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18	12.40	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18
人工单价		51.99 325.32 0 8.20 19.27 20.25 9.15															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价										434.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	3.2679		1	3.27			0					
	垫片				个	9.5		25.58	243.01			0					
	塑料防水板 1.5mmEVA				m2	1.242		38.41	47.71			0					
	其他材料费							-	31.34		-	0.00					
	材料费小计							-	325.33		-	0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 56 页 共 67 页

子目编码		010903001021		子目名称		墙面防水		计量单位		m2		工程量		172.08			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
10-14 换	防水找平层 换为【水泥砂浆1:2.5】	m2	1.0000	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1	1.43	8.14	9.61	0	1.22	0.95	1.00	1.43
8-21	暗挖与盖挖结构防水 EVA防水板	m2	1.0000	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54	31.45	180.94	0	4.49	10.84	11.39	5.54
8-19	暗挖与盖挖结构防水 土工布 单层	m2	1.0000	12.4	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18	12.40	134.77	0	2.49	7.48	7.86	2.18
10-13 换	防水保护层 换为【预拌豆石混凝土C20】	m2	1.0000	12.4	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18	12.40	20.35	0	0.25	1.65	1.73	2.18
人工单价		小计									64.39	345.67	0	8.45	20.92	21.98	11.33
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价										472.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费 占材料费				元	3.5687		1	3.57					0			
	垫片				个	9.5		25.58	243.01					0			
	塑料防水板 1.5mmEVA				m2	1.242		38.41	47.71					0			
	其他材料费							-	51.39		-			0.00			
	材料费小计							-	345.68		-			0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 57 页 共 67 页

子目编码		040101002001		子目名称		挖沟槽土方				计量单位		m3		工程量			1161.06		
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费						
1-6	人工挖沟槽土方 一、二类土	m3	1.0000	30.94	0	0	1.34	1.61	1.69	5.45	30.94	0.00	0	1.34	1.61	1.69	5.45		
1-9	机械挖沟槽土方 深5m以内	m3	1.0000	2.21	0	0	9.63	0.59	0.62	0.39	2.21	0.00	0	9.63	0.59	0.62	0.39		
人工单价		33.15										0.00	0	10.97	2.20	2.31	5.84		
综合用工三类170元/工日		未计价材料费										0							
清单子目综合单价																		54.47	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 58 页 共 67 页

子目编码		040103001007		子目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		940.52			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
1-29	其他部位回填 人工回填 土	m3	0.2000	29.75	0	0	2.38	1.6	1.68	5.24	5.95	0.00	0	0.46	0.32	0.34	1.05
1-35	其他部位回填 机械回填 土	m3	0.8000	1.02	0	0	6.77	0.39	0.41	0.18	0.82	0.00	0	5.36	0.31	0.33	0.14
人工单价		6.77															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 59 页 共 67 页

子目编码		040103002013		子目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量			220.54	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
1-43	土方运输 装车	m3	1.0000	1.7	0	0	6.61	0.42	0.44	0.3	1.70	0.00	0	6.61	0.42	0.44	0.3	
1-44 换	土方运输 运距1 km以内 实际运 距(km):25	m3	1.0000	0	0	0	63.86	3.19	3.35	0	0.00	0.00	0	63.86	3.19	3.35	0	
人工单价		1.70 0.00 0 70.47 3.61 3.79 0.3																
综合用工三类170元/工日		未计价材料费 0																
清单子目综合单价 79.87																		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 60 页 共 67 页

子目编码		040103002014		子目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		220.54	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
34000009	弃土或渣土消纳	m3	1.0000	0	16.99	0	0	0.85	0.89	0	0.00	16.99	0	0.00	0.85	0.89	0
人工单价		小计									0.00	16.99	0	0.00	0.85	0.89	0
材料 费明 细	弃土或渣土消纳			m3						1	16.99	16.99				0	
	材料费小计										-	16.99		-		0.00	
				李继成													
				笑李印													

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 61 页 共 67 页

子目编码		030413004001		子目名称		管道包封		计量单位		m		工程量		213								
清单综合单价组成明细																						
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价											
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费					
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费									
2-1	现浇混凝土 垫层	m3	0.1800	51.8	371.42	0	1.04	21.21	22.27	9.12	9.32	66.86	0	0.19	3.82	4.01	1.64					
2-2 换	现浇混凝土 管道基础 换为【预拌混凝土C20】	m3	0.6200	64.57	381.31	0	1.29	22.36	23.48	11.36	40.03	236.41	0	0.80	13.86	14.56	7.04					
人工单价		小计														49.35	303.27	0	0.99	17.68	18.57	8.68
综合用工二类185元/工日		未计价材料费														0						
清单子目综合单价																398.54						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)									
	其他材料费 占材料费					元	3.0027	1	3				0									
	预拌混凝土 C15					m3	0.1818	364.1	66.19				0									
	预拌混凝土 C20					m3	0.6262	373.8	234.07				0									
	材料费小计							-	303.26		-		0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 62 页 共 67 页

子目编码		040501020001		子目名称		警示（示踪）带铺设				计量单位		m		工程量		213		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
7-242	警示带、示踪带	m	1.0000	4.26	2.75	0	0.09	0.36	0.37	0.75	4.26	2.75	0	0.09	0.36	0.37	0.75	
人工单价		小计									4.26	2.75	0	0.09	0.36	0.37	0.75	
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0							
清单子目综合单价																		8.58
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	其他材料费 占材料费					李元收	0.0406		1	0.04				0				
	其他材料费					笑李			-	2.71		-		0.00				
	材料费小计					印继				2.75		-		0.00				

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 63 页 共 67 页

子目编码		050402001002		子目名称		现浇混凝土垫层		计量单位		m2		工程量		65.99				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
12-1	模板 垫层	m2	1.0000	24.45	28.27	0	1.91	2.73	2.87	4.3	24.45	28.27	0	1.91	2.73	2.87	4.3	
人工单价		小计										24.45	28.27	0	1.91	2.73	2.87	4.3
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费										0						
清单项目综合单价																64.53		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	其他材料费 占材料费			元	3461	1	1.35		0									
	板方材 模板背楞			m3	0045	2135.03	9.61		0									
	其他材料费					-	17.31	-	0									
	材料费小计					-	54.63	-	0									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 64 页 共 67 页

子目编码		011702001003		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		60.73				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
12-4	模板 方沟基础 、底板	m2	1.0000	35.96	13.28	0	5.32	2.73	2.86	6.33	35.96	13.28	0	5.32	2.73	2.86	6.33	
人工单价		小计										35.96	13.28	0	5.32	2.73	2.86	6.33
综合用工一类205.5元/工日		材料费										0						
清单项目综合单价																		66.48
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			李 记 承	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	其他材料费 占材料费			元	0.6325	1	0.63		0									
	板方材 模板背楞			m3	0.0014	2135.03	2.99		0									
	其他材料费						-	9.66	-	0								
	材料费小计						-	54.56	-	0								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 65 页 共 67 页

子目编码		011702001004		子目名称		基础		计量单位		m2		工程量		91.55				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
12-6	模板 顶板	m2	1.0000	71.72	20.22	0	11.26	5.16	5.42	12.62	71.72	20.22	0	11.26	5.16	5.42	12.62	
人工单价		小计										71.72	20.22	0	11.26	5.16	5.42	12.62
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费										0						
清单项目综合单价																		126.4
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费				元	0.9631	1	0.96										
	板方材 模板背楞				m3	0.037	2135.03	7.9										
	其他材料费						-	11.36	-									
	材料费小计						-	103.2	-									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 66 页 共 67 页

子目编码		011702009002		子目名称		墙		计量单位		m2		工程量		1248.4				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
12-5	模板 墙体	m2	1.0000	44.18	29.47	0	9.24	4.14	4.35	7.78	44.18	29.47	0	9.24	4.14	4.35	7.78	
人工单价		小计										44.18	29.47	0	9.24	4.14	4.35	7.78
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费										0						
清单项目综合单价																99.16		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费			元	4032		1	1.4				0						
	板方材 模板背楞			m3	0042		2135.03	8.97				0						
	其他材料费						-	19.1		-		0						
	材料费小计						-	82.89		-		0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：构筑物工程

第 67 页 共 67 页

子目编码		011702009003		子目名称		包封		计量单位		m2		工程量		264.12			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
12-3	模板 管道基础	m2	1.0000	36.78	14.91	0	6.48	2.91	3.05	6.47	36.78	14.91	0	6.48	2.91	3.05	6.47
人工单价		小计									36.78	14.91	0	6.48	2.91	3.05	6.47
综合用工一类205.5元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价																70.6	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费				元	0.7099	1	0.71		0							
	板方材 模板背楞				m3	0.0015	2135.03	3.2		0							
	其他材料费						-	10.99	-	0							
	材料费小计						-	58.16	-	0							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：构筑物工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	钢筋 Φ10以内	kg	3.618	8291.76		Φ10以内	
2	钢筋 Φ10以外	kg	3.403	80246.04		Φ10以外	
3	塑料防水板 1.5mmEVA	m2	38.41	524.0122		1.5mmEVA	
4	板方材	m3	2135.03	10.08			
5	SBS改性沥青油毡防水卷材 3mm	m2	33.72	798.794		3mm	
6	SBS改性沥青油毡防水卷材 4mm	m2	29.65	1178.758		4mm	
7	磷酸氢二钠	kg	5.48	20160			
8	硅酸钠(水玻璃)	kg	0.531	443520			
9	硫酸	kg	0.86	70560			
10	垫片	个	4008.145				
11	弃土或渣土消纳	m3	16.99	1264.2			
12	其他材料费 占材料费	元	1	16539.4645		占材料费	
13	板方材 模板背楞	m3	2135.03	6.3602		模板背楞	
14	球墨铸铁井盖 Φ800(含混凝土井圈及防坠网)	套	945	18		Φ800(含混凝土井圈及防坠网)	
15	单层竖井	座	30000	1			
16	预拌混凝土 C15	m3	364.1	53.3482		C15	
17	预拌混凝土 C20	m3	373.8	133.3806		C20	
18	预拌混凝土 C40	m3	422.3	93.3039		C40	
19	预拌抗渗混凝土 C30	m3	407.8	165.2596		C30	
20	预拌喷射混凝土干料 C20	m3	700.8	204.475		C20	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：Φ1550水泥管顶管工程第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					167285.3		7453.95
1	040501012001	顶管	1. 顶管工作方式：泥水平衡顶管 2. 管道材质及规格：钢承口钢筋混凝土顶管D1550，Ⅳ级 3. 顶进后座及坑内操作平台安装 4. 洞口止水环安装，压浆口封堵 5. 混凝土管接口嵌缝 6. 水泥浆填充管内 7. 触变泥浆要求：触变泥浆 8. 平衡顶进雷达检测 9. 泥浆外运及消纳（运距投标人自行考虑） 10. 注浆材料：超前小导管采用Φ32×3.25焊接钢管制作，注浆材料采用改性水玻璃浆液 11. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 12. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	35	4250.11	148753.85		5966.8
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆排管 2. 材质：12Φ150+2Φ150（二次用管）热浸塑钢管 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	35	102.33	3581.55		50.75
本页小计							152335.4		6017.55

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: $\phi 1550$ 水泥管顶管工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：Φ1550水泥管顶管工程

第 1 页 共 4 页

子目编码		040501012001		子目名称		顶管		计量单位		m		工程量		35			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
11-2	顶进后座及坑内 操作平台安拆 每坑管径(mm) 1 500~1800	座	0.0286	4437.6	2873.7	0	7928.29	762.2	800.31	994.02	126.79	82.23	0	226.52	21.78	22.87	28.4
11-19	泥水平衡顶管机 械设备及附属设 施安拆 管(内) 径(mm)以内 155 0	套	0.0286	10792.9	2903.27	0	22309.35	1800.28	1890.29	2447.61	308.37	82.95	0	637.41	51.44	54.01	69.07
11-71	泥水平衡顶进 管(内)径(mm)以内 1550	m	1.0000	315.61	1040.67	0	751.4	105.38	110.65	70.7	315.61	1040.67	0	751.40	105.38	110.65	70.7
11-90	接口嵌缝 钢筋 混凝土企口管 管(内)径(mm)以内 1550	10个口	0.0171	13.88	266.98	0	0.28	14.06	14.76	3.11	0.24	4.58	0	0.00	0.24	0.25	0.05
11-40	洞口止水环安装 管(内)径(mm) 以内 1600	处	0.0571	134.68	1850.53	0	116.46	105.08	110.34	30.17	7.70	105.74	0	6.65	6.00	6.31	1.72
11-146	压浆口封孔	个	0.0571	41.26	18.9	0	0.83	3.05	3.2	9.24	2.36	1.08	0	0.05	0.17	0.18	0.53
人工单价		小计									761.07	1317.25	0	1622.03	185.01	194.27	170.47
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									1197.33						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：Φ1550水泥管顶管工程

第 2 页 共 4 页

清单子目综合单价				4250.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费 占材料费	元	1.7723	1	1.77		0
	钢筋 Φ10以外	kg	1.6199	3.403	5.51		0
	型钢 综合	kg	9.5678	3.558	34.04		0
	普通钢板	kg	3.325	3.399	11.3		0
	预拌混凝土 C20	m3	0.0543	373.8	20.3		0
	板方材 模板背楞	m3	0.0069	2135.03	14.73		0
	电焊条 (综合)	kg	0.5008	5.25	2.63		0
	乙炔气	m3	0.4112	24.21	9.96		0
	氧气	m3	0.9595	3.14	2.98		0
	钢管栏杆	kg	1.8	3.12	5.62		0
	聚硫密封膏	kg	0.1543	23.42	3.61		0
	法兰阀门 管(内)径1550mm以内	个	0.0857	621.59	53.27		0
	顶管用钢筋混凝土管 管内径1550mm以内	m	1.01	1030.3	1040.6		0
	洞口止水环 管(内)径1600mm以内	套	0.0571	1810.34	103.37		0
	其他材料费			-	7.43	-	0.00
	材料费小计			-	1317.12	-	0.00

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：Φ1550水泥管顶管工程

第 3 页 共 4 页

子目编码		030408003001		子目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		35			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中：工 程设备费				
13-30	热浸塑钢管敷设 公称直径(mm以 内) 150	m	1.0000	6.48	84.83	0	0.19	4.58	4.8	1.45	6.48	84.83	0	0.19	4.58	4.80	1.45
人工单价		小计									6.48	84.83	0	0.19	4.58	4.80	1.45
综合用工二类185元/工日		材料费									0						
清单子目综合单价																102.33	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李继成	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	热浸塑钢管 Φ150			m	1.03	79.96	82.36										
	其他材料费 占材料费			元	2.4708	1	2.47										
	材料费小计						-	84.83	-								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：Φ1550水泥管顶管工程

第 4 页 共 4 页

子目编码		031103006001		子目名称		阻燃光缆子管		计量单位		m		工程量		35			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
11-171 换	PVC阻燃塑料管 敷设 明敷设 公 称直径(mm以内) 32 换为【PE 管32】	m	18.0000	10.18	8.97	0	0.34	0.97	1.02	2.28	183.24	161.46	0	5.58	17.46	18.36	41.04
人工单价		183.24										161.46	0	5.58	17.46	18.36	41.04
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										0					
清单子目综合单价 427.14																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	4.7002	1	4.7		0								
	PVC入盒接头及锁扣 32			套	2.781	4.09	11.37		0								
	PVC直通弯管 32			个	3.672	0.78	2.86		0								
	塑料管卡子(电气) 32			个	15.3882	1.46	22.47		0								
	轻型柳栓			个	31.374	0.35	10.98		0								
	PE管 32			m	18.9	5.45	103.01		0								
	其他材料费					-	5.98	-	0.00								
	材料费小计					-	161.37	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：Φ1550水泥管顶管工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢 综合	kg	3.558	334.8728		综合	
2	钢筋 Φ10以外	kg	3.403	56.6969		Φ10以外	
3	普通钢板	kg	3.399	116.375			
4	轻型铆栓	个	9.85	1098.09			
5	电焊条 (综合)	kg	5.29	17.5295		(综合)	
6	钢管栏杆	kg	3.12	63			
7	聚硫密封胶	kg	23.42	5.4			
8	氧气	m3	3.11	33.5833			
9	乙炔气	m3	24.21	14.3929			
10	热浸塑钢管 Φ150	m	36.05	36.05		Φ150	
11	PE管 32	m	5.45	661.5		32	
12	PVC直通弯管 32	个	0.78	28.52		32	
13	塑料管卡子(电气) 32	个	1.46	538.587		32	
14	PVC入盒接头及锁扣 32	套	4.09	97.335		32	
15	其他材料费 占材料费	元	1	313.0136		占材料费	
16	板方材 模板背楞	m3	2135.03	0.2421		模板背楞	
17	预拌混凝土 C20	m3	373.8	1.8991		C20	
18	顶管用钢筋混凝土管 管内径1550mm以内	m	1030.3	35.35		管内径1550mm以内	
19	洞口止水环 管(内)径1600mm以内	套	1810.34	2		管(内)径1600mm以内	
20	法兰阀门 管(内)径1550mm以内	个	621.59	3		管(内)径1550mm以内	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 破复步道砖、破复沥青路面

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面



第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		破复沥青路面					116937.95		814.44
1	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除沥青路面及基层 2. 厚度：69cm 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	35	8.18	286.3		11.2
2	040103002015	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	24.15	113.45	2739.82		10.14
3	040103002016	余方弃置	1. 名称：渣土消纳 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	24.15	18.73	452.33		
本页小计							3478.45		21.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	040203006001	沥青混凝土	1. 名称：沥青混凝土新做 2. 中粒式沥青混凝土7cm 3. 粘层 4. 粗粒式沥青混凝土8cm 5. 透层 6. 下封层 7. 基层石灰、粉煤灰、碎石32cm 8. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 9. 满足设计、施工及相关规范标准要求  唐玲	m2	385	294.7	113459.5		793.1
		分部小计					116937.95		814.44
		破复步道砖					105016.07		3298.35
5	041001001002	拆除路面	1. 名称：拆除步道砖及基础 2. 厚度：37cm 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求  李继笑	m2	320	6.38	2041.6		80
6	040103002017	余方弃置	1. 名称：渣土外运 2. 运距：运距投标人自行考虑 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	118.4	113.45	13432.48		49.73
本页小计							128933.58		922.83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
7	040103002018	余方弃置	1. 名称:渣土消纳 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	118.4	18.73	2217.63		
8	040204002001	人行道块料铺设	1. 名称:透水方砖10*20*6cm 2. 基层:C15干硬性水泥砂浆2cm、C20无砂混凝土30cm、粗砂垫层5cm 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m2	320	260.86	83475.2		2995.2
9	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 名称:拆除路缘石 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	11.42	571		95
10	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 名称:路缘石新做 2. 规格: 10*20*49.5 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	50	32.36	1618		68.5
本页小计							87881.83		3158.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 破复步道砖、破复沥青路面

第 4 页 共 4 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 1 页 共 12 页

子目编码		041001001001		子目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		35				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
6-10 换	机械拆除沥青混凝土面层及无机混合料基层 厚15cm以内 实际厚度(cm):69	100m2	0.0100	142.29	0	0	570.50	35.65	37.43	31.87	1.42	0.00	0	5.71	0.36	0.37	0.32	
人工单价		142.29										1.42	0.00	0	5.71	0.36	0.37	0.32
综合用工三类170元/工日		未计价材料费														0		
清单子目综合单价																8.18		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 2 页 共 12 页

子目编码		040103002015		子目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		24.15			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
1-52	旧路材料等运输装车	m3	1.0000	1.87	0	0	7.57	0.48	0.51	0.42	1.87	0.00	0	7.77	0.48	0.51	0.42
1-53 换	旧路材料等运输运距1km以内实际运距(km):25	m3	1.0000	0	0	0	92.88	4.64	4.88	0	0.00	0.00	0	92.88	4.64	4.88	0
人工单价		小计															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费															
清单子目综合单价																	
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 3 页 共 12 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 4 页 共 12 页

子目编码		040203006001		子目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		385				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
2-12 换	沥青混凝土面层 中粒式沥青混 凝土 厚度5cm 实际厚度(cm):7	100m2	0.0100	109.71	6561.00	0	354.09	351.24	368.8	24.58	1.10	65.61	0	3.54	3.51	3.69	0.25	
2-2	粘层	100m2	0.0100	12.95	17.95	0	16.13	11.35	11.92	2.9	0.13	1.98	0	0.16	0.11	0.12	0.03	
2-10 + 2-11	沥青混凝土面层 粗粒式沥青混 凝土 厚度7cm 实际厚度(cm):8	100m2	0.0100	130.98	7075.4	0	409.53	380.8	399.84	29.34	1.31	70.75	0	4.10	3.81	4.00	0.29	
2-1	透层	100m2	0.0100	49.95	420.21	0	16.87	24.25	25.57	11.19	0.50	4.20	0	0.17	0.24	0.26	0.11	
2-6	层铺法封层 下 封层	100m2	0.0100	49.95	482.82	0	34.06	28.34	29.76	11.19	0.50	4.83	0	0.34	0.28	0.30	0.11	
1-2	道路基层 石灰 、粉煤灰、碎石 人机混合 厚度 16cm	100m2	0.0100	283.05	4563.77	0	463.89	265.54	278.81	63.4	2.83	45.64	0	4.64	2.66	2.79	0.63	
1-2	道路基层 石灰 、粉煤灰、碎石 人机混合 厚度 16cm	100m2	0.0100	283.05	4563.77	0	463.89	265.54	278.81	63.4	2.83	45.64	0	4.64	2.66	2.79	0.63	
人工单价		小计										9.20	238.65	0	17.59	13.27	13.95	2.05
综合用工二类185元/工日		未计价材料费										0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 5 页 共 12 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 6 页 共 12 页

子目编码		041001001002		子目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		320			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
6-10 换	机械拆除沥青混凝土面层及无机混合料基层 厚15cm以内 实际厚度(cm):37	100m2	0.0100	109.65	0	0	447.94	27.83	29.23	24.56	1.10	0.00	0	4.47	0.28	0.29	0.25
人工单价		1.10 0.00 0 4.47 0.28 0.29 0.25															
综合用工三类170元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价 6.38																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 7 页 共 12 页

子目编码		040103002017		子目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量			118.4	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
1-52	旧路材料等运输装车	m3	1.0000	1.87	0	0	7.57	0.48	0.51	0.42	1.87	0.00	0	7.77	0.48	0.51	0.42	
1-53 换	旧路材料等运输运距1km以内实际运距(km):25	m3	1.0000	0	0	0	92.88	4.64	4.88	0	0.00	0.00	0	92.88	4.64	4.88	0	
人工单价		小计																
综合用工三类170元/工日		未计价材料费																
清单子目综合单价																		
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 8 页 共 12 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 9 页 共 12 页

子目编码		040204002001		子目名称		人行道块料铺设					计量单位		m2		工程量			320	
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费		
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费						
3-1	人行道整形碾压	100m2	0.0100	149.85	0	0	246.56	19.82	20.81	33.57	1.50	0.00	0	2.47	0.20	0.21	0.34		
3-12 换	人行道水泥混凝土 厚度7cm 实际厚度(cm):30	m2	1.0000	20.91	115.23	0	3.63	6.99	7.34	4.68	20.91	115.23	0	3.63	6.99	7.34	4.68		
1-10	道路基层 粗砂 厚度5cm	100m2	0.0100	163.73	944.07	0	333.22	56.9	59.74	38.68	1.64	9.41	0	0.33	0.57	0.60	0.37		
3-3	人行道块料面层 步道砖 200×100×60 砂铺	m2	1.0000	17.76	54.88	0	0.66	3.65	3.83	2.98	17.76	54.88	0	0.36	3.65	3.83	3.98		
人工单价		小计															41.81		
综合用工二类185元/工日		未计价材料费															0		
清单子目综合单价											260.86								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费 占材料费					元	2.653		1	2.65			0						
	预拌混凝土 C20					m3	0.3037		373.8	113.52			0						
	砂子 中粗砂					kg	92.71		0.1	9.27			0						
	步道渗水砖 200mm×100mm×60mm					m2	1.03		46.09	47.47			0						
	砂子					kg	60		0.11	6.6			0						
	材料费小计								-	179.51		-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 10 页 共 12 页

子目编码		041001005001		子目名称		拆除侧、平(缘)石				计量单位		m		工程量		50		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
6-10	人工拆除路缘石 混凝土	10m	0.1000	84.66	0	0	1.69	4.32	4.53	18.96	8.47	0.00	0	0.17	0.43	0.45	1.9	
人工单价		小计										8.47	0.00	0	0.17	0.43	0.45	1.9
综合用工三类170元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价																		11.42
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 11 页 共 12 页

子目编码		040204005001		子目名称		现浇侧(平、缘)石				计量单位		m		工程量		50		
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费					
3-31	安砌缘石 挤压 式混凝土平石 4 95×200×100	m	1.0000	6.11	21.01	0	0.98	1.41	1.48	1.37	6.11	21.01	0	0.98	1.41	1.48	1.37	
人工单价		小计										6.11	21.01	0	0.98	1.41	1.48	1.37
综合用工二类185元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价																		32.36
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李德收	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
	其他材料费 占材料费			元	0.3105	1	0.31		0									
	挤压式混凝土平石 495mm×200mm×100mm			块	2.02	8.85	17.88		0									
	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM10			m3	0.004	579.65	2.32		0									
	干混抹灰砂浆 DPM10			m3	0.0009	561.95	0.51		0									
	材料费小计					-	21.02	-	0.00									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

第 12 页 共 12 页

子目编码		040204007001		子目名称		混凝土树池		计量单位		m²		工程量		4			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
3-52	混凝土树池	m	2.0000	5.55	181.44	0	0	9.36	9.82	1.24	11.10	362.88	0	0.22	18.72	19.64	2.48
人工单价		小计									11.10	362.88	0	0.22	18.72	19.64	2.48
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价																415.04	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	其他材料费 占材料费				李元收	5.3628	1	5.36		0							
	混凝土树池围牙				m	2.02	176.99	357.52		0							
	材料费小计							362.88	-	0.00							

主要材料和工程设备选用表

工程名称：破复步道砖、破复沥青路面

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	砂子 中粗砂	kg	0.1	29667.2		中粗砂	
2	砂子	kg	0.11	19200			
3	石屑	kg	0.07	6444.9			
4	石灰粉煤灰碎石	t	29.87	285.2572			
5	混凝土树池围牙	m	176.99	8.08			
6	乳化沥青	kg	3.75	993.3			
7	弃土或渣土消纳	m3	16.99	142.55			
8	其他材料费 占材料费	元		2243.7676		占材料费	
9	步道渗水砖 200mm×100mm×60mm	m2	46.09	329.6		200mm×100mm×60mm	
10	挤压式混凝土平石 495mm×200mm×100mm	块	8.5	101		495mm×200mm×100mm	
11	预拌混凝土 C20	m3	373.8	97.184		C20	
12	粗粒式沥青混凝土	t	362.8	73.9739			
13	中粒式混凝土	t	389.4	63.91			
14	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	561.95	0.045		DPM10	
15	普通干混砂浆 砌筑砂浆DM10	m3	579.65	0.2		砌筑砂浆DM10	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12Φ150+2Φ150热浸塑钢管

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					285775.4		20062
1	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电缆排管 2. 材质: 12Φ150+2Φ150(二次用管) 热浸塑钢管 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	213	102.16	21760.08		272.64
2	031103006002	阻燃光缆子管	1. 名称: 阻燃子管 2. 规格: PE Φ32 9 孔子管 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	426	422.28	179891.28		15412.68
3	080807013004	柔性封堵	1. 名称: 柔性封堵 (穿墙洞) 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求, 包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	处	308	273.13	84124.04		4376.68
		分部小计					285775.4		20062
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							285775.4		20062
合 计							285775.4		20062

综合单价分析表

工程名称：12Φ150+2Φ150热浸塑钢管

第 1 页 共 4 页

子目编码		030408003002		子目名称		电缆保护管				计量单位		m		工程量		213	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
13-30	热浸塑钢管敷设 公称直径(mm以 内) 150	m	1.0000	6.48	84.83	0	0.19	4.58	4.8	1.28	6.48	84.83	0	0.19	4.58	4.80	1.28
人工单价		小计									6.48	84.83	0	0.19	4.58	4.80	1.28
综合用工二类185元/工日		材料费															
清单子目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			李继成	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	2.4708	1	2.47		0								
	热浸塑钢管 φ150			m	82.3603	79.96	82.36		0								
	材料费小计						-	84.83	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：12Φ150+2Φ150热浸塑钢管

第 2 页 共 4 页

子目编码		031103006002		子目名称		阻燃光缆子管		计量单位		m		工程量		426			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设备费						材料费	其中： 工程设备费				
11-171 换	PVC阻燃塑料管 敷设 明敷设 公 称直径(mm以内) 32 换为【PE 管32】	m	18.0000	10.18	8.97	0	0.34	0.97	1.02	2.01	183.24	161.46	0	5.58	17.46	18.36	36.18
人工单价		183.24 161.46 0 5.58 17.46 18.36 36.18															
综合用工二类185元/工日		未计价材料费 0															
清单子目综合单价				422.28													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	轻型铆栓			个	31.374	0.35	10.98										
	镀锌木螺钉			个	31.0752	0.04	1.24										
	镀锌铁丝 13#~17#			kg	0.0234	4.93	0.12										
	胶粘剂			kg	0.036	16.96	0.61										
	PE管 32			m	18.9	5.45	103.01										
	PVC管帽 32			个	2.781	0.27	0.75										
	PVC直通弯管 32			个	3.672	0.78	2.86										
	PVCT型接头 32			个	0.3672	1.65	0.61										
	PVC伸缩头 32			个	0.7344	0.55	0.4										

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 12Φ150+2Φ150热浸塑钢管

第 3 页 共 4 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：12Φ150+2Φ150热浸塑钢管

第 4 页 共 4 页

子目编码		080807013004		子目名称		柔性封堵		计量单位		处		工程量		308			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-494	防火堵洞 穿墙洞	处	1.0000	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.9	14.21	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
人工单价		小计									72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
综合用工二类185元/工日		材料费									176.99						
清单子目综合单价																273.13	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	柔性封堵				处	1	176.991	176.99		0							
	材料费小计						-	176.99	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：12Φ150+2Φ150热浸塑钢管

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型铆栓	个	0.35	13365.324			
2	镀锌木螺钉	个	0.04	13238.0352			
3	镀锌铁丝 13#~17#	kg	4.93	9.9684		13#~17#	
4	胶粘剂	kg	19.90	15.336			
5	热浸塑钢管 Φ150	m	79.90	219.39		Φ150	
6	PE管 32	m	8.45	8051.4		32	
7	PVC管帽 32	个	0.27	1184.706		32	
8	PVC直通弯管 32	个	0.78	1564.272		32	
9	PVCT型接头 32	个	1.65	156.4272		32	
10	PVC伸缩头 32	个	5.50	312.8544		32	
11	塑料管卡子(电气) 32	个	1.46	6355.3732		32	
12	PVC入盒接头及锁扣 32	套	4.09	1184.706		32	
13	PVC直管接头 32	个	0.81	1184.706		32	
14	其他材料费 占材料费	元	1	2528.5579		占材料费	
15	柔性封堵	处	176.991	308			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 电缆保护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					79403.55		4901.93
1	041001008002	拆除混凝土结构	1. 名称：竖井二衬开窗 2. 规格：1470mm*420mm(二衬结构开窗250厚) 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m3	0.77	477.9	367.98		36.31
2	040307007001	其他钢构件	1. 名称：电缆爬梯 2. 规格：高1.5m宽0.3m 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	t	2.8	7857.49	22000.97		1005.12
3	030413001003	铁构件	1. 名称：电缆支吊架制作安装 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	kg	700	31.56	22092		2016
4	03B001	二层簏子	1. 名称：二层簏子 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	套	14	551.25	7717.5		
本页小计							52178.45		3057.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
5	011615001001	钢平台开电缆孔洞	1. 名称：钢平台开电缆孔洞 2. 规格：150mm(内径尺寸) 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	处	14	110.25	1543.5		
6	011615001002	开孔（打洞）	1. 名称：电缆隧道铣孔 2. 规格：150mm(内径尺寸) 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	个	70	93.75	6562.5		849.8
7	080807013005	柔性封堵	1. 名称：柔性封堵（穿墙洞） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	处	70	273.13	19119.1		994.7
		分部小计					79403.55		4901.93
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							27225.1		1844.5
合 计							79403.55		4901.93

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 1 页 共 8 页

子目编码		041001008002		子目名称		拆除混凝土结构		计量单位		m3		工程量		0.77			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
6-23	人工拆除混凝土 构筑物 有筋	m3	1.0000	239.36	0	0	151.34	19.54	20.51	47.15	239.36	0.00	0	151.34	19.54	20.51	47.15
人工单价		小计									239.36	0.00	0	151.34	19.54	20.51	47.15
综合用工三类170元/工日		未计价材料费									0						
清单子目综合单价																	477.9
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 2 页 共 8 页

子目编码		040307007001		子目名称		其他钢构件		计量单位		t		工程量		2.8			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
4-171	钢爬梯	t	1.0000	1822.17	3906.89	0	1072.32	340.07	357.07	358.97	1822.17	3906.89	0	1072.32	340.07	357.07	358.97
人工单价		小计									1822.17	3906.89	0	1072.32	340.07	357.07	358.97
综合用工一类205.5元/工日		材料费									0						
清单子目综合单价											7857.49						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李	单价	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	钢爬梯				t	1	3637.17	3637.17		0							
	镀锌铁丝 8#~12#				kg	0.09	4.84	29.48		0							
	电焊条 (综合)				kg	15.1	5.25	79.28		0							
	不锈钢螺栓 M12×120				套	4.08	6.65	27.13		0							
	化学螺栓及胶 M12				套	8.16	10.88	88.78		0							
	其他材料费 占材料费				元	38.682	1	38.68		0							
	其他材料费						-	6.37	-	0.00							
	材料费小计						-	3906.89	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 3 页 共 8 页

子目编码		030413001003		子目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		700			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
13-1	金属支架制作	kg	1.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	2.04	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	2.04
13-2	金属支架安装	kg	1.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.84	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.50	0.84
人工单价		小计									14.62	10.35	0	1.05	1.30	1.36	2.88
综合用工二类185元/工日		材料费									0						
清单子目综合单价 31.56																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			李德发	单位	数量	笑李	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	电焊条（综合）				kg	0.0238	印继	5.25	0.12		0						
	其他材料费 占材料费				元	0.016			0.3		0						
	角钢 63以内				kg	0.4941		3.03	1.5		0						
	扁钢 60以内				kg	0.2757		3.484	0.96		0						
	圆钢 φ10以内				kg	0.2807		3.569	1		0						
	镀锌带母螺栓 M10×（40~60）				套	1.805		0.34	0.61		0						
	镀锌垫圈 10				个	3.61		0.16	0.58		0						
	镀锌弹簧垫圈 M10				个	1.805		0.03	0.05		0						
	防锈漆				kg	0.0207		14.33	0.3		0						
	调合漆				kg	0.0166		13.71	0.23		0						
	镀锌膨胀螺栓 M10				套	1.938		2.4	4.65		0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 4 页 共 8 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 6 页 共 8 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 7 页 共 8 页

子目编码		011615001002		子目名称		开孔（打洞）		计量单位		个		工程量		70			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
13-14	混凝土结构水钻打洞(孔) 孔洞直径(mm以内) 150	个	1.0000	61.61	10.56	0	1.85	3.7	3.89	12.14	61.61	10.56	0	1.85	3.70	3.89	12.14
人工单价		61.61 10.56 0 1.85 3.70 3.89 12.14															
综合用工二类185元/工日		0															
清单子目综合单价 93.75																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.075		0.31		0								
	水钻钻头			个	0.0667	144.97	9.67		0								
	干拌砂浆			kg	2.4653	0.235	0.58		0								
	材料费小计					-	10.56	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道铣孔 5处

第 8 页 共 8 页

子目编码		080807013005		子目名称		柔性封堵		计量单位		处		工程量		70			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
8-494	防火堵洞 穿墙洞	处	1.0000	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.9	14.21	72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
人工单价		小计									72.15	176.99	0	2.16	3.72	3.90	14.21
综合用工二类185元/工日		材料费									176.99						
清单子目综合单价																	273.13
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	柔性封堵				处	1	176.99	176.99		0							
	材料费小计						-	176.99	-	0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：隧道铣孔 5处

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	圆钢 Φ10以内	kg	3.569	196.49		Φ10以内	
2	扁钢 60以内	kg	3.484	192.99		60以内	
3	角钢 63以内	kg	3.03	345.87		63以内	
4	不锈钢螺栓 M12×120	套	9.63	11.424		M12×120	
5	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	0.34	1263.5		M10×(40~60)	
6	镀锌膨胀螺栓 M10	套	2.4	1356.6		M10	
7	化学螺栓及胶 M12	套	10.88	22.848		M12	
8	镀锌弹簧垫圈 M10	个	0.03	1263.5		M10	
9	镀锌垫圈 10	个	0.16	2527		10	
10	电焊条 (综合)	kg	58.94	58.94		(综合)	
11	镀锌铁丝 8#~12#	kg	4.84	17.052		8#~12#	
12	水钻钻头	个	144.97	4.669			
13	调合漆	kg	13.71	11.62			
14	防锈漆	kg	14.33	14.49			
15	钢爬梯	t	3637.17	2.8			
16	其他材料费 占材料费	元	1	340.9414		占材料费	
17	二层篦子	套	500	14			
18	钢平台开电缆孔洞	处	100	14			
19	干拌砂浆	kg	0.235	172.571			
20	柔性封堵	处	176.991	70			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		加装套袖					840376.48		47481.44
1	030413001004	铁构件	1. 名称：加装套袖 2. 规格：63×6×长 550mm/根，镀锌角钢 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	kg	5868	31.56	185194.08		16899.84
2	030411002001	防火槽盒	1. 名称：防火槽盒 2. 规格：宽310mm×高100mm 3. 安装位置：侧第一档支架上 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	m	3440	190.46	655182.4		30581.6
		分部小计					840376.48		47481.44
		措施项目					220245.6		4374
3	03B001	泥浆泵	1. 名称：泥浆泵 2. 规格：10swq35-26-7.5w（一个台班8个小时） 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台班	240	22.83	5479.2		
本页小计							845855.68		47481.44

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 2 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	03B002	柴油发电机50KW	1. 名称;柴油发电机 2. 规格;50KW 3. 包含发电费及柴油费等配套所有价格（一个台班8个小时） 4. 含设备租赁、燃油、人工操作、运输、基础维护费用等完成本项工作的一切费用	台班	120	1421.7	170604		
5	03B003	高扬程液泵	1. 名称;高扬程液泵 2. 规格;ZLQK460-40-10230（一个台班8个小时） 3. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 4. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	台班	120	127.6	15313.2		
6	03B004	高扬程液泵	1. 名称;检查排水情况人工（一个工日8个小时） 2. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本项工程所需的一切工序 3. 满足设计、施工及相关规范标准及要求	工日	120	240.41	28849.2		4374
		分部小计					220245.6		4374
本页小计							214766.4		4374
合 计							1060622.08		51855.44

综合单价分析表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 1 页 共 7 页

子目编码		030413001004		子目名称		铁构件		计量单位		kg		工程量		5868				
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费					
13-1	金属支架制作	kg	1.0000	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	2.04	10.36	5.43	0	0.63	0.82	0.86	2.04	
13-2	金属支架安装	kg	1.0000	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.5	0.84	4.26	4.92	0	0.42	0.48	0.50	0.84	
人工单价		小计										14.62	10.35	0	1.05	1.30	1.36	2.88
综合用工二类185元/工日		材料费										0						
清单子目综合单价 31.56																		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			李 记 单 位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	角钢 63以内			kg	0.4941		3.08	1.5				0						
	扁钢 60以内			kg	0.757		0.13	0.96				0						
	圆钢 φ10以内			kg	0.2807		3.569	1				0						
	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)			套	1.805		0.34	0.61				0						
	镀锌垫圈 10			个	3.61		0.16	0.58				0						
	镀锌弹簧垫圈 M10			个	1.805		0.03	0.05				0						
	电焊条 (综合)			kg	0.0238		5.25	0.12				0						
	防锈漆			kg	0.0207		14.33	0.3				0						
	丙烯酸漆稀释剂			kg	0.0044		10.8	0.05				0						
	调合漆			kg	0.0166		13.71	0.23				0						
	其他材料费 占材料费			元	0.3016		1	0.3				0						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 2 页 共 7 页

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 3 页 共 7 页

子目编码		030411002001		子目名称		防火槽盒		计量单位		m		工程量		3440			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
8-14	钢制槽式桥架（ 宽+高mm以下）4 00	m	1.0000	45.14	117.16	0	2.39	8.23	8.65	8.89	45.14	117.16	0	2.39	8.23	8.65	8.89
人工单价		小计									45.14	117.16	0	2.39	8.23	8.65	8.89
综合用工二类185元/工日		材料费									97.88						
清单子目综合单价																190.46	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			李继	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费 占材料费			元	0.378	1	0.38		0								
	接地编织铜线			m	0.225	8.68	1.95		0								
	铜端子 10			个	1.015	4.68	4.75		0								
	镀锌膨胀螺栓 M12			套	2.04	2.82	5.75		0								
	桥架连接螺栓带帽及垫圈			套	6.12	0.98	6		0								
	镀锌带母螺栓 M8×(30~60)			套	1.02	0.42	0.43		0								
	直柄钻头 φ12			根	0.002	10.01	0.02		0								
	防火槽盒宽310mm×高100mm×厚5mm 钢制槽式桥架 宽+高 400mm以下			m	1.005	97.389	97.88		0								
	材料费小计					-	117.16	-	0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 4 页 共 7 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 5 页 共 7 页

子目编码		03B002		子目名称		柴油发电机50KW				计量单位		台班		工程量		120	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设 备费				
9943000105	柴油发电机组	台班	1.0000	0	0	0	1289.52	64.48	67.7	0	0.00	0.00	0	1289.52	64.48	67.70	0
人工单价		小计									0.00	0.00	0	1289.52	64.48	67.70	0
材料费 明细	材料费小计										1289.52	-	0				
	李继成																
	笑李印继																

综合单价分析表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

第 7 页 共 7 页

子目编码		03B004		子目名称		高扬程液压泵				计量单位		工日		工程量		120	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
00010502	综合用工二类	工日	1.0000	185	0	0	0	9.25	9.71	36.45	185.00	0.00	0	0.00	9.25	9.71	36.45
人工单价		小计									185.00	0.00	0	0.00	9.25	9.71	36.45
综合用工二类185元/工日		未计价材料费									0						
清单项目综合单价																240.41	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	材料费小计								-	185	-	0					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：隧道抽水、加装套袖、防火槽盒

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	圆钢 Φ10以内	kg	3.569	1647.1476		Φ10以内	
2	扁钢 60以内	kg	3.484	1617.8076		60以内	
3	角钢 63以内	kg	3.03	2899.3788		63以内	
4	镀锌带母螺栓 M8×(30~60)	套	0.92	3508.8		M8×(30~60)	
5	镀锌带母螺栓 M10×(40~60)	套	0.59	10591.74		M10×(40~60)	
6	桥架连接螺栓带帽及垫圈	套	0.98	21052.8			
7	镀锌膨胀螺栓 M10	套	2.4	11372.184		M10	
8	镀锌膨胀螺栓 M12	套	2.82	7017.6		M12	
9	镀锌弹簧垫圈 M10	个	0.03	10591.74		M10	
10	镀锌垫圈 10	个		21183.48		10	
11	电焊条 (综合)	kg	5.25	6584		(综合)	
12	直柄钻头 Φ12	根	10.01	6.88		Φ12	
13	调合漆	kg	13.71	97.4088			
14	防锈漆	kg	14.33	121.4676			
15	丙烯酸漆稀释剂	kg	10.8	25.8192			
16	接地编织铜线	m	8.68	774			
17	铜端子 10	个	4.68	3491.6		10	
18	其他材料费 占材料费	元	1	3070.1569		占材料费	
19	防火槽盒宽310mm×高100mm×厚5mm 钢制槽式桥架 宽+高 400mm以下	m	97.389	3457.2		钢制槽式桥架 宽+高 400mm以下	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电缆倒移

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目					348768		58320
1	920206001001	电力电缆拆除	1. 名称：拆除电力电缆 2. 规格：ZRC-YJY22—8.7/15kV-3×300mm2 3. 敷设方式：沿支架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		7200	11.63	83736		14112
2	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称：电力电缆敷设（主材利旧） 2. 规格：ZRC-YJY22—8.7/15kV-3×300mm2 3. 敷设方式：沿支架敷设 4. 其它未尽事宜详见图纸、图集要求，包含为完成本工程所需的一切工序 5. 满足设计、施工及相关规范标准及要求		7200	36.81	265032		44208
		分部小计					348768		58320
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							348768		58320
合 计							348768		58320

综合单价分析表

工程名称：电缆倒移

第 1 页 共 2 页

子目编码		920206001001		子目名称		电力电缆拆除				计量单位		m		工程量			7200	
清单综合单价组成明细																		
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费					
6-15	沿墙面、支架敷 设电力电缆拆除 电缆截面(mm2 以内) 300	m	1.0000	8.33	0.00	0.25	0.59	0.5	1.96	8.33	0.00	0	0.25	0.59	0.50	1.96		
人工单价		8.33																
综合用工三类170元/工日		0																
清单子目综合单价																		11.63
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：电缆倒移




第 2 页 共 2 页

子目编码		920206002001		子目名称		电力电缆敷设		计量单位		m		工程量		7200			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工 程设备费				
6-96 换	电缆沿墙面、支架敷设 电缆截面(mm2以内) 300	m	1.0000	26.09	0.00	0.00	1.38	1.88	1.6	6.14	26.09	0.00	0.00	1.10	1.88	1.60	6.14
人工单价		26.09										0.00	0.00	1.10	1.88	1.60	6.14
综合用工二类185元/工日		0										0					
清单子目综合单价 36.81																	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电缆倒移

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
			<div> 李继成</div>	<div></div>	<div></div>		

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。