




北京大兴区DX08-0104-0001-01、DX08-0104-0001-02  
地块市政交通规划综合方案



# 市政交通规划综合方案平面图

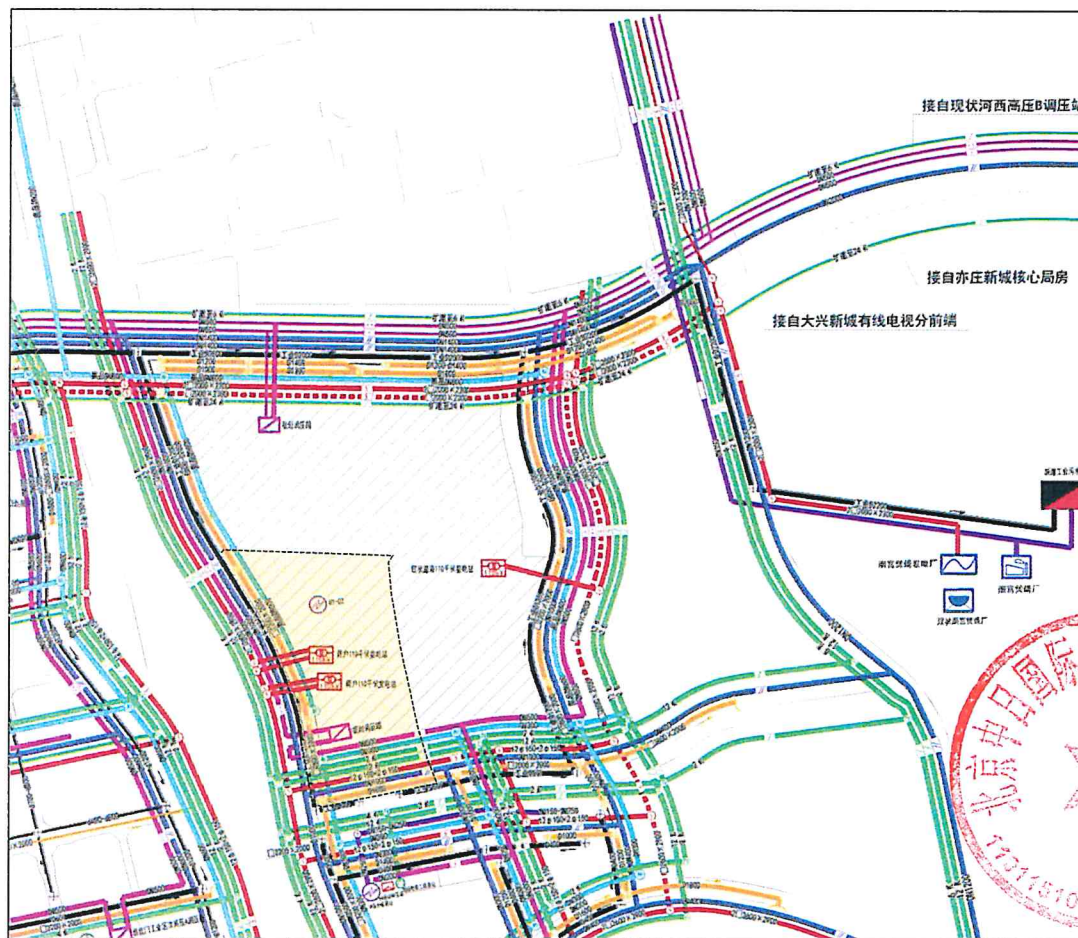


# 市政交通规划综合方案近期实施清单

## □ 近期实施范围内厂站工程

近期实施范围内新建6座场站。

设施类型	数量 (座)	资金来源	建设主体	建设时序	实施建议	备注
110千伏用户站	2	自筹	项目主体	与项目同步实施		
用户综合能源站	1	自筹	项目主体	与项目同步实施	可拆分建设	
次高压A用户调压站	1	自筹	项目主体	与项目同步实施		
5G基站	2	自筹	项目主体	与项目同步实施		
合计	6					



# 市政交通规划综合方案近期实施清单

## □ 近期实施范围内部管线工程

规划新建管线总长度约16.85公里，工程投资约3.1亿元（最终以审批为准）。

序号	道路名称	道路等级	管线类型	规模	长度	投资	资金来源	建设主体	建设时序
				(毫米)	(米)	(万元)			
1	融源街	次干路	供水管道（兴亦路-云顺路）	DN1000	1400	709.8	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			雨水管道（兴亦路-云顺路）	D800-□3200×2000	1450	1109.3	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			工业污水管道（兴亦路-晾鹰台路）	D1200	1400	560.0	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			生活污水管道（晾鹰台路-鼎源东路）	D400	100	11.6	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			高品再生水管道（兴亦路-晾鹰台路）	DN600	1240	373.8	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			次高压A燃气管道（兴亦路~次高压A用户调压站）	DN300	780	101.4	自筹	燃气集团	与项目同步实施
			中压燃气管道（晾鹰台路~次高压A用户调压站）	DN500	460	92	自筹	燃气集团	与项目同步实施
			电力管道（兴亦路-云顺路）	2□2600×2900	1400	25200	市区资金	北京亦庄土地储备与建设服务中心	与项目同步实施
			电信管道（兴亦路-云顺路）	12孔	1400	235.2	自筹	专业公司	与项目同步实施
			有线电视管道（兴亦路-云顺路）	4孔	1400	140	自筹	专业公司	与项目同步实施
2	晾鹰台路	次干路	供水管道（融源街-融丽街）	DN1000	700	354.9	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			雨水管道（融源街-安南支沟）	D1800~□3800×2000	1040	899.4	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			工业污水管道（融源街-融丽街）	D500	580	74.3	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			高品再生水管道（融源街-融丽街）	DN600	700	186.9	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			中压燃气管道（融源街-融丽街）	DN500	700	140	自筹	燃气集团	与项目同步实施
			电力管道（融源街-融丽街）	12Φ150+2Φ150	700	560	市区资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			电信管道（融源街-融丽街）	12孔	700	117.6	自筹	专业公司	与项目同步实施
			有线电视管道（融源街-融丽街）	2孔	700	35	自筹	专业公司	与项目同步实施
3			合计		16850	30901.2			



# 市政交通规划综合方案近期实施清单

## □ 近期实施范围外部厂站工程

近期实施范围外部新建10座场站。

设施类型	数量 (座)	资金来源	建设主体	建设时序	实施建议	备注
新建瀛达500千伏变电站	1	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施		
新建4#220千伏变电站	1	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施		
团河220千伏变电站主变扩建工程	1	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施		
宝善庄220千伏变电站主变扩建工程	1	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施		
新航城500千伏变电站主变扩建工程	1	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施		
新建高压B调压站工程	1	自筹	燃气集团	与项目同步实施		
亦庄水厂（二期工程）	1	待定	自来水集团	与项目同步实施		
黄村水厂（二期工程）	1	待定	自来水集团	与项目同步实施		
工业污水处理厂（一期工程）	1	待定	北京经济技术开发区土地储备 与建设服务中心	与项目同步实施		
高品再生水厂	1	待定	市排水集团	与项目同步实施		
合计	10					



# 市政交通规划综合方案近期实施清单

## □ 近期实施范围外部管线工程

规划新建工程长度约140公里，工程投资约35.2亿元（最终以审批为准）。

序号	道路名称	道路等级	管线类型	规模	长度	投资	资金来源	建设主体	建设时序
				(毫米)	(米)	(万元)			
1	兴亦路	城市主干路	雨水管道（西三路-京福路）	D1000-2□3400×2000	4120	3258.8	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			工业污水管道（西三路-京福路）	D1800-D2200	3450	3267.3	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			供水管道（西三路-三海子东路）	DN1400-DN2000	8200	5510.0	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			高品再生水管道（西三路-融丽街）	DN800-DN1000	2900	1308.3	自筹	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			普品再生水管道（西三路-瀛隆街）	DN300	1600	177.6	市级资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			高压B燃气管道（南中轴路-规划高压B调压站）	DN400	840	201.6	自筹	燃气集团	与项目同步实施
			次高压燃气管道（规划高压B调压站-瀛隆街）	DN500	1830	420.9	自筹	燃气集团	与项目同步实施
			中压燃气管道（规划高压B调压站-金盛大街）	DN500	400	80	自筹	燃气集团	与项目同步实施
			电力管道（新机场高速公路-西三路）	2□2600×2900	2460	44280	待定	待定	与项目同步实施
			电力管道（西三路-京福路）	2□2600×2900-2□2000×2300	3370	45095	市区资金	北京亦庄国际开发建设集团有限公司	与项目同步实施
			电信管道（西三路-三海子东路）	24孔	1400	470.4	自筹	专业公司	与项目同步实施
	有线电视管道（西三路-三海子东路）	6孔	1400	210	自筹	专业公司	与项目同步实施		
2	三海子东路	城市主干路	供水管道（亦庄水厂-兴亦路）	DN2000	2400	2640.0	待定	待定	与项目同步实施
3	黄亦路	城市主干路	供水管道（京开高速公路-瀛通街）	DN800-DN1200	7000	4062.0	待定	待定	与项目同步实施
4	黄马路	城市主干路	供水管道（西三路-京福路）	DN1000	2800	1419.6	待定	待定	与项目同步实施
5	西三路	城市主干路	供水管道（黄亦路-南六环路）	DN1000-DN1200	3700	2070.3	待定	待定	与项目同步实施
			电力管道（瀛达500千伏变电站-兴亦路）	2□2600×2900	2290	41220	待定	待定	与项目同步实施
6	京福路	一级公路	工业污水管道（兴亦路-笃太路）	D2200	500	777.0	待定	待定	与项目同步实施
			电力管道工程（亦庄规划十二路-兴亦路）	□2000×2300	600	3600	待定	待定	与项目同步实施
7	笃太路	二级公路	工业污水管道（京福路-工业污水处理厂）	D2200	1300	2020.2	待定	待定	与项目同步实施
8	鼎源路/鼎源东路	城市次干路	供水管道（西三路-融源街）	DN1000	2200	1115.4	待定	待定	与项目同步实施
			污水管道（融源街-金水大街）	D600	400	60.8	待定	待定	与项目同步实施
			电力管道（西三路-京福路）	2□2600×2900	3870	69660	待定	待定	与项目同步实施
9	晾鹰台路	城市次干路	雨水管道（融丽街-安南支沟）	□3800×2000	440	441.5	待定	待定	与项目同步实施
10	融源街	城市次干路	雨水管道（云顺路~新风河）	□3200×2000-□3400×2000	470	486.8	待定	待定	与项目同步实施
			供水管道（云顺路~鼎源东路）	DN1000	400	202.8	待定	待定	与项目同步实施
			污水管道（云顺路~鼎源东路）	D500	400	51.2	待定	待定	与项目同步实施
			电力管道（云顺路~鼎源东路）	2□2600×2900	400	7260	待定	待定	与项目同步实施



# 市政交通规划综合方案近期实施清单

## □ 近期实施范围外部管线工程

序号	道路名称	道路等级	管线类型	规模	长度	投资	资金来源	建设主体	建设时序
				(毫米)	(米)	(万元)			
11	金水大街	城市主干路	污水管道（鼎源东路-西红门第二再生水厂）	D800	220	52.0	待定	待定	与项目同步实施
12	庀殿东路-通久路-凉凤灌渠沿线	/	高品再生水管道（新建高品再生水厂-兴亦路）	DN1200	12000	9120.0	待定	待定	与项目同步实施
13	槐房路	城市主干路	原水调水工程（槐房再生水厂-小龙河）	DN1800	1060	1166.0	待定	待定	与项目同步实施
14	通久路	城市主干路	原水调水工程（小红门再生水厂-新建高品再生水厂）	DN1800	2000	2200.0	待定	待定	与项目同步实施
15	庀殿东路	城市主干路	浓水处理工程（新建高品再生水厂-通久路）	D900	300	122.4	待定	待定	与项目同步实施
16	三海子一号路	城市次干路	电力管道（现状宝善庄220千伏变电站-公园北环路）	□2000×2300	820	2870	市区资金	北京亦庄土地储备与建设服务中心	与项目同步实施
17	新机场高速综合管廊	城市快速路	220千伏电缆工程（新航城500千伏变电站-兴亦路）	220千伏电缆	16000	47282.6	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施
18	瀛达500千伏变电站外电源工程		新机场500-瀛达500和安定500-瀛达500	500千伏架空线	43000	43000	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施
19	六环路北侧220千伏架空线工程		安荣/安善220千伏架空线-京福路	220千伏架空线	4400	5280	自筹	国网北京市电力公司	与项目同步实施
20			合计		140940	352400			

